

230V / 50Hz	IP 55		1809		II2G	Exde II		40W
-------------	-------	---	------	---	------	---------	---	-----



Domeniul de utilizare:
Iluminat local la diferite intervenții în medii
cu pericol de explozie din grupă II

Descriere:

Corp: Din cauciuc

Glob de protecție a lămpii: Din sticlă
termorezistentă

Subansamblu coș de protecție: Din sârmă
OL, ramă de închidere din aliaj de
aluminu turnat sub presiune, vopsite

Lampă portabilă echipată cu 15 m cablu
(MYM 2X1,5)

Protecție antiexplozivă:
II 2G, Exde IIC
- e- securitate mărită

Sursa: Incandescentă

Dulie: din porțelan E27, antideflagrantă
(Exde IIC)

Certificat:
SECEEEx.NMATEX.
2004.12162X+A1/2007

Standard: SR EN 60598-1
SR EN 60079-0
SR EN 60079-1
SR EN 60079-7

Application: Local lighting during different
interventions in potentially explosive
atmospheres of group II

Description:

Body: Rubber

Glass globe: Thermoresistant glass globe
for lamp safety

Painted steel protection grid, diecast
aluminum alloy frame

Portable lamp equipped with 15 m of
cable.



Explosionproof protection:
II 2G, Exd IIC
- e - increased safety

Source: Incandescent

Socket: explosion-proof
(Exde II C) porcelain E27

Certificate:
SECEEEx.NMATEX.
2004.12162X+A1/2007

Standard: SR EN 60598-1
SR EN 60079-0
SR EN 60079-1
SR EN 60079-7

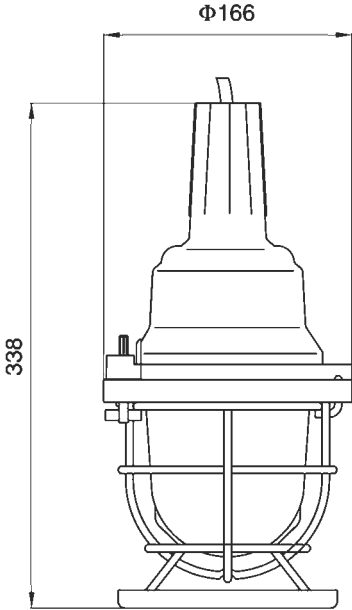

pg.315

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Clasa de temperatură/ Temp. class	Gr. de mediu/ Environemental group	Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
40W	42231017	T3	IIC	2.30	A60

Produsele antiex se livrează echipate cu sursă / Explosionproof products supplied with lamps included