



230V / 50Hz	IP 54		1809		II 2G	Exde II		60W ÷ 105W
-------------	-------	--	------	--	-------	---------	--	------------

Domeniul de utilizare: Iluminat în medii cu pericol de explozie din grupa II, zona 1 și 2, temperaturi ambiante -20+40°C

Descriere:

Corp: Carcasă din aliaj de aluminiu turnat sub presiune vopsit galben

Glob de protecție a lămpii: Din sticlă termorezistentă

Introducător de cablu cu etanșare prin garnitură de cauciuc pentru diametru 11-14mm

Secțiunea maximă a conductorului 2.5mm

Număr de borne: 2+2 PE (L1, L2+2PE în interiorul și exteriorul carcasei)

Montaj: Staționar, (risc redus de deteriorare mecanică) conectare individuală sau în șir

Portecție antiexplozivă: II 2G, Exde IIC -d-capsulare antideflagrantă la compartimentul optic
-e-securitate mântă la cutia de borne și aparataj

Sursa: Lămpi mixte, lămpi halogen eco-clasice

Dulie: Din porțelan E27

Certificat*: SECEE_xNMATEX.2003.12220X+A1/20 05; A2/2007

Standard: SR EN 60598-1
SR EN 60079-0
SR EN 60079-1
SR EN 60079-7

Application: Lighting of environments with explosion danger group II, zone 1 and 2, ambiental temperatures -20+40°C

Description:

Body: Diecast yellow painted aluminum alloy

Glass globe: Thermoresistant for lamp safety

Cable entry with rubber sealing gasket for cable diameters between 11-14mm,

Maximum cross-section of the wire: 2.5mm

No. of terminals: 2+2 PE (L1, L2+2PE inside and outside of the housing)

Mounting: Stationary mounting (low risc of mechanical damage); connection in row or individually

Explosion proof protection: II 2G, Exde IIC
-d-flameproof enclosures of the optical compartment
-e-increased safety of the gear and terminal box


Source: Mixt lamps, eco-classic halogen lamps

Socket: Porcelain E27


Certificate*: SECEE_xNMATEX.2003.12220X+A1/20 05; A2/2007

Standard: SR EN 60598-1
SR EN 60079-0
SR EN 60079-1
SR EN 60079-7

* produs supus recertificării. Pentru numărul certificatului contactați producătorul
* product subject to re-certification. For updated certification number please contact the manufacturer



pg.315

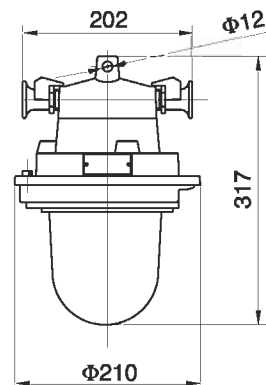

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Clasa de temperatură/ Temp. class	Gr. de mediu/ Environmental group	Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
100W	22431006	1	T4	II C	4.50	ML
70W	22431007	1	T5	II C	4.40	LH
105W	22431008	1	T4	II C	4.40	LH

Produsele antiex se livrează echipate cu sursă / Explosionproof products supplied with lamps included