



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT

Energiatakarékos kompakt fénycső Kompakt kisnyomású higanygőz
kisülőlámpa 2 csöves kivitel

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	-
Fej	2G11
Fej információ	4P
Life to 50% failures EM	15000 hr
Life to 50% fail	20000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	7500 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	14000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% failures EM	10000 hr
LSF HF Preheat	50 %
20000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	82 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	
LSF EM 12000h	80 %
Rated,3h cycle	
LSF EM 8000h Rated,	94 %
3h cycle	
LSF EM 6000h Rated,	96 %
3h cycle	

LSF EM 4000h Rated,	98 %
3h cycle	
LSF EM 2000h Rated,	99 %
3h cycle	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	865 [CCT of 6500K]
Színvisszaadási index	80 Ra8
Színleírás	Hidegfehér nappali fény
Színhőmérséklet	6500 K
Kromatikus koordi- nátaérték X	305 -
Kromatikus koordi- nátaérték Y	325 -
LLMF EM 12000h	87 %
Rated	
LLMF EM 8000h	89 %
Rated	
LLMF EM 6000h	90 %
Rated	
LLMF EM 4000h	91 %
Rated	
LLMF EM 2000h	93 %
Rated	
LLMF HF 20000h	87 %
Rated	
LLMF HF 16000h	88 %
Rated	
LLMF HF 12000h	90 %
Rated	
LLMF HF 8000h	91 %
Rated	
LLMF HF 6000h	92 %
Rated	
LLMF HF 4000h	93 %
Rated	



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-L 4 Pin

LLMF HF 2000h Rated	94 %
Luminous Flux EL 25°C, Rated	1750 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	1800 Lm
Lum Flux Rated HF 25°C,horiz	1750 Lm
Lum Flux Nominal HF 25°C,horiz	1800 Lm
Lum Efficacy Rated HF 25°C,hor	73 Lm/W
Design Temperature	30 C
Lum Efficacy Rated EM 25°C,hor	73 Lm/W
Lum Flux Nominal EM 25°C,horiz	1800 Lm
Lum Flux Rated EM 25°C,horiz	1750 Lm

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	24 W
Lámpafeszültség EL 25°C	75 V
Lámpa áram, elektromos 25°C	0.300 A
Szabályozható	igen
Lámpa áram, EM 25°C	0.345 A
Fényforrás teljesítmény EM 25°	24.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	24.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	24 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	24 W
Lámpafeszültség EM 25°C	87 V

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	2.0 mg

• Mérés körülmények

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	289.2 (max) mm
Insertion Length B	315 (max) mm
Teljes hossz C	321.6 (max) mm
Átmérő D	37.7 (max) mm
Átmérő D1	18 (max) mm

• Termék adatok


Rendelési kód	635174 40
Termékkód	871150063517440
Termék név	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	25
csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500635174
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500635181
Logisztikai kód(ok)	927903286570
-12NC	
ILCOS kód	FSD-24/65/1B-E-2G11
Nettó darabsúly	82.000 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied control gear

- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes


Méretezett rajza

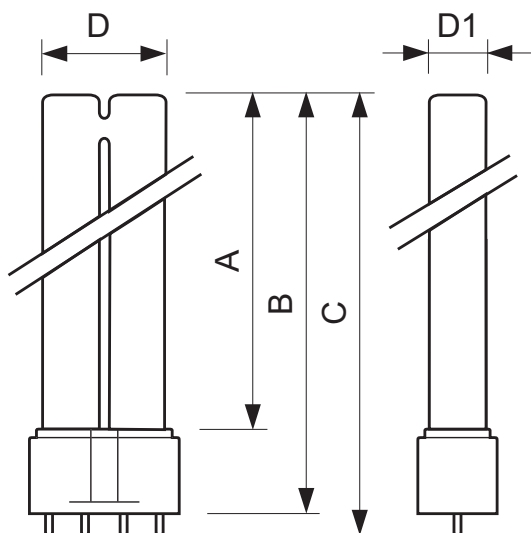



Méretek

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-L 24W/865/4P	289.2	315	321.6	37.7	18

Méretezett rajza



Fotometriai adatok

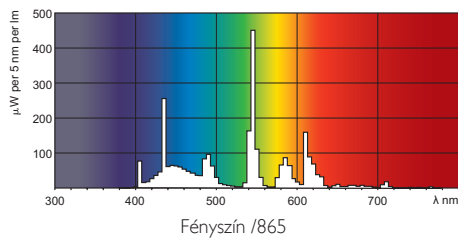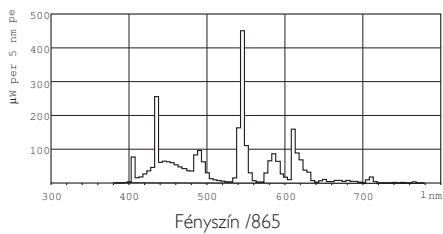

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak