



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT

Energiatakarékos kompakt fénycső Kompakt kisnyomású higanygőz
kisülőlámpa 2 csöves kivitel

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Nagyfrekvencia [Nagyfrekvencia]
Fej	2G11
Fej információ	4P
Life to 50% fail	20000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	7500 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	14000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	50 %
20000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	82 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Kromatikus koordi- nátaérték X	440 -
Kromatikus koordi- nátaérték Y	405 -

LLMF HF 20000h	90 %
Rated	
LLMF HF 16000h	90 %
Rated	
LLMF HF 12000h	91 %
Rated	
LLMF HF 8000h	92 %
Rated	
LLMF HF 6000h	93 %
Rated	
LLMF HF 4000h	94 %
Rated	
LLMF HF 2000h	95 %
Rated	
Luminous Flux EL	4800 Lm
25°C, Rated	
Luminous Flux EL	4800 Lm
25°C, Nominal	
Lum Flux Rated HF	4800 Lm
25°C,horiz	
Lum Flux Nominal	4800 Lm
HF 25°C,horiz	
Lum Efficacy Rated	87 Lm/W
HF 25°C,hor	
Design Temperature	30 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesít- mény	55 W
Lámpafeszültség EL	105 V
25°C	
Lámpa áram, elektro- nikus 25°C	0.525 A
Szabályozható	igen
Fényforrás teljesít- mény EL 25°	55.0 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-L 4 Pin

Fényforrás teljesítmény EL 25° 55 W

Teljes hossz C 541.6 (max) mm
Átmérő D 37.7 (max) mm
Átmérő D1 18 (max) mm

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL) A
Mercury (Hg) Content 2.0 mg

• Mérési körülmények

Calibration Current 0.550 A
HF Generator Rated Voltage 202 V
Resistor 185 ohm

• Termék méretek

Base Face to Base Face A 509.2 (max) mm
Insertion Length B 535 (max) mm

• Termék adatok



Rendelési kód 615411 40
Termékkód 871150061541140
Termék név MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT
Rendelési terméknév MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Darabok per csomagban 1
Csomagolási mennyiség 25
csomag per gyujto 25
Vonalkód a terméken 8711500615411
Vonalkód a gyujto-csomagoláson 8711500615541
Logisztikai kód(ok) 927908708370
-12NC
ILCOS kód FSDH-55/30/1B-L/P-2G11
Nettó darabsúly 134.000 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied control gear

- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes

Méretezett rajza

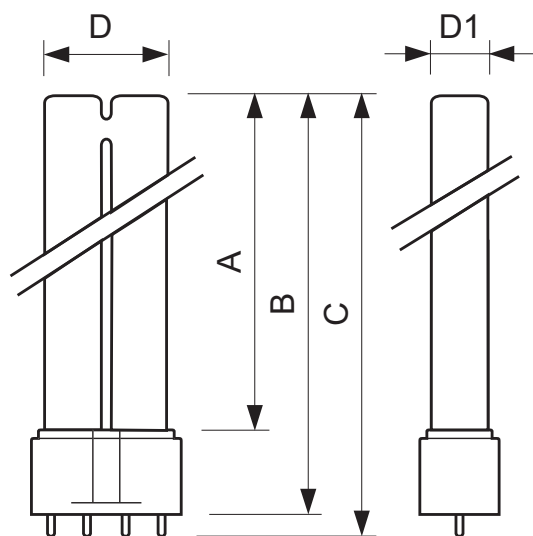


Fej

Méretek

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-L 55W/830/4P HF	509.2	535	541.6	37.7	18

Fotometriai adatok

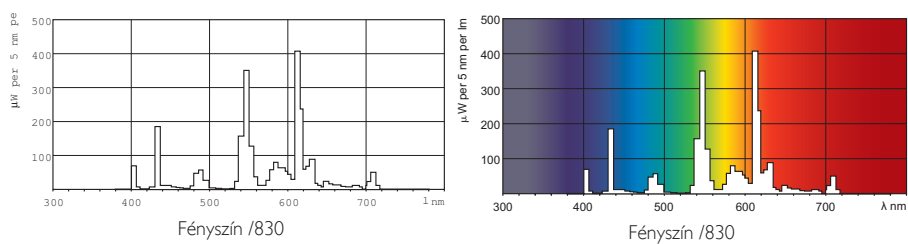

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak