



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítási technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	GX24q-2
Fej információ	4P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 50% fail Preheat EL,3h	13000 hr
Life to 50% fail Nonpreh EL,3h	7000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	4500 hr
Life to 10% fail Preheat EL,3h	8000 hr
Life to 10% failures EM	6500 hr
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	60 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	90 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	98 %
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Kromatikus koordinátaérték X	434 -
Kromatikus koordinátaérték Y	397 -

Lum Efficacy Rated HF 25°C	73 (min) Lm/W
LLMF HF 12000h Rated	81 %
LLMF HF 8000h Rated	84 %
LLMF HF 6000h Rated	86 %
LLMF HF 4000h Rated	88 %
LLMF HF 2000h Rated	92 %
Luminous Flux EL 25°C, Rated	1200 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	1200 Lm
Design Temperature	28 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	18 W
Lámpafeszültség EL 25°C	100 V
Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.225 A
Szabályozható	igen
Fényforrás teljesítmény EL 25°	16.5 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	18 W

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasonosítás index (EEL)	B
--------------------------------	---



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-T 4 Pin

Mercury (Hg)
Content 1.4 mg

• Mérés körülmények

• Termék méretek

Base Face to Base Face A 71.7 (max) mm
Insertion Length B 96.0 (max) mm
Teljes hossz C 111.7 (max) mm
Átmérő D 41.0 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód 610768 70
Termékkód 871150061076870

Termék név MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT
Rendelési terméknev MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/
5X10CC
Darabok per csomagban 1
Csomagolási mennyiség 5X10CC
csomag per gyujto 50
Vonalkód a terméken 8711500610768
Vonalkód köztes csomagoláson - 8711500610843
EAN2
Vonalkód a gyujto-csomagoláson 8711500610966
Logisztikai kód(ok) 927914483071
-12NC
ILCOS kód FSM-18/30/1B-E-GX24q=2
Nettó darabsúly 58.000 gr




Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési

pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.

- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.


Méretezett rajza

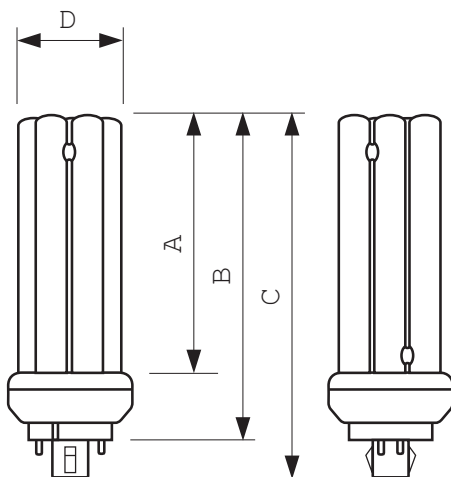

GX24q-2, 4P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 18W/830/4P M	71.7	96.0	111.7	41.0

Fotometriai adatok

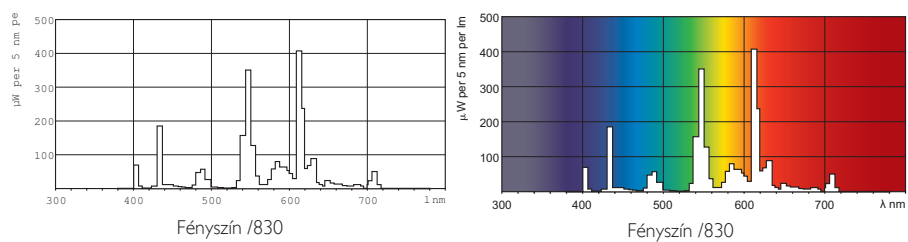

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak