



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítási technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	GX24q-4
Fej információ	4P
Life to 50% fail	13000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	7000 hr
Nonpreheat EL,3h	
Life to 10% fail	4500 hr
Nonpreheat EL,3h	
Life to 10% fail	8000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	60 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	90 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	827 [CCT of 2700K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	Izzólámpa fehér
Színhőmérséklet	2700 K
Kromatikus koordinátaérték X	455 -
Kromatikus koordinátaérték Y	417 -
Lum Efficacy Rated	74 (min) Lm/W
HF 25°C	
LLMF HF 12000h	81 %
Rated	

LLMF HF 8000h	84 %
Rated	
LLMF HF 6000h	86 %
Rated	
LLMF HF 4000h	88 %
Rated	
LLMF HF 2000h	92 %
Rated	
Luminous Flux EL	3050 Lm
25°C, Rated	
Luminous Flux EL	3200 Lm
25°C, Nominal	
Design Temperature	28 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	42 W
Lámpafeszültség EL	125 V
25°C	
Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.320 A
Szabályozható	igen
Fényforrás teljesítmény EL 25°	41.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	42 W

• Környezetvédelmi adatok

Energiahatsznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	1.4 mg



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-T 4 Pin

• Mérés körülmények

Calibration Current	0.320 A
HF Generator Rated Voltage	270 V
Resistor	420 ohm

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	120.7 (max) mm
Insertion Length B	145.0 (max) mm
Teljes hossz C	160.7 (max) mm
Átmérő D	41.0 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód	560025 70
Termékkód	871150056002570

Termék név	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT
Rendelési terméknev	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/ 5X10CC
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC
csomag per gyujto	50
Vonalkód a terméken	8711500560025
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500560032
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500272195
Logisztikai kód(ok)	927914882771
-12NC	
ILCOS kód	FSMH-42/27/1B-L-P-GX24q=4
Nettó darabsúly	83.000 gr




Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési

pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.

- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.


Méretezett rajza

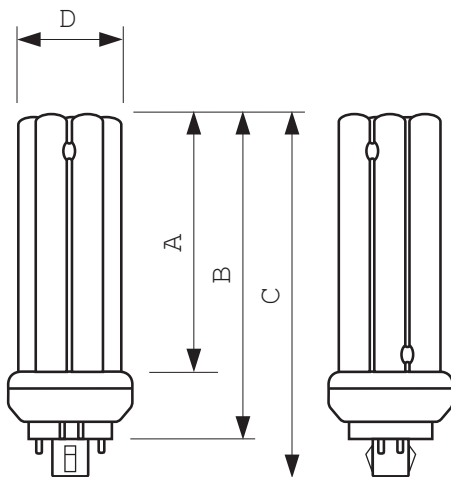

GX24q-4, 4P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 42W/827/4P M	120.7	145.0	160.7	41.0

Fotometriai adatok

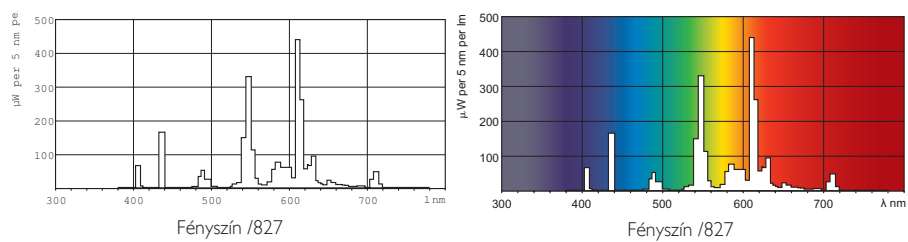

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak