



PL-Q 4 Pin

PL-Q 38W/830/4P 1CT

A PL-Q egy magas hatásfokú, körte alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használatos. Miközben biztosítja a hatékony energiafelhasználás minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek – különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén – az alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényterítésének köszönhetően. A 4 érintkezős változat elektronikus szerelvényekkel történő használatra készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	GR10q
Fej információ	4P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 50% fail Preheat EL,3h	12000 hr
Life to 50% fail Nonpreh EL,3h	6000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	4000 hr
Life to 10% fail Preheat EL,3h	8000 hr
Life to 10% failures EM	6000 hr
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	4 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	22 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	60 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	89 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	95 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	98 %
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K

Kromatikus koordinátaérték X	440 -
Kromatikus koordinátaérték Y	403 -
LLMF HF 20000h Rated	78 %
LLMF HF 16000h Rated	78 %
LLMF HF 12000h Rated	79 %
LLMF HF 8000h Rated	81 %
LLMF HF 6000h Rated	83 %
LLMF HF 4000h Rated	86 %
LLMF HF 2000h Rated	91 %
Lum Flux Rated HF 25°C,horiz	2850 Lm
Lum Flux Nominal HF 25°C,horiz	2850 Lm
Lum Efficacy Rated HF 25°C,hor	80 Lm/W
Design Temperature	25 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	38 W
Lámpafeszültség EL 25°C	94.5 V
Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.380 A
Szabályozható	igen
Lámpa áram, EM 25°C	0.430 A

PHILIPS

sense and simplicity

PL-Q 4 Pin

Fényforrás teljesítmény EM 25°	35.5 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	35.5 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	38 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	38 W
Lámpafeszültség EM 25°C	110 V

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	4 mg

• Termék méretek

Teljes hossz C	207 (max) mm
Overall Length Rim C1	77 (max) mm
Átmérő D	24 (max) mm

Átmérő D1	33 (max) mm
Teljes szélesség E	205 (max) mm
Szélesség F	41 (max) mm
Fej hossz U	49 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód	271723 25
Termékkód	871150027172325
Termék név	PL-Q 38W/830/4P 1CT
Rendelési terméknev	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	10
csomag per gyujto	10
Vonalkód a terméken	8711500271723
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500271648
Logisztikai kód(ok)	927939483040
-12NC	
ILCOS kód	FSS-38/30/1B-E-GR10q
Nettó darabsúly	129.000 gr


Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési

pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.

- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.


Méretezett rajza

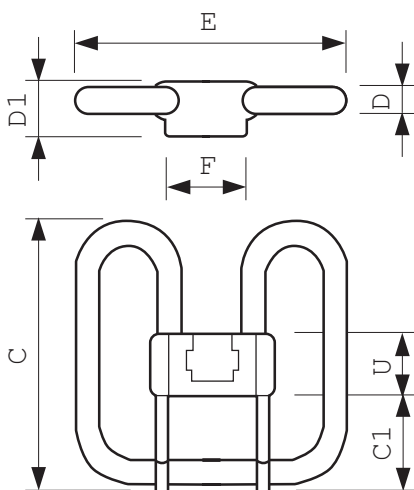

GR10q, 4P



Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)	D1 (Max)	E (Max)	F (Max)	U (Max)
PL-Q 38W/830/4P	207	77	24	33	205	41	49

Méretezett rajza



GR10q

Fotometriai adatok

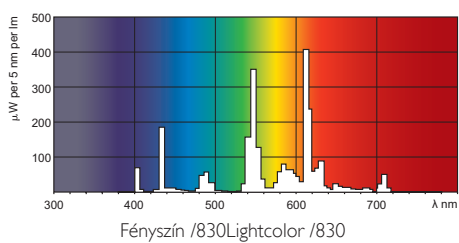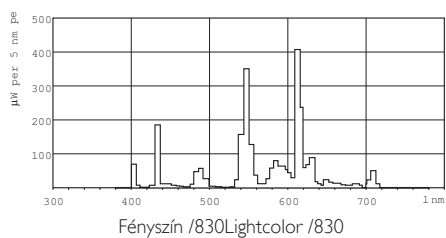

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak