



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL

Kisnyomású higanyőzlámpák, 26 mm átmérőjű csőburával

## Termék adatok

### • Általános tulajdonságok

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Fej                          | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Fej információ               | Green Plate                     |
| Lámpa forma                  | T8 [26 mm]                      |
| Life to 50% failures EM      | 15000 hr                        |
| Life to 50% fail             | 20000 hr                        |
| Preheat EL,3h                |                                 |
| Life to 50% fail             | 12000 hr                        |
| Nonpreh EL,3h                |                                 |
| Life to 10% fail             | 10000 hr                        |
| Nonpreh EL,3h                |                                 |
| Life to 10% fail             | 17000 hr                        |
| Preheat EL,3h                |                                 |
| Life to 10% failures EM      | 12000 hr                        |
| LSF EM 12000h                | 90 %                            |
| Rated,3h cycle               |                                 |
| LSF EM 8000h Rated, 3h cycle | 95 %                            |
| LSF EM 6000h Rated, 3h cycle | 96 %                            |
| LSF EM 4000h Rated, 3h cycle | 97 %                            |
| LSF EM 2000h Rated, 3h cycle | 99 %                            |

### • Fénytechnikai paraméterek

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Színkód                      | 840 [CCT of 4000K] |
| Színvisszaadási index        | 82 Ra8             |
| Színleírás                   | Fehér              |
| Színhőmérséklet              | 4000 K             |
| Kromatikus koordinátaérték X | 384 -              |
| Kromatikus koordinátaérték Y | 382 -              |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Luminance Average EM           | 1.00 cd/cm2 |
| Lum Efficacy Rated EM 25°C     | 67 Lm/W     |
| LLMF EM 12000h Rated           | 91 %        |
| LLMF EM 8000h Rated            | 93 %        |
| LLMF EM 6000h Rated            | 94 %        |
| LLMF EM 4000h Rated            | 95 %        |
| LLMF EM 2000h Rated            | 96 %        |
| Luminous Flux EM 25°C, Rated   | 1000 Lm     |
| Luminous Flux EM 25°C, Nominal | 1000 Lm     |
| Design Temperature             | 25 C        |

### • Elektromos adatok

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Fényforrás teljesítmény        | 15 W    |
| Szabályozható                  | igen    |
| Lámpa áram, EM 25°C            | 0.335 A |
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 15.0 W  |
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 15 W    |
| Lámpafeszültség EM 25°C        | 51 V    |



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER TL-D Super 80

## Környezetvédelmi adatok

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Energiahasznosítás index (EEL) | B      |
| Mercury (Hg) Content           | 2.0 mg |

## Termék méretek

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Base Face to Base Face A | 437.4 (max) mm              |
| Insertion Length B       | 442.1 (min), 444.5 (max) mm |
| Teljes hossz C           | 451.6 (max) mm              |
| Átmérő D                 | 28 (max) mm                 |

## Termék adatok



|               |           |
|---------------|-----------|
| Rendelési kód | 702807 40 |
|---------------|-----------|

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Termékkód                      | 871150070280740                     |
| Termék név                     | MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL    |
| Rendelési terméknév            | MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25 |
| Darabok per csomagban          | 1                                   |
| Csomagolási mennyiség          | 25                                  |
| csomag per gyujto              | 25                                  |
| Vonalkód a terméken            | 8711500702807                       |
| Vonalkód a gyujto-csomagoláson | 8711500722317                       |
| Logisztikai kód(ok)            | 927922284014                        |
| -12NC                          |                                     |
| ILCOS kód                      | FD-15/40/1B-E-G13                   |
| Nettó darabsúly                | 59.600 gr                           |

## Méretezett rajza



### G13, T8

| Product         | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-D 15W/840/GP | 437.4   | 442.1   | 444.5   | 451.6   | 28      |

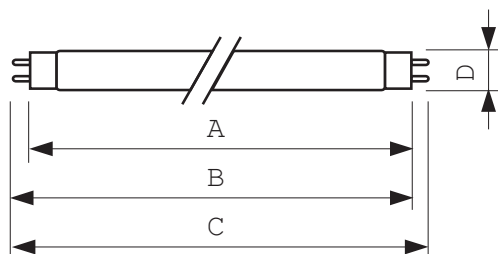

G13

## Fotometriai adatok

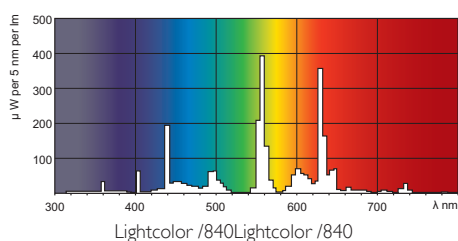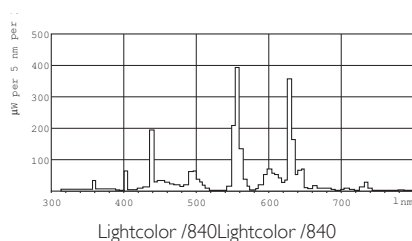



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, Április 11  
az adatok változhatnak