

MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 35W/830 1SL

Kisnyomású higanygőz fényforrás 16 mm átmérőjű csőburával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Nagy fényhasznosítású
Fej	G5
Fej információ	Green Plate
Lámpa forma	T5 [16 mm]
Life to 50% fail	24000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% fail	19000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	85 %
20000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	95 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisztaadási index	85 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Kromatikus koordinátaérték X	444 -
Kromatikus koordinátaérték Y	409 -
Luminous Flux Lamp EL 35°C	3650 Lm

Lum Efficacy Rated HF 25°C	94 Lm/W
Lum Efficacy Rated HF 35°C	105 Lm/W
LLMF HF 20000h Rated	88 %
LLMF HF 16000h Rated	90 %
LLMF HF 12000h Rated	91 %
LLMF HF 8000h Rated	93 %
LLMF HF 6000h Rated	94 %
LLMF HF 4000h Rated	95 %
LLMF HF 2000h Rated	96 %
Luminous Flux EL 25°C, Rated	3325 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	3325 Lm
Design Temperature	35 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	35 W
Lámpafeszültség EL 25°C	205 V
Lámpa áram, elektromos 25°C	0.175 A
Szabályozható	igen
Fényforrás teljesítmény EL 35°C	34.7 W
Lámpa áram, elektromos 35°C	0.170 A



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 High Efficiency

Lámpafeszültség EL 35°C	209 V
Fényforrás teljesítmény EL 25°	35.5 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	35 W

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	1.4 mg

• Mérés körülmények

Calibration Current	0.170 A
HF Generator Rated Voltage	413 V
Resistor	1200 ohm

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	1449.0 (max) mm
--------------------------	-----------------

Insertion Length B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Teljes hossz C	1463.2 (max) mm
Átmérő D	17 (max) mm



• Termék adatok

Rendelési kód	639509 55
Termékkód	871150063950955
Termék név	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL
Rendelési terméknev	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL/40
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	40
csomag per gyujto	40
Vonalkód a terméken	8711500639509
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500867667
Logisztikai kód(ok)	927927083055
-12NC	
ILCOS kód	FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1450
Nettó darabsúly	128.700 gr

Méretezett rajza



G5, T5

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HE 35W/830/GP	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

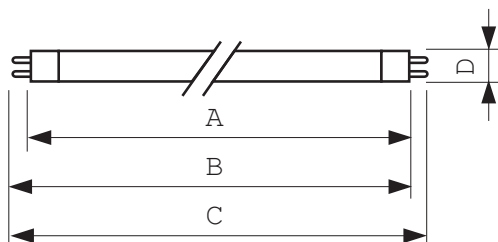

G5

Fotometriai adatok

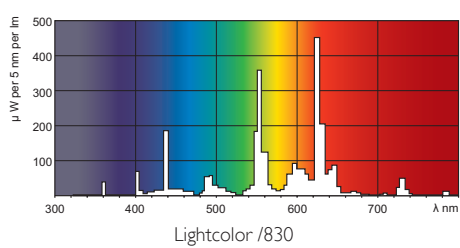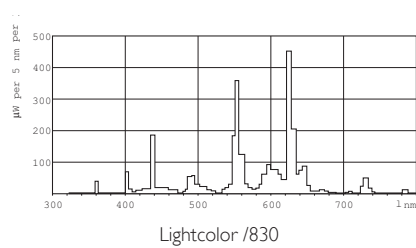

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 11
az adatok változhatnak