

MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 21W/830 1SL

Kisnyomású higanygőz fényforrás 16 mm átmérőjű csőburával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Nagy fényhasznosítású
Fej	G5
Fej információ	Green Plate
Lámpa forma	T5 [16 mm]
Life to 50% fail	24000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% fail	19000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	85 %
20000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	95 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	85 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Kromatikus koordinátaérték X	444 -
Kromatikus koordinátaérték Y	409 -
Luminous Flux Lamp EL 35°C	2100 Lm

Luminance Average EL 25°C	1.5 cd/cm2
Lum Efficacy Rated HF 25°C	90 Lm/W
Lum Efficacy Rated HF 35°C	99 Lm/W
LLMF HF 20000h Rated	88 %
LLMF HF 16000h Rated	90 %
LLMF HF 12000h Rated	91 %
LLMF HF 8000h Rated	93 %
LLMF HF 6000h Rated	94 %
LLMF HF 4000h Rated	95 %
LLMF HF 2000h Rated	96 %
Luminous Flux EL 25°C, Rated	1920 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	1920 Lm
Design Temperature	35 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	21 W
Lámpafeszültség EL 25°C	126 V
Lámpa áram, elektromos 25°C	0.165 A
Szabályozható	igen
Fényforrás teljesítmény EL 35°	20.7 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 High Efficiency

Lámpa áram, elektronikus 35°C	0.170 A
Lámpafeszültség EL 35°C	123 V
Fényforrás teljesítmény EL 25°	21.3 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	21 W

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	1.4 mg

• Mérés körülmények

Calibration Current	0.170 A
HF Generator Rated Voltage	246 V
Resistor	725 ohm

• Termék méretek



Base Face to Base Face A	849.0 (max) mm
--------------------------	----------------

Insertion Length B	853.7 (min), 856.1 (max) mm
Teljes hossz C	863.2 (max) mm
Átmérő D	17 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód	639424 55
Termékkód	871150063942455
Termék név	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL
Rendelési terméknev	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	40
csomag per gyujto	40
Vonalkód a terméken	8711500639424
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500867544
Logisztikai kód(ok)	927926283055
-12NC	
ILCOS kód	FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/850
Nettó darabsúly	80.500 gr

Méretezett rajza


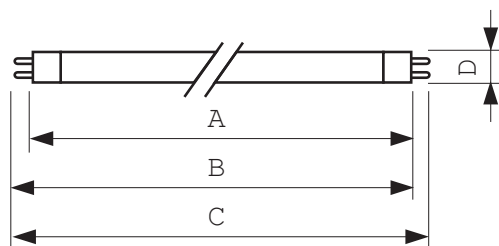


G5

G5, T5

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 21W/830/GP HE	849.0	853.7	856.1	863.2	17

Fotometriai adatok

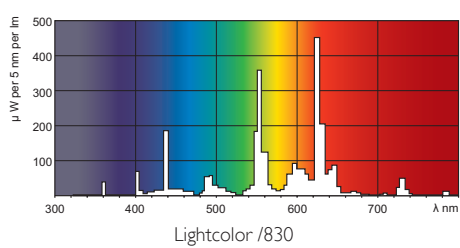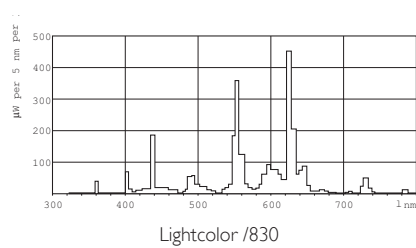

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 11
az adatok változhatnak