



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT

Energiatakarékos kompakt fénycső Kompakt kisnyomású higanygőz
kisülő fényforrás 4 csöves kivitel

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G24d-3
Fej információ	2P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 10% failures EM	6500 hr
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	865 [CCT of 6500K]
Színvisszaadási index	80 Ra8
Színleírás	Hidegfehér nappali fény
Színhőmérséklet	6500 K
Kromatikus koordi- nátaérték X	305 -
Kromatikus koordi- nátaérték Y	325 -
Lum Efficacy Rated EM 25°C	66 Lm/W
LLMF EM 8000h Rated	77 %
LLMF EM 6000h Rated	81 %
LLMF EM 4000h Rated	85 %
LLMF EM 2000h Rated	90 %

Luminous Flux EM 25°C, Rated	1800 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	1800 Lm
Design Temperature	28 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesít- mény	26 W
Szabályozható	srsz
Lámpa áram, EM 25°C	0.325 A
Fényforrás teljesít- mény EM 25°	26.5 W
Fényforrás teljesít- mény EM 25°	26 W
Lámpafeszültség EM 25°C	105 V

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	1.4 mg

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	130.7 (max) mm
Insertion Length B	149.0 (max) mm
Teljes hossz C	171.4 (max) mm
Átmérő D	27.1 (max) mm
Átmérő D1	27.1 (max) mm



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-C 2 Pin

• Termék adatok

Rendelési kód	635310 70
Termékkód	871150063531070
Termék név	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/ 5X10BOX
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC
csomag per gyujto	50


Vonalkód a terméken	8711500635310
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500635327
Vonalkód a gyujto- csomagoláson	8711500716002
Logisztikai kód(ok)	927905886580
-12NC	
ILCOS kód	FSQ-26/65/1B-I-G24d=3
Nettó darabsúly	64.300 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position

- Dimming is not possible



Méretezett rajza

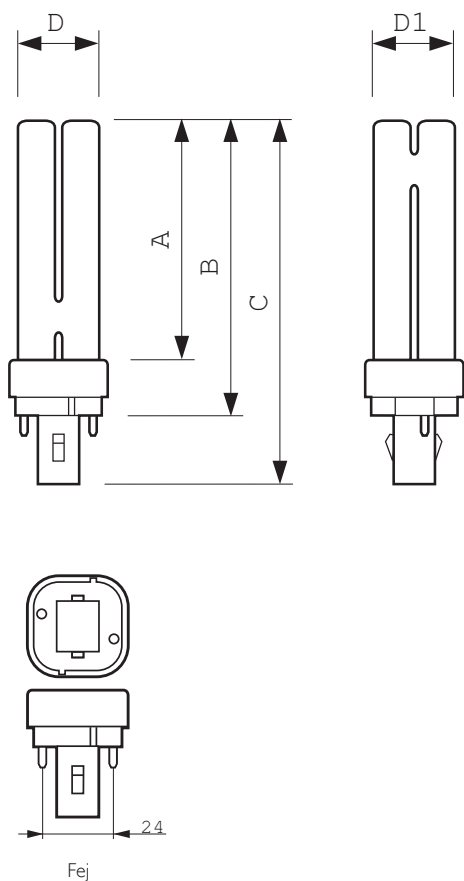

G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/865/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

Fotometriai adatok

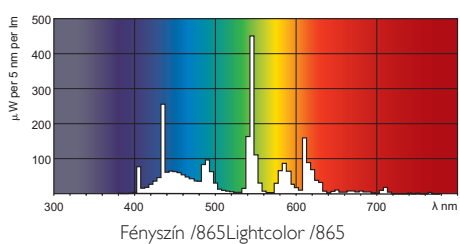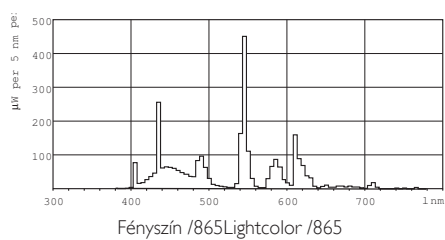

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak