



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT

Energiatakarékos kompakt fénycső Kompakt kisnyomású higanygőz
kisülő fényforrás 4 csöves kivitel

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G24q-2
Fej információ	4P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 50% fail Preheat EL,3h	13000 hr
Life to 50% fail Nonpreh EL,3h	7000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	4500 hr
Life to 10% fail Preheat EL,3h	8000 hr
Life to 10% failures EM	6500 hr
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	60 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	90 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	98 %
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	827 [CCT of 2700K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	Izzólámpa fehér
Színhőmérséklet	2700 K
Kromatikus koordi- nátaérték X	455 -
Kromatikus koordi- nátaérték Y	415 -

Lum Efficacy Rated HF 25°C	73 Lm/W
Lum Efficacy Rated EM 25°C	73 Lm/W
LLMF HF 12000h Rated	81 %
LLMF HF 8000h Rated	84 %
LLMF HF 6000h Rated	86 %
LLMF HF 4000h Rated	88 %
LLMF HF 2000h Rated	92 %
Luminous Flux EM 25°C, Rated	1200 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Rated	1200 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	1200 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	1200 Lm
Design Temperature	28 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesít- mény	18 W
Lámpafeszültség EL 25°C	80 V
Lámpa áram, elektro- nikus 25°C	0.210 A
Szabályozható	igen
Lámpa áram, EM 25°C	0.210 A
Fényforrás teljesít- mény EM 25°	18.0 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-C 4 Pin

Fényforrás teljesítmény EL 25°	16.5 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	18 W
Lámpafeszültség EM 25°C	100 V

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	1.4 mg

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	109.7 (max) mm
Insertion Length B	128.0 (max) mm
Teljes hossz C	142.9 (max) mm
Átmérő D	27.1 (max) mm
Átmérő D1	27.1 (max) mm

• Termék adatok



Rendelési kód	623270 70
Termékkód	871150062327070
Termék név	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10CC
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC
csomag per gyujto	50
Vonalkód a terméken	8711500623270
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500624208
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500715869
Logisztikai kód(ok)	927905608280
-12NC	
ILCOS kód	FSQ-18/27/1B-E-G24q=2
Nettó darabsúly	55.300 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied HF control gear

- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes

Méretezett rajza

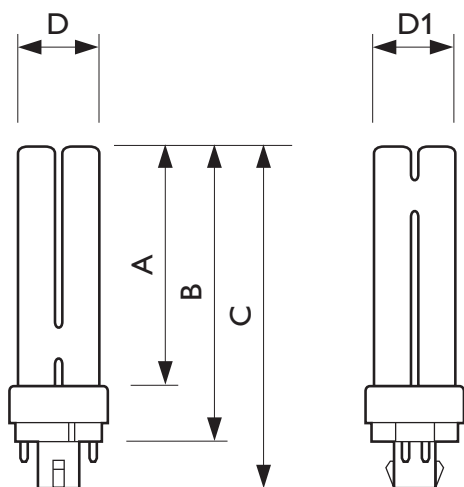


G24q-2

G24q-1/G24q-2/G24q-3, 4P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/827/4P	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1

Fotometriai adatok

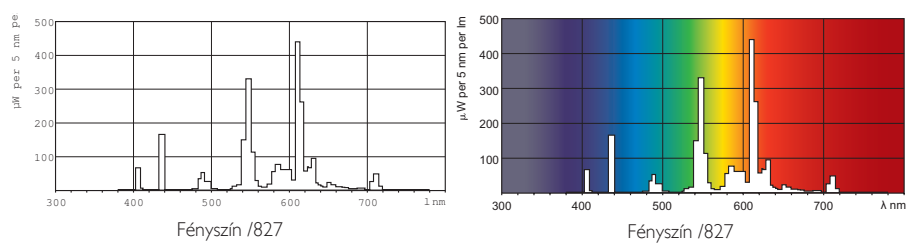

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak