



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT

A MASTER PL-L Polar egy közepes-nagy teljesítményű lineáris kompakt fénycső, amelynek jellemző felhasználási területe az alacsony hőmérsékletű alkalmazások köre (például kültéri világítás vagy hűtött raktárak). Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális teljesítményt garantál alacsony környezeti hőmérsékletű alkalmazások esetén. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás vezérlő használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Nagyfrekvencia [Nagyfrekvencia]
Fej	2G11
Fej információ	4P
Jellemző alkalmazás	Alacsony hőmérséklet [Low Temperature environment]
Life to 50% fail	20000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	10000 hr
Nonpreheat EL,3h	
Life to 10% fail	7500 hr
Nonpreheat EL,3h	
Life to 10% fail	14000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	50 %
20000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	82 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Kromatikus koordinátaérték X	385 -

Kromatikus koordinátaérték Y	380 -
LLMF HF 20000h	90 %
Rated	
LLMF HF 16000h	90 %
Rated	
LLMF HF 12000h	91 %
Rated	
LLMF HF 8000h	92 %
Rated	
LLMF HF 6000h	93 %
Rated	
LLMF HF 4000h	94 %
Rated	
LLMF HF 2000h	95 %
Rated	
Luminous Flux EL	4800 Lm
25°C, Rated	
Luminous Flux EL	4800 Lm
25°C, Nominal	
Lum Flux Rated HF	4800 Lm
25°C, horiz	
Lum Flux Nominal	4800 Lm
HF 25°C, horiz	
Lum Efficacy Rated	87 Lm/W
HF 25°C, hor	
Design Temperature	18 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	55 W
Lámpafeszültség EL	100 V
25°C	
Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.550 A
Szabályozható	igen



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Fényforrás teljesítmény EL 25°	55.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	55 W

Teljes hossz C	541.6 (max) mm
Átmérő D	39.0 (max) mm
Átmérő D1	18.0 (max) mm

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	2.0 mg

• Mérési körülmények

Calibration Current	0.550 A
HF Generator Rated Voltage	202 V
Resistor	185 ohm

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	510 (max) mm
Insertion Length B	535 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód	261649 40
Termékkód	871150026164940
Termék név	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	25
csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500261649
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500261656
Logisztikai kód(ok)	927931584070
-12NC	
ILCOS kód	FSDH-55/40/1B-L/P-2G11
Nettó darabsúly	134.000 gr



Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési

pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozó szerelvény is befolyásolja.

- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.

Méretezett rajza


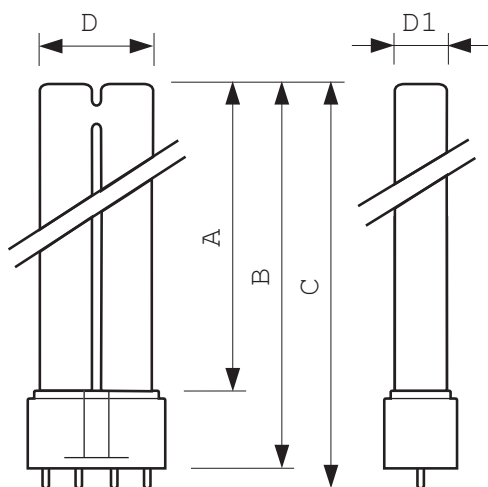


Fej

2G11, 4P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-L 55W/840/4P LT HF	510	535	541.6	39.0	18.0

Fotometriai adatok

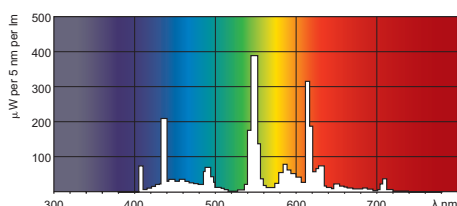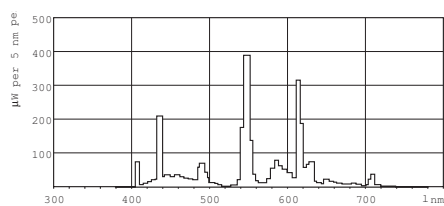

Lightcolor /840Lightcolor /840Lightcolor /840Lightcolor /840Lightcolor /840Lightcolor /840Lightcolor /840



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak