



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L Polar 55W/830/4P 1CT

A MASTER PL-L Polar egy közepes-nagy teljesítményű lineáris kompakt fénycső, amelynek jellemző felhasználási területe az alacsony hőmérsékletű alkalmazások köre (például kültéri világítás vagy hűtött raktárak). Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális teljesítményt garantál alacsony környezeti hőmérsékletű alkalmazások esetén. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás vezérlő használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Nagyfrekvencia [Nagyfrekvencia]
Fej	2G11
Fej információ	4P
Jellemző alkalmazás	Alacsony hőmérséklet [Low Temperature environment]
Life to 50% fail	20000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	10000 hr
Nonpreheat EL,3h	
Life to 10% fail	7500 hr
Nonpreheat EL,3h	
Life to 10% fail	14000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	50 %
20000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	82 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Kromatikus koordinátaérték X	440 -

Kromatikus koordinátaérték Y	405 -
LLMF HF 20000h Rated	90 %
LLMF HF 16000h Rated	90 %
LLMF HF 12000h Rated	91 %
LLMF HF 8000h Rated	92 %
LLMF HF 6000h Rated	93 %
LLMF HF 4000h Rated	94 %
LLMF HF 2000h Rated	95 %
Luminous Flux EL 25°C, Rated	4800 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	4800 Lm
Lum Flux Rated HF 25°C,horiz	4800 Lm
Lum Flux Nominal HF 25°C,horiz	4800 Lm
Lum Efficacy Rated HF 25°C,hor	84 Lm/W
Design Temperature	18 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	55 W
Lámpafeszültség EL 25°C	100 V
Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.550 A
Szabályozható	igen



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Fényforrás teljesítmény EL 25°	55.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	55 W

Teljes hossz C	541.6 (max) mm
Átmérő D	39.0 (max) mm
Átmérő D1	18.0 (max) mm

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	2.0 mg

• Mérési körülmények

Calibration Current	0.550 A
HF Generator Rated Voltage	202 V
Resistor	185 ohm

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	510 (max) mm
Insertion Length B	535 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód	261625 40
Termékkód	871150026162540
Termék név	MASTER PL-L Polar 55W/830/4P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-L Polar 55W/830/4P 1CT/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	25
csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500261625
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500261632
Logisztikai kód(ok)	927931583070
-12NC	
ILCOS kód	FSDH-55/30/1B-L/P-2G11
Nettó darabsúly	134.000 gr


Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési

pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozó szerelvény is befolyásolja.

- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.

Méretezett rajza


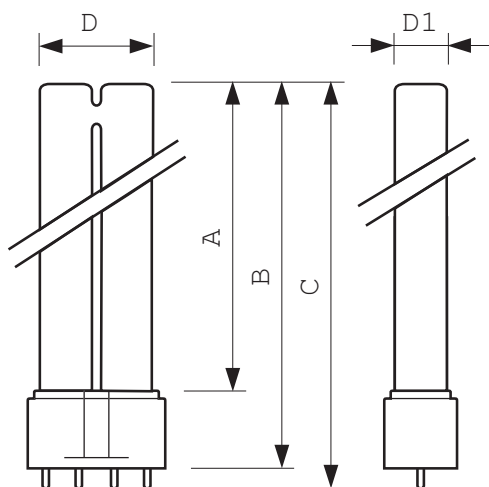


2G11, 4P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-L 55W/830/4P LT HF	510	535	541.6	39.0	18.0

Fej

Fotometriai adatok

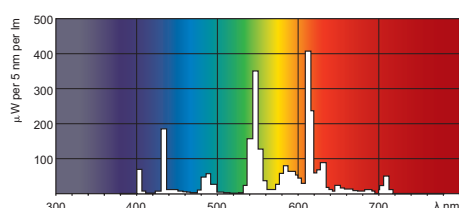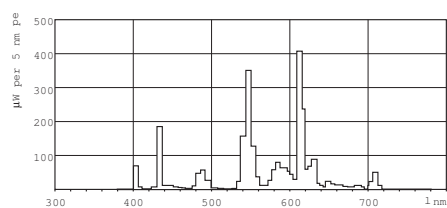

Lightcolor /830Lightcolor /830Lightcolor /830Lightcolor /830Lightcolor /830Lightcolor /830Lightcolor /830



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak