



TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 1SL

Kisnyomású higanygőz fényforrás, cső alakú, 38 mm átmérőjű burával

PHILIPS
sense and simplicity

Termék adatok

Általános tulajdonságok

Fej	Fa6
Lámpa forma	T12 [38 mm]
Life to 50% failures EM	26000 hr
Life to 10% failures EM	21000 hr

Fénytechnikai paraméterek

Színkód	33-640
Színvisszaadási index	63 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4100 K
Kromatikus koordinátaérték X	377 -
Kromatikus koordinátaérték Y	381 -
Luminous Flux Lamp EM	2300 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	58 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	88 %
Fényáram avulás 5000 óránál	83 %
Fényáram avulás 10000 óránál	0 %
Luminance Average EM	0.59 cd/cm2

Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	40 W
Fényforrás teljesítmény EM	39.0 W

Lámpafeszültség	103 V
Lámpa áram, EM	0.430 A
Szabályozható	igen

Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	8.0 mg


Termék méretek

Base Face to Base Face A	1183.5 (max) mm
Insertion Length B	1198.5 (min), 1202 (max) mm
Teljes hossz C	1220.5 (max) mm
Átmérő D	40.5 (max) mm

Termék adatok

Rendelési kód	261373 40
Termékkód	871150026137340
Termék név	TL-X XL 40W/33-640 1SL
Rendelési terméknév	TL-X XL 40W/33-640 1SL/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	25
csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500261373
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500261380
Logisztikai kód(ok)	928037903332
-12NC	
ILCOS kód	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6
Nettó darabsúly	233.000 gr


Méretezett rajza

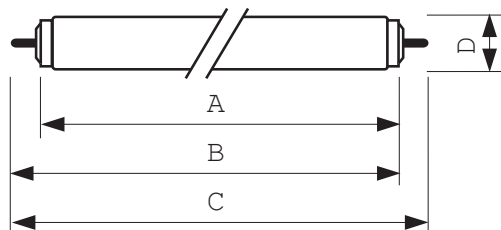

Fa6, T12



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-X XL 40W/33-640	1183.5	1198.5	1202	1220.5	40.5

Méretezett rajza



Fa6

Fotometriai adatok

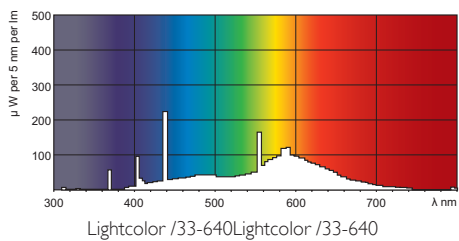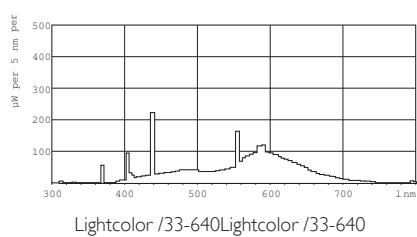

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 11
az adatok változhatnak