



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokhoz használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítási technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	2G7
Fej információ	4P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 50% fail Preheat EL,3h	13000 hr
Life to 50% fail Nonpreh EL,3h	7000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	4500 hr
Life to 10% fail Preheat EL,3h	8000 hr
Life to 10% failures EM	6500 hr
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	30 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	66 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	92 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	98 %
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	827 [CCT of 2700K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	Izzólámpa fehér
Színhőmérséklet	2700 K
Kromatikus koordinátaérték X	455 -

Kromatikus koordinátaérték Y	417 -
Lum Efficacy Rated EM 25°C	73 Lm/W
LLMF HF 12000h Rated	86 %
LLMF HF 8000h Rated	88 %
LLMF HF 6000h Rated	90 %
LLMF HF 4000h Rated	92 %
LLMF HF 2000h Rated	95 %
Luminous Flux EM 25°C, Rated	583 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Rated	583 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	600 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	600 Lm
Design Temperature	28 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	9 W
Lámpafeszültség EL 25°C	60 V
Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.170 A
Szabályozható	igen
Lámpa áram, EM 25°C	0.170 A
Fényforrás teljesítmény EM 25°	8.6 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-S 4 Pin

Fényforrás teljesítmény EL 25°	8.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	9 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	9 W
Lámpafeszültség EM 25°C	60 V

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	1.4 mg

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	128 (max) mm
Insertion Length B	145 (max) mm
Teljes hossz C	151.1 (max) mm
Átmérő D	28 (max) mm
Átmérő D1	13 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód	260901 70
Termékkód	871150026090170
Termék név	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC
csomag per gyűjto	50
Vonalkód a terméken	8711500260901
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500260918
Vonalkód a gyűjto-csomagoláson	8711500260925
Logisztikai kód(ok)	927936282711
-12NC	
ILCOS kód	FSD-9/27/1B-E-2G7
Nettó darabsúly	30.000 gr


Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési

pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.

- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.

Méretezett rajza

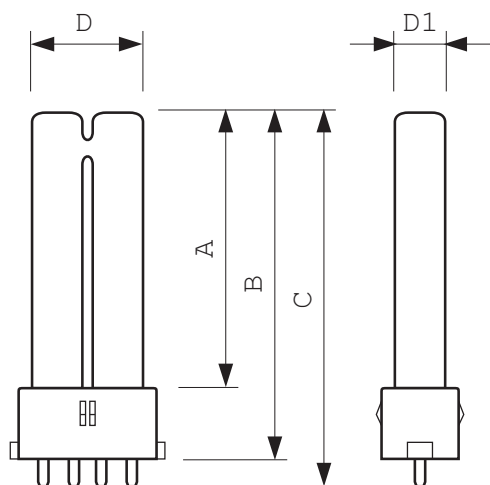


2G7

2G7, 4P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 9W/827/4P LM	128	145	151.1	28	13

Fotometriai adatok

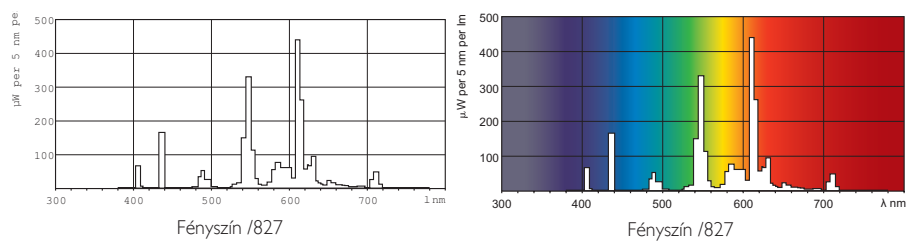

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak