



MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 70W/942 G8.5 1CT

Egyvégén fejt, nagyon kompakt, magas hatásfokú gázkisülő
fényforrások éles fehér fénnel és stabil színhőmérséklettel a teljes
élettartam alatt

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G8.5
Lámpa forma	T14 [T 14 mm]
Búra anyaga	UV-Block Quartz
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
Life to 50% failures EL	12000 hr
5% meghibásodás élettartama EL	6000 hr
20% meghibásodás élettartama EL	9000 hr
Life to 10% failures EL	8000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	942 [CCT of 4200K]
Színvisztaadási index	86 (min), 89 (nom) Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4200 K
Színhőmérséklet meghatározás	4200 K
Kromatikus koordinátaérték X	0.364 -
Kromatikus koordinátaérték Y	0.360 -
Lámpa fényáram, elektronikus	5900 Lm
Lámpa fényhasznosítás EL	80 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál EL	80 %
Fényáram avulás 5000 óránál EL	75 %
Fényáramavulás 10000 óránál EL	65 %

Design Mean Lumens EL	4300 Lm
-----------------------	---------

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	70 W
Fényforrás teljesítmény EL	73 W
Lámpafeszültség	88 V
Lámpa áram EL	0.830 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90%	3 (max) min
újragyújtási idő	15 (max) min
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	7 mg
----------------------	------

• UV-karakterisztika

• Lámpatest kialakítási követelmények

Lapítás hőmérséklete	300 (max) C
Burahőmérséklet	700 (max) C

• Termék méretek

Teljes hossz C	85 (max) mm
Átmérő D	15 (max) mm
Light Center Length L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Ívhossz O	5 mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-TC

Light Center Length L [inch] 2 in
Teljes hossz C (inch) 3.34375 (max) in

• Termék adatok

Rendelési kód 212757 15
Termékkód 871150021275715
Termék név MASTERColour CDM-TC 70W/942 G8.5 1CT
Rendelési terméknév MASTERC CDM-TC 70W/942 G8.5 1CT/12


Darabok per csomagban 1
Csomagolási mennyiség 12
csomag per gyujto 12
Vonalkód a terméken 8711500212757
Vonalkód a gyujto-csomagoláson 8711500212764
Logisztikai kód(ok) 928094605131
-12NC
ILCOS kód MT-70/42/1B-H-G8.5
Nettó darabsúly 0.010 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures


- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Use only with electronic control gear. 35W/830 lamps may also use electromagnetic gear.

Méretezett rajza

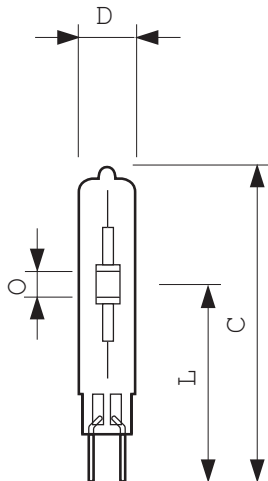


Méretetek

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC 70W/942 G8.5	85	15	51	52	53	5



G8.5

Fotometriai adatok

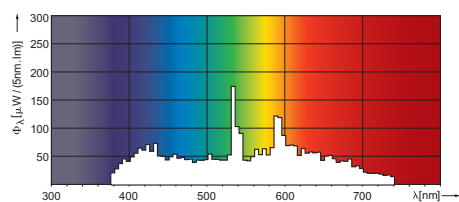

MASTERColour CDM-TC 70W /942MASTERColour CDM-TC 70W /942MASTERColour CDM-TC 70W /942MASTERColour CDM-TC 70W /942



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Március 20
az adatok változhatnak