



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/942 G12 1CT

Egyvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás éles, csillogó fénnel és stabil színhőmérséklettel az élettartam alatt

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G12
Lámpa forma	T19 [T 19mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
Life to 50% failures EM	12000 hr
Life to 50% failures EL	12000 hr
Life to 10% failures EM	9000 hr
5% meghibásodás élettartama EL	8000 hr
5% meghibásodás élettartama EM	8000 hr
20% meghibásodás élettartam EL	10000 hr
20% meghibásodás élettartam EM	10000 hr
Life to 10% failures EL	9000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	942 [CCT of 4200K]
Színvisztaadási index	84 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4200 K
Színhőmérséklet meghatározás	4200 K
Kromatikus koordinátaérték X	0.365 -
Kromatikus koordinátaérték Y	0.364 -
Lámpa fényáram, elektronikus	3300 Lm

Lámpa fényhasznosítás EL	81 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál EL	90 %
Fényáram avulás 5000 óránál EL	85 %
Fényáramavulás 10000 óránál EL	70 %

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EL	44 W
Fényforrás teljesítmény	35 W
Fényforrás teljesítmény EL	38 W
Lámpafeszültség	85 V
Lámpa áram EL	0.46 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90%	3 (max) min
Gyújtási feszültségcsúcs	3500 (min) V
újragyújtási idő	15 (max) min
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	2.7 mg
----------------------	--------

• UV-karakterisztika

• Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	280 (max) C
-----------------	-------------

PHILIPS
sense and simplicity

Lapítás hőmérséklete 350 (max) C
Burahőmérséklet 500 (max) C

• Termék méretek

Reference Length A 90 (max) mm
Teljes hossz C 103 (max) mm
Átmérő D 20 (max) mm
Light Center Length L 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Ívhossz O 5 mm
Light Center Length L [inch] 2.2 in
Teljes hossz C (inch) 3.9375 (max) in
Átmérő D (inch) 0.75 in

• Termék adatok

Rendelési kód 211262 15


Termékkód 871150021126215
Termék név MASTERColour CDM-T 35W/942 G12 1CT
Rendelési terméknév MASTERC CDM-T 35W/942 G12 1CT/12
Darabok per csomagban 1
Csomagolási mennyiség 12
csomag per gyujto 12
Vonalkód a terméken 8711500211262
Vonalkód a gyujto-csomagoláson 8711500211279
Logisztikai kód(ok) 928094305125
-12NC
ILCOS kód MT-35/42/1A-H-G12
Nettó darabsúly 0.028 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear, except 35W/942 and 20W lamps, which must use electronic control gear.


Méretezett rajza

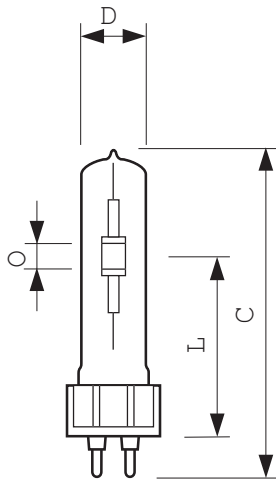

Méretek


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 35W/942 G12	103	20	55	56	57	5

Méretezett rajza



G12

Fotometriai adatok

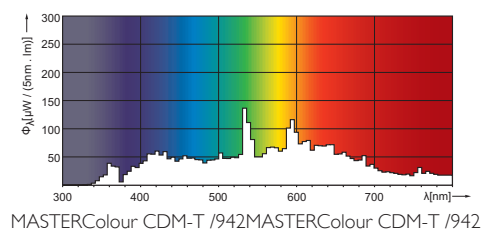

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Március 20
az adatok változhatnak