



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT

Egyvégén fejtelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás éles, csillogó fénnnyel és stabil színhőmérséklettel az élettartam alatt

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G12
Lámpa forma	T25 [T 25mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
Life to 50% failures EM	6300 hr
Life to 50% failures EL	6300 hr
Life to 10% failures EM	2500 hr
5% meghibásodás élettartama EL	1700 hr
5% meghibásodás élettartama EM	1700 hr
20% meghibásodás élettartam EL	3700 hr
20% meghibásodás élettartam EM	3700 hr
Life to 10% failures EL	2500 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	942 [CCT of 4200K]
Színviassadási index	87 (min), 94 (nom) Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4200 K
Színhőmérséklet meghatározás	3850 K
Kromatikus koordinátaérték X	0.386 -
Kromatikus koordinátaérték Y	0.376 -
Luminous Flux Lamp EM	22000 Lm

Lámpa fényhasznosítás EM	90.5 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál EM	86 %
Fényáram avulás 5000 óránál EM	78 %
Fényáramavulás 10000 óránál EM	71 %

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EM	271 W
Rendszer teljesítmény EL	271 W
Fényforrás teljesítmény	250 W
Fényforrás teljesítmény EM	243 W
Lámpafeszültség	94 V
Lámpa áram, EM	3 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90%	3 (max) min
Gyújtási feszültség-csúcs	3500 (min) V
Újragyújtási idő	15 (max) min
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	19 mg
----------------------	-------

• UV-karakterisztika

károsodási tényező PET (NIOSH)	0.36 - 8 (min) h500lx
--------------------------------	-----------------------

PHILIPS
sense and simplicity

Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	280 (max) C
Lapítás hőmérséklete	350 (max) C
Burahőmérséklet	700 (max) C

Termék méretek

Reference Length A	122 (max) mm
Teljes hossz C	135 (max) mm
Átmérő D	25 (max) mm
Light Center Length L	72 (min), 73 (nom), 74 (max) mm
Ívhossz O	11 mm

Termék adatok

Rendelési kód	211125 15
---------------	-----------


Termékkód	871150021112515
Termék név	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT
Rendelési terméknév	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500211125
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500211132
Logisztikai kód(ok)	928094205131
-12NC	
ILCOS kód	MT-250/42/1A-H-G12
Nettó darabsúly	0.039 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear, except 35W/942 and 20W lamps, which must use electronic control gear.


Méretezett rajza

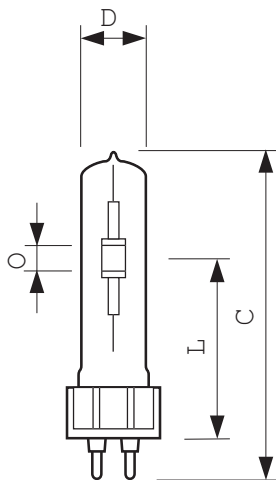

Méretek


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 250W/942 G12	135	25	72	73	74	11

Méretezett rajza



G12

Fotometriai adatok

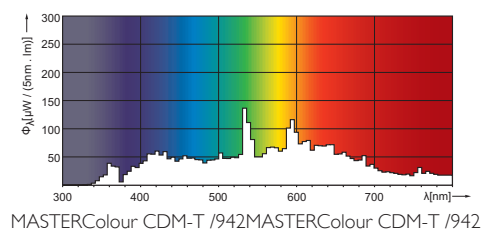

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Március 20
az adatok változhatnak