



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL

Kisnyomású higanyőzlámpák, 26 mm átmérőjű csőburával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lámpa forma	T8 [26 mm]
Life to 50% failures EM	15000 hr
Life to 50% fail Preheat EL,3h	20000 hr
Life to 50% fail Nonpreh EL,3h	12000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL,3h	10000 hr
Life to 10% fail Preheat EL,3h	17000 hr
Life to 10% failures EM	12000 hr
LSF EM 12000h Rated,3h cycle	90 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	96 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	97 %
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisszaadási index	85 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Kromatikus koordinátaérték X	381 -
Kromatikus koordinátaérték Y	379 -

Luminance Average EM	1.4 cd/cm2
Lum Efficacy Rated EM 25°C	85.5 Lm/W
LLMF EM 12000h Rated	91 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 2000h Rated	96 %
Luminous Flux EM 25°C, Rated	5000 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	5000 Lm
Design Temperature	25 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	58 W
Szabályozható	igen
Lámpa áram, EM 25°C	0.670 A
Fényforrás teljesítmény EM 25°	58.5 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	58 W
Lámpafeszültség EM 25°C	111 V



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	2.0 mg

• UV-karakterisztika

Erythemális sugárzás <= 320 nm	0.3 mW
Erythemális sugárzás >320nm	16 mW
károsodási tényező	0.13 -

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	1500.0 (max) mm
Insertion Length B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Teljes hossz C	1514.2 (max) mm
Átmérő D	28 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód	640185 40
Termékkód	871150064018540
Termék név	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL
Rendelési terméknév	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	25
csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500640185
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500640192
Logisztikai kód(ok)	927922484076
-12NC	
ILCOS kód	FD-58/40/1B-E-G13
Nettó darabsúly	243.100 gr

Figyelmeztetések és biztonság



- Not suitable for closed luminaires (as indicated by two blue rings)

- Recommended use in combination with self-stopping lamp control system

Méretezett rajza



G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/840 Secura	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

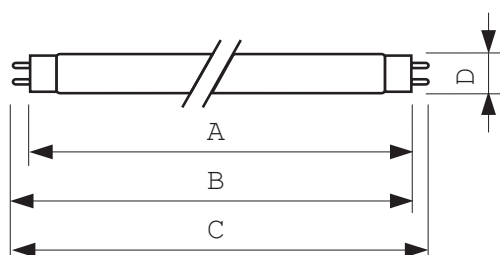

G13

Fotometriai adatok

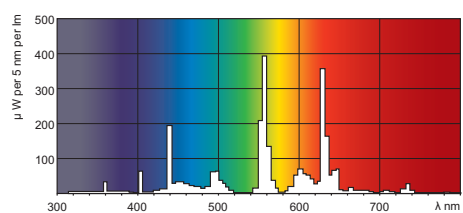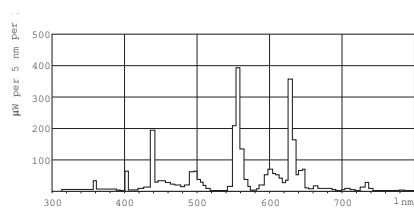

Lightcolor Secura /840Lightcolor Secura /840Lightcolor Secura /840Lightcolor Secura /840Lightcolor Secura /840Lightcolor Secura /840Lightcolor Secura /840Lightcolor Secura /840



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 11
az adatok változhatnak