



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP

Két végén befogott, kompakt, quartz fémhalogén fényforrás

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	X528
Fej információ	Cable
Lámpa forma	TD40 [TD 40mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	p5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
5%-os meghibásodás élettartama	6000 hr
Life to 10% failures	8000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	10000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	15000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	842 [CCT of 4200K]
Színvisszaadási index	80 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4200 K
Színhőmérséklet meghatározás	4200 K
Kromatikus koordinátaérték X	370 -
Kromatikus koordinátaérték Y	370 -
Luminous Flux Lamp EM	100000 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	96.2 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	80 %
Fényáram avulás 5000 óránál	60 %
Fényáram avulás 10000 óránál	35 %

Luminance Average EM	2200 cd/cm2
Fényáram avulás 1000 óránál	90 %

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	1000 W
Fényforrás teljesítmény EM	1040.0 W
Feszültség	230 V
Lámpafeszültség	125 V
Lámpa áram, EM	9.3 A
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	112 mg
----------------------	--------

• UV-karakterisztika

Specific Eff. Radiant Power	265 mW/klm
-----------------------------	------------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Lapítás hőmérséklete	350 (max) C
Burahőmérséklet	920 (max) C

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	294 mm
Teljes hossz C	288 (max) mm
Átmérő D	40 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER MHN-LA

Light Center Length L 113 mm
Ívhossz O 40.5 mm
Vezeték hossz 35 mm

• Termék adatok

Rendelési kód 200785 00
Termékkód 871150020078500
Termék név MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP
Rendelési terméknev MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP

Darabok per csomagban 1
Csomagolási mennyiség 1
csomag per gyujto 1
Vonalkód a terméken 8711500200785
Vonalkód a gyujto-csomagoláson 8711500200785
Logisztikai kód(ok) 928073005130
-12NC
ILCOS kód MN-1000-E-K-/H
Nettó darabsúly 0.141 kg

Figyelmeztetések és biztonság


- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures


Méretezett rajza

MHN-LA, 1000W/2000W

Product	A (Norm)	D (Max)	O (Norm)	X (Norm)
MHN-LA 1000W/842 230V XWH	294	40	40.5	35

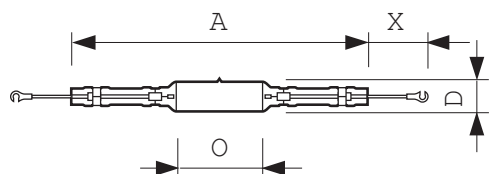

Fotometriai adatok

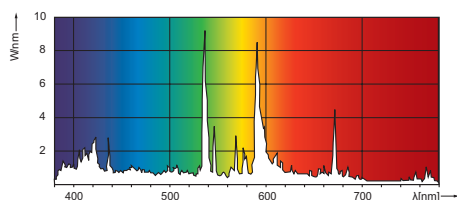

MASTER MHN-LA 1000W /842 MASTER MHN-LA 1000W /842



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak