



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT

Egyvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás éles, csillogó fénnel és stabil színhőmérséklettel az élettartam alatt

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G12
Lámpa forma	T19 [T 19mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
Life to 50% failures EM	12000 hr
Life to 50% failures EL	12000 hr
Life to 10% failures EM	10000 hr
5% meghibásodás élettartama EL	9000 hr
5% meghibásodás élettartama EM	9000 hr
20% meghibásodás élettartam EL	11000 hr
20% meghibásodás élettartam EM	11000 hr
Life to 10% failures EL	10000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	942 [CCT of 4200K]
Színvisztaadási index	92 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4200 K
Színhőmérséklet meghatározás	4185 K
Kromatikus koordinátaérték X	0.372 -
Kromatikus koordinátaérték Y	0.369 -
Luminous Flux Lamp EM	6600 Lm

Lámpa fényáram, elektronikus	6600 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	92 Lm/W
Lámpa fényhasznosítás EL	92 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál EM	85 %
Fényáram avulás 2000 óránál EL	85 %
Fényáram avulás 5000 óránál EM	70 %
Fényáram avulás 5000 óránál EL	75 %
Fényáramavulás 10000 óránál EM	55 %
Fényáramavulás 10000 óránál EL	65 %
Design Mean Lumens EL	4900 Lm
Design Mean Lumens EM	3900 Lm

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EM	88 W
Rendszer teljesítmény EL	80 W
Fényforrás teljesítmény	70 W
Fényforrás teljesítmény EM	72.0 W
Fényforrás teljesítmény EL	73 W
Lámpafeszültség	88 V
Lámpa áram, EM	0.98 A

PHILIPS
sense and simplicity

Lámpa áram EL	0.87 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90%	3 (max) min
Gyújtási feszültség-csúcs	3500 (min) V
újragyújtási idő	15 (max) min
Szabályozható	rsz

Light Center Length L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Ívhossz O	6 mm
Light Center Length L [inch]	2.21875 in
Teljes hossz C (inch)	3.9375 (max) in
Átmérő D (inch)	0.75 in

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	6.1 mg
----------------------	--------

• UV-karakterisztika

PET (NIOSH) károsodási tényező	35 h.klx 0.35 -
--------------------------------	--------------------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	280 (max) C
Lapítás hőmérséklete	350 (max) C
Burahőmérséklet	500 (max) C

• Termék méretek

Reference Length A	90 (max) mm
Teljes hossz C	103 (max) mm
Átmérő D	20 (max) mm

• Termék adatok


Rendelési kód	199270 15
Termékkód	871150019927015
Termék név	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT
Rendelési terméknév	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500199270
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500199287
Logisztikai kód(ok)	928084505131
-12NC	
ILCOS kód	MT-70/42/1A-H-G12
Nettó darabsúly	0.029 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear, except 35W/942 and 20W lamps, which must use electronic control gear.


Méretezett rajza

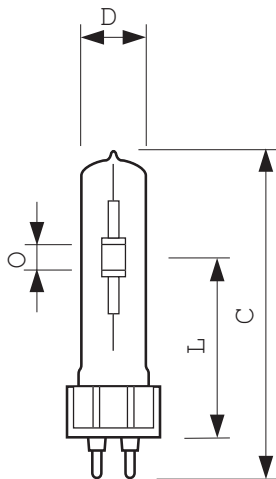

Méretek


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 70W/942 G12	103	20	55	56	57	6

Méretezett rajza



G12

Fotometriai adatok

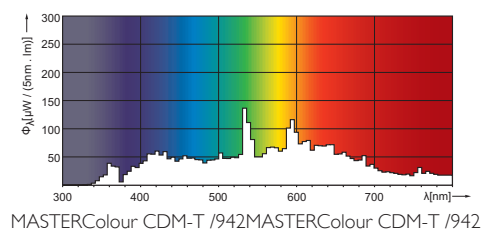

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 16
az adatok változhatnak