



MASTER PL-R Eco 4 Pin

MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT

Energiatakarékos kompakt fénycső Kompakt kisnyomású higanygőz
kisülő fényforrás 6 csöves kivitel

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	GR14q-1
Fej információ	4P
Life to 50% fail	24000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	12000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	19000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	87 %
20000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
16000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	99 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Kromatikus koordinátaérték X	441 -
Kromatikus koordinátaérték Y	401 -

Luminous Flux EL	1200 Lm
35°C base up	
Lum Efficacy Rated	72 Lm/W
HF 25°C	
LLMF HF 20000h	89 %
Rated	
LLMF HF 16000h	90 %
Rated	
LLMF HF 12000h	91 %
Rated	
LLMF HF 8000h	92 %
Rated	
LLMF HF 6000h	93 %
Rated	
LLMF HF 4000h	94 %
Rated	
LLMF HF 2000h	96 %
Rated	
Lum Flux Rated HF	1050 Lm
25°C,base up	
Design Temperature	35 C
Lum Flux Nom. HF	1050 Lm
25°C,base up	

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	14 W
Szabályozható	igen
Fényforrás teljesítmény EL 35°	15 W
Lámpafeszültség EL	100 V
25°C	
Lámpa áram, elektromos 25°C	0.150 A
Wattage EL 25°C	14.5 W
base up,Rated	



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-R Eco 4 Pin

Wattage EL 25°C
base up, Nom. 14 W

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás
index (EEL) A
Mercury (Hg)
Content 1.4 mg

• Termék méretek

Base Face to Base
Face A 99.7 (max) mm
Insertion Length B 120.0 (max) mm
Teljes hossz C 126.6 (max) mm
Átmérő D 41.0 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód 265951 70



Termékkód 871150026595170
Termék név MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT
Rendelési terméknév MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/
5X10BOX
Darabok per
csomagban 1
Csomagolási
mennyiség 5X10CC
csomag per gyűjto 50
Vonalkód a terméken 8711500265951
Vonalkód köztes 8711500265968
csomagoláson -
EAN2
Vonalkód a gyűjto-
csomagoláson 8711500265975
Logisztikai kód(ok) 927909983050
-12NC
ILCOS kód FSM6H-14/30/1B-L/P-GR14q=1
Nettó darabsúly 70.000 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied HF control gear

- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes

Méretezett rajza

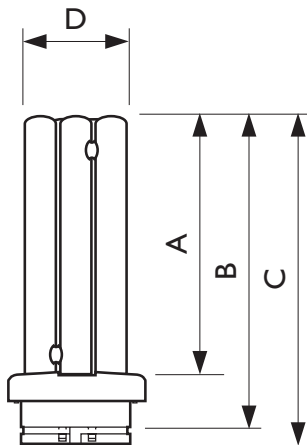


GR14q-1

GR14q-1, 4P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-R 14W/830/4P	99.7	120.0	126.6	41.0

Fotometriai adatok

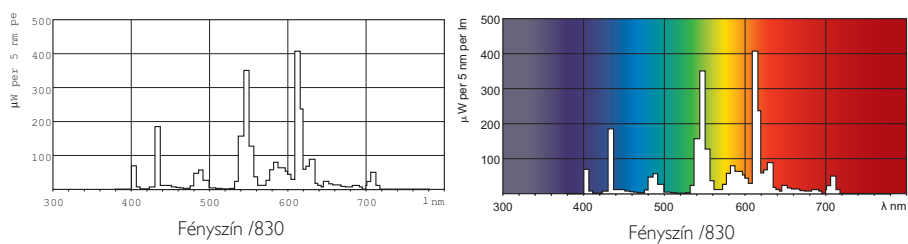

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak