

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Kétvégén fejt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrások csillogó fehér fénnel és stabil színhőmérséklettel a teljes élettartam során

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	RX7s
Lámpa forma	T25 [T 25mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)]
5%-os meghibásodás élettartama	9000 hr
Life to 10% failures	13000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	15000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	16000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	942 [CCT of 4200K]
Színvisszaadási index	96 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4200 K
Színhőmérséklet meghatározás	4240 K
Kromatikus koordinátaérték X	0.370 -
Kromatikus koordinátaérték Y	0.368 -
Rendszer fényhasznosítás EL	84 Lm/W
Luminous Flux Lamp EM	14200 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	91 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	90 %
Fényáram avulás 5000 óránál	85 %

Fényáram avulás 10000 óránál	70 %
------------------------------	------

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EM	165 W
Rendszer teljesítmény EL	170 W
Fényforrás teljesítmény	150 W
Fényforrás teljesítmény EM	149.0 W
Lámpafeszültség	100 V
Lámpa áram, EM	1.82 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90%	3 (max) min
Újragyújtási idő	15 (max) min
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	8.4 mg
----------------------	--------

• UV-karakterisztika

PET (NIOSH) károsodási tényező	150 h.klx 0.40 -
--------------------------------	---------------------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Lapítás hőmérséklete	300 (max) C
Burahőmérséklet	650 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

• Termék méretek

Reference Length A	132.0 mm
Insertion Length B	135.4 (max) mm
Teljes hossz C	137.43 (max) mm
Átmérő D	25 (max) mm
Light Center Length L	66 mm
Ívhossz O	10 mm
Light Center Length L [inch]	2.59375 in
Teljes hossz C (inch)	5.4375 (max) in
Átmérő D (inch)	0.875 in

• Termék adatok

Rendelési kód	200259 15
Termékkód	871150020025915

Termék név	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Rendelési terméknév	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500200259
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500200266
Logisztikai kód(ok)	928084805133
-12NC	
ILCOS kód	MD-150/42/1A-H-RX7s
Nettó darabsúly	0.030 kg

Figyelmeztetések és biztonság



- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

Méretezett rajza


CDM-TD

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/942 RX7s	137.43	25	-	10	-

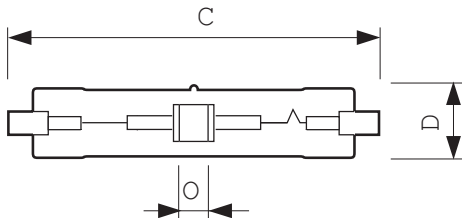

RX7s

Fotometriai adatok

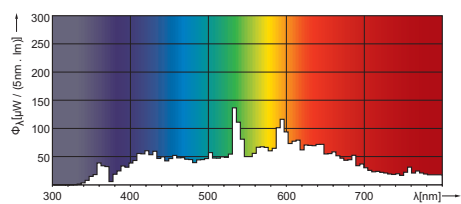

MASTERColour CDM-TD /942 MASTERColour CDM-TD /942



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak