



MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT

Egyvégén fejelt, nagyon kompakt, magas hatásfokú gázkisülő
fényforrások éles fehér fénnel és stabil színhőmérséklettel a teljes
élettartam alatt

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G8.5
Lámpa forma	T14 [T 14 mm]
Búra anyaga	UV-Block Quartz
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 50% failures EL	12000 hr
Life to 10% failures EM	8000 hr
5% meghibásodás élettartama EL	6000 hr
5% meghibásodás élettartama EM	6000 hr
20% meghibásodás élettartam EL	9000 hr
20% meghibásodás élettartam EM	9000 hr
Life to 10% failures EL	8000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	81 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet meghatározás	3000 K
Kromatikus koordi- nátaérték X	0.432 -
Kromatikus koordi- nátaérték Y	0.394 -
Luminous Flux Lamp EM	3000 Lm

Lámpa fényáram, elektronikus	3100 Lm
Lámpa fényhaszno- sítás EM	87 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál EM	70 %
Fényáram avulás 2000 óránál EL	80 %
Fényáram avulás 5000 óránál EM	55 %
Fényáram avulás 5000 óránál EL	65 %
Fényáramavulás 10000 óránál EM	35 %
Fényáramavulás 10000 óránál EL	50 %
Design Mean Lumens EL	2200 Lm
Design Mean Lumens EM	1850 Lm

• Elektromos adatok

Rendszer teljesít- mény EM	47 W
Rendszer teljesít- mény EL	44 W
Fényforrás teljesít- mény	35 W
Fényforrás teljesít- mény EM	38 W
Fényforrás teljesít- mény EL	38 W
Lámpafeszültség	88 V
Lámpa áram, EM	0.53 A
Lámpa áram EL	0.47 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s

PHILIPS
sense and simplicity

Felfutási idő 90%	3 (max) min
Gyújtási feszültség-csúcs	3500 (min) V
Újragyújtási idő	15 (max) min
Szabályozható	srsz

Ívhossz O	5 mm
Light Center Length L [inch]	2 in
Teljes hossz C (inch)	3.34375 (max) in
Átmérő D (inch)	0.5 in

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	3 mg
----------------------	------

• UV-karakterisztika

PET (NIOSH) károsodási tényező	44 h.klx 0.27 -
--------------------------------	--------------------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Lapítás hőmérséklete	300 (max) C
Burahőmérséklet	500 (max) C

• Termék méretek

Teljes hossz C	85 (max) mm
Átmérő D	15 (max) mm
Light Center Length L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm

• Termék adatok


Rendelési kód	200006 15
Termékkód	871150020000615
Termék név	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT
Rendelési terméknév	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500200006
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500200013
Logisztikai kód(ok)	928085205125
-12NC	
ILCOS kód	MT-35/30/1A-H-G8.5
Nettó darabsúly	0.010 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Use only with electronic control gear. 35W/830 lamps may also use electromagnetic gear.


Méretezett rajza

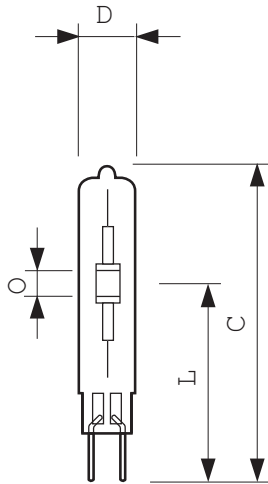

Méretek


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC 35W/830 G8.5	85	15	51	52	53	5

Méretezett rajza



G8.5

Fotometriai adatok

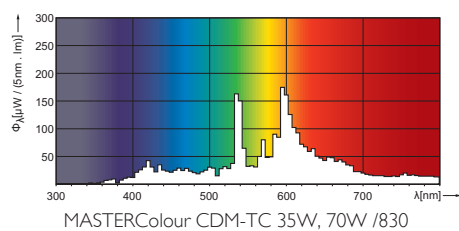

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak