


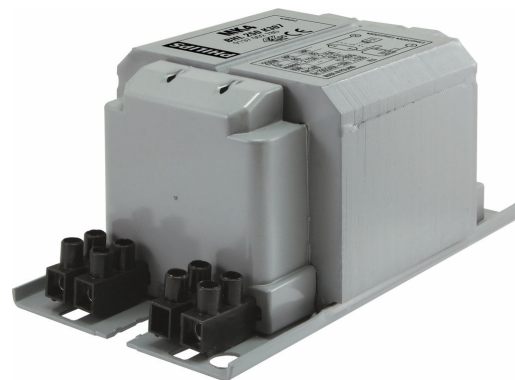

HID-Basic BHL for HPL/HPI

BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126


Stabilizatoare de curent electromagnetice din cupru/fier pentru lămpi HPL, HPI (Plus) și SON-H

Catalog de date

General Information	
Cod aplicație	K202-A2
Design	BC2-126
Tip lampă	HPL/HPI
Număr de lămpi	1 piece/unit
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvență de intrare	50 Hz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0.55
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%~+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)	-10%~+10%
Curent de intrare cu corecție PF	0.85 A
Factor de putere fără compensare PF (nom.)	0.85
Wiring	
Lungime bandă cabluri	7.0 mm
Secțiune transversală cablu contact balast	2.5 mm²
Tip conector	Screw
System characteristics	
Condensator	18µF/250V

Putere nominală lampă-balast	250 W
Ignitor recomandat	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)
Temperature	
T-Magazie (max.)	130 °C
T-Magazie (min.)	-30 °C
T-Bobinaj (max.)	130 °C
Condiții normale Delta-T	85 °C
Approval and Application	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Product Data	
Cod complet produs	872790094064000
Nume comandă produs	BHL 250 K202-A2 230V 50Hz BC2-126
EAN/UPC - Produs	8727900940640
Cod de comandă	94064000
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	6
Material nr. (12NC)	913700283226
Greutate netă (bucată)	2.020 kg

Cote



BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K202-A2 230V 50Hz BC2-126	6.2 mm	65.0 mm	126.0 mm	104.0 mm	76.0 mm

