


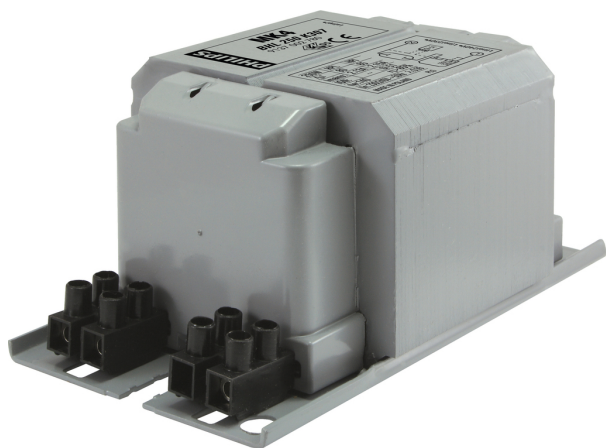

HID-Basic BHL for HPL/HPI

BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118

Impregnált elektromágneses réz/vas előtétel a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz

Termék adatok

Általános tulajdonságok

Rated Number of Lamps	1 piece
Rated Ballast-Lamp Power	125
Rated Lamptype	HPL/HPI
Application code	K202
Line Voltage	230 V
Line Frequency	50 Hz
Design	BC1-118

Működési karakterisztika

Input current with PF-correct.	0.85 A
Input current w/o PF-correct.	0.70 A
Mains voltage safety (AC)	-10%/+10%
Mains voltage performance (AC)	-8%/+6%
PowerFactor 100% output power	0.50 -

Bekötési karakterisztika

Connector type	Screw
Wcs Ballast contacts	2.5 mm2

Hőmérséklet karakterisztika

T-storage	-30 (min), 130 (max) C
T-winding maximum (tw)	130 (max) C
Delta-T normal conditions	85 C

Termék méretek

Length A1	118.0 mm
Fixing Hole Distance	94.0 mm
Length A2	
Width B1	61.0 mm
Height C1	52.0 mm
Fixing Hole Diameter D1	6.2 mm



Tanúsítványok és alkalmazási adatok

CE marking	Yes
ENEC certificate	Yes

Termék adatok

Rendelési kód	940039 00
Termékkód	872790094003900
Termék név	BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118
Rendelési terméknév	BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	6
csomag per gyujto	6
Vonalkód a terméken	8727900940039
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8727900940046
Logisztikai kód(ok)	913700285926
-12NC	
Nettó darabsúly	1.150 kg

Méretezett rajza

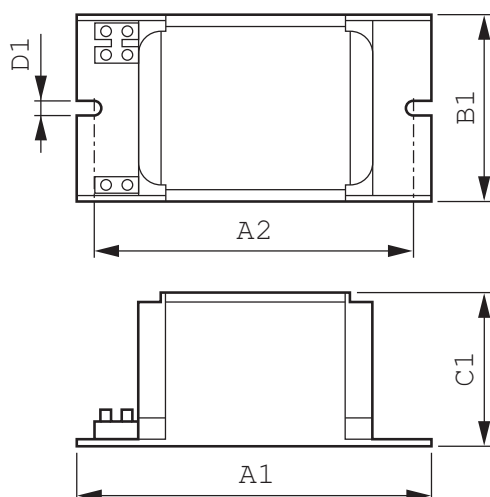

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BHL 125 K202 230V 50Hz	118.0	94.0	61.0	52.0	6.2
BC1-118					



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Február 8
az adatok változhatnak