



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Kiváló minőség, kompakt és könnyű HID elektronikus szerelvény, amely biztosítja a CDM 35, 50 és 70 W fényforrások optimális és megbízható teljesítményét

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rated Number of Lamps	1 piece
Rated Ballast-Lamp Power	35
Rated Lamptype	CDM
Line Voltage	220-240 V
Line Frequency	50/60 Hz
Housing	/S
Lifetime 90% surv.@Tcaselife	40000 hr
Suitable for Outdoor use?	No

• Működési karakterisztika

Automatic restart	Yes
Constant wattage deviation	-3%/+3%
Inrush current Peak	26 (max) A
Inrush current Width	0.25 ms
Max ballast on MCB(16A type B)	24 x
Mains voltage safety (AC)	-18%/+10%
Mains voltage performance (AC)	-10%/+6%
Operating frequency *	0.14 kHz
Overvoltage protection 320Vac	48 hr
PowerFactor 100% output power	0.95 -
Power losses gear	4.5 W
Ignition switch-off time	18 min
Ignition Voltage	4.0 (max) kV

Hum and Noise level 37 dB(A)

• Bekötési karakterisztika

Cable-Cap output-wires mutual	100 pF
Connector type	Insert
Max. cable length	1.5 m
Device/Lamp Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm2

• Hőmérséklet karakterisztika

Active temperature protection	Yes
T-case life	80 C
T-case maximum	80 (max) C
T-ambient	-20 (min), 55 (max) C
T-storage	-25 (min), 80 (max) C

• Termék méretek

Length A1	109.6 mm
Fixing Hole Distance	98.5 mm
Length A2	
Width B1	74.4 mm
Fixing Hole Distance	63.7 mm
Width B2	
Height C1	32.2 mm
Fixing Hole Diameter D1	4.9 mm

• Tanúsítványok és alkalmazási adatok

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Safety Standard	EN 61347-2-12
Quality Standard	ISO 9000:2000

PHILIPS
sense and simplicity


Environmental Standard	ISO 14001
Harmonic current emissions	EN 61000-3-2
EMC Immunity	EN 61547
Vibrations	IEC 68-2-6 Fc
Bumps	IEC 68-2-29 Eb
Humidity	IEC 928-13
Approval marks	ENEC
CE marking	Yes

• Termék adatok

Rendelési kód	859621 00
Termékkód	872790085962100


Termék név	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Rendelési terméknév	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500881687
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8727900859621
Logisztikai kód(ok)	913700652766
-12NC	
Nettó darabsúly	0.240 kg

Méretezett rajza

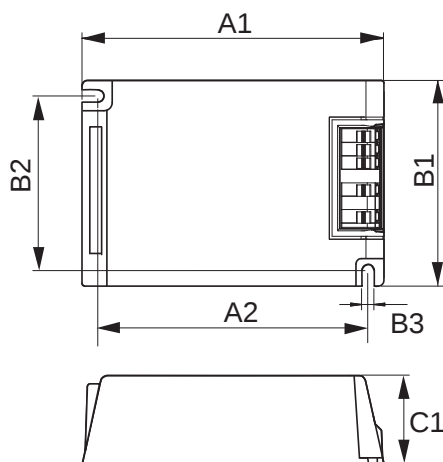

HID-PV C 35, 50 & 70 /S CDM

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	109.6	98.5	74.4	63.7	32.2	4.9



HID-PV CDM Gen 4.3



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Január 31
az adatok változhatnak