


Vezeték nélküli nyomógombok és YESLY kiegészítők



BEYON - vezeték nélküli nyomógomb

A BEYON a Finder innovatív távirányító nyomógombja a YESLY rendszer vezérléséhez

- A BEYON letisztult dizájnya minden lakberendezési stílushoz illik, és visszafogottan elegáns megjelenést biztosít
- A FINDER Toolbox PLUS applikáció segítségével más YESLY eszközökkel - úgymint aktorok és dimmerek - is párosítható, a világítás ki- és bekapcsolása, dimmelése vagy az elektromos redőnyök vezérlése céljából
- A BEYON jelenetek aktiválására és számos egyéb készülék vezérlésére is programozható
- A BEYON elemek nélkül működik és tölteni sem kell
- Kettő vagy négy csatornás kivitelben rendelhető

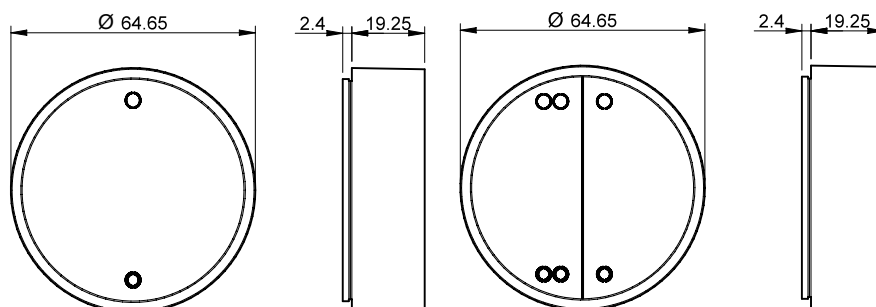1Y.13.Bxx**Rendelhető típusok**

BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,
2 csatorna, fehér

1Y.13.B10

BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,
2 csatorna, fekete

1Y.13.B12

BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,
4 csatorna, fehér

1Y.13.B20

BEYON – vezeték nélküli nyomógomb,
4 csatorna, fekete

1Y.13.B22**Műszaki adatok**

Energiaforrás

beépített áramgenerátor

Üzemi frekvencia

2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Min. kapcsolási ciklus

50 000

Környezeti hőmérséklet-tartomány

°C

-25...+65

Működési tartomány

kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül),
a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat

Szín

fehér - fekete

Befoglaló méretek

mm

64,6 Ø x 21,6

Tanúsítványok**CE FCC IC**

A **BEYON** vezeték nélküli nyomógomb tartozéka egy mágneslap és egy öntapadó fólia, melyek segítségével a BEYON csaknem minden felületen rögzíthető, legyen az fém, fa vagy üveg - hogy a nyomógomb mindig kéznél legyen. A szilikongyűrűk megvédik a BEYON-t a leeséstől, és végtelenül egyszerű színkódolási lehetőséget kínálnak, segítve a nyomógomboknak helyiségek és funkciók szerinti megkülönböztetését.

A **BEYON** FEHÉR és FEKETE színben kapható, míg a szilikongyűrűk FINDER KÉK, SZÜRKE és FEHÉR színűek.



**013.B9-es típusú vezeték nélküli nyomógomb
fali szereléshez**

A 013.B9 a Finder innovatív távirányító
nyomógombja a YESLY rendszer vezérléséhez

- A FINDER Toolbox PLUS applikáció segítségével más YESLY eszközökkel - úgymint aktorok és dimmereket - is párosítható, a világítás ki- és bekapcsolása, dimmelése vagy az elektromos redőnyök vezérlése céljából
- A nyomógomb jelenetek aktiválására és számos egyéb készülék vezérlésére is programozható
- A nyomógomb elemek nélkül működik és tölteni sem kell
- Két- és négycsatornás nyomógombként is alkalmazható
- A dizájn klasszikus és egyszerű, így a YESLY rendszer minden stílusirányzatba beilleszthető

013.B9

Típus	
A 013.B9-es típusú nyomógomb 2- és 4-csatornás üzemmódban is alkalmazható	
Műszaki adatok	
Energiaforrás	beépített áramgenerátor
Üzemi frekvencia	2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
Min. kapcsolási ciklus	50 000
Környezeti hőmérséklet-tartomány	°C -25...+65
Működési tartomány	kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül), a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat
Szín	fehér
Befoglaló méretek	mm 82 x 82 x 14
Tanúsítványok	
CE FCC IC	


A 013.B9 vezeték nélküli nyomógomb tartozéka egy öntapadó fólia, melynek segítségével a nyomógomb szinte minden felületen rögzíthető, legyen az fém, fa vagy üveg - így szerelése nem igényel építőipari beavatkozást. Az optimális szerelési rugalmasság érdekében kerek készülékdobozon (Ø 60 mm) is elhelyezhető.

A 2- és 4-csatornás alkalmazáshoz való nyomógomb billentyűk tartozékok.

Jelerősítő

Az 1Y.EU.005-ös típusú jelerősítő lehetővé teszi a működési tartomány hatékony növelését abban az esetben, ha a nyomógombok vagy az okostelefonok a nagy távolság miatt nem tudnak kommunikálni a YESLY készülékekkel. A jelerősítő Plug-and-Play eszköz, amelyet nem kell programozni. Az üzemállapotáról LED fény ad visszajelzést.

1Y.EU.005

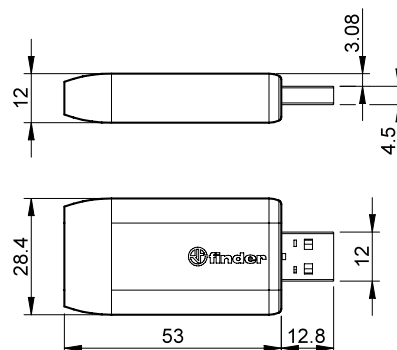

Típus

USB jelerősítő

1Y.EU.005

Műszaki adatok

Feszültségellátás

USB csatlakozás 5V – min. 0,5 A

Üzemi frekvencia

2,4 GHz

Környezeti hőmérséklet-tartomány

°C

–10...+50

Működési tartomány

kb. 10 m szabad térben (zavaró tényezők nélkül),
a működési tartomány az épület felépítésének függvényében változhat

Szín

fehér

Befoglaló méretek

mm

28,4 x 12 x 65,8

Tanúsítványok

CE FCC IC

A jelerősítőket egymástól 10 m-es távolságon belül kell telepíteni. Egy rendszeren belül maximálisan 4 eszköz alkalmazható. Az eszközök bármely USB csatlakozóba elhelyezhetők, ha azok legalább 5 V és 0,5 A tápellátással rendelkeznek.

