

Merten System Design

Katalógus

2012



Schneider
Electric

Tartalom

Artec

Tracent

Antik

Bemutató	2
Keretek, kiegészítők	4
Érintős komfortvezérlők	11
Speciális vezérlők, kiegészítők	19
Vezérlők	20
Komfortvezérlők	33
Redőnyvezérlők	48
Szabályzás	58
Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez	60
Hotelalkalmazások	64
Csatlakozóaljzatok	66
Telefon	74
TV/audio	75
Adatkommunikáció	77
Speciális fedlapok	84
Tartozékok	86
Index	90

Intelligens megoldások: QuickFlex®

Egy betét a gyors szereléshez

A Schneider Electric új QuickFlex® rendszere a tökéletes választás. Köszönhetően a termékeinken végzett forradalmi változtatásoknak, fejlesztéseknek, a kapcsolók és csatlakozóaljzatok szerelése során, akár 25%-kal fokozhatja hatékonyságát. A következő képeken láthatja, mik azok a jellemzők, melyek megkönnyítik munkáját.



Asiker öt tényezője

A gyors szerelés öt lépése: vezetékezés, igazítás, villámgyors rögzítés, tesztelés, valamint a további intelligens kiegészítő funkciók beillesztése.




Takarítson meg 25% munkaórát a szerelvényezés során.

Csatlakoztatás
Könnyű csatlakoztatás

Rögzítés
Villámgyors rögzítés

Modulok
További Intelligens funkciók a betétek kiszerezése nélkül.

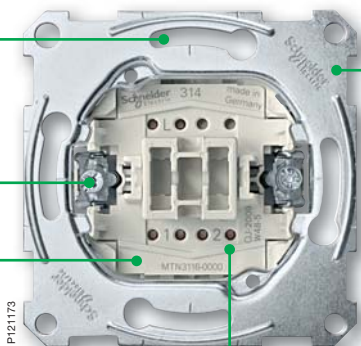


Rögzítőperem
Gyors igazítás

Rögzítés
Villámgyors rögzítés

Rögzítőperem
Gyors igazítás

Tesztelési felület
Kényelmes tesztelés előlről

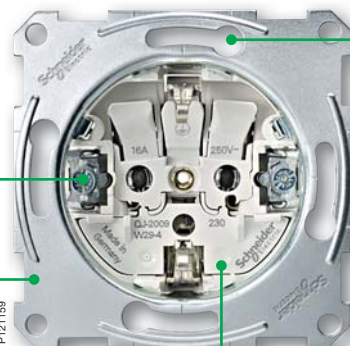

Csatlakoztatás
Könnyű csatlakoztatás

Modulok
További Intelligens funkciók a betétek kiszerezése nélkül.



QuickFlex® LED lámpa modul, kapcsoló / nyomógomb részére



QuickFlex® LED lámpa modul, kettős kapcsoló / nyomógomb részére



QuickFlex® túlfeszültségvédelmi modul





QuickFlex® LED funkciójelzőfény-modul



QuickFlex® LED lámpamodul

System Design kombinációk

Egy rendszer hatalmas kombinációs lehetőséggel: ez az, amit az Artec/Antik valamint a Tracent termékcsalád nyújt önnek. Páratlan kapcsolócsalád, amely rugalmasan alkalmazkodik a modern kor tervezési követelményeihez. Elég, ha csak a keretet vagy a betétet módosítja, és máris egy új funkcióval ellátott kapcsolóval színesítheti lakását.

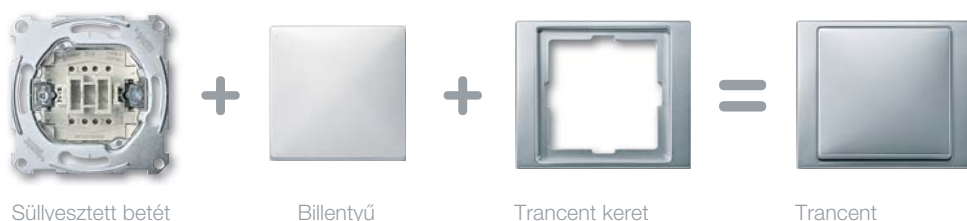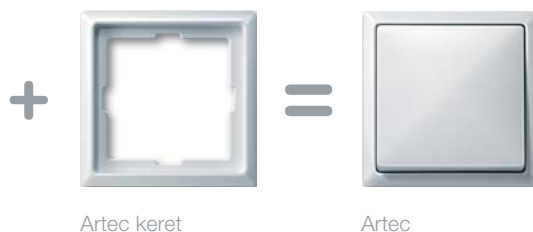

Tracent kapcsoló



Tracent csatlakozóaljzat



Keretek



Az Artec keretekhez tartozó betétek a „Merten Artec/Tracent/Antik Betétek” részénél találhatók.

■ Megjegyzés az alapanyagokkal kapcsolatban: az Artec termékcsalád különböző alapanyagokban elérhető. Minden változat teljesen kompatibilis a többivel.

Artec egyes keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN481144
 Polárfehér	MTN481119
 Alumínium	MTN481160
 Rozsdamentes acél	MTN481146

Artec kettes keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN481244
 Polárfehér	MTN481219
 Alumínium	MTN481260
 Rozsdamentes acél	MTN481246

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Artec hármás keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN481344
 Polárfehér	MTN481319
 Alumínium	MTN481360
 Rozsdamentes acél	MTN481346

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Artec négyes keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN481444
 Polárfehér	MTN481419
 Alumínium	MTN481460
 Rozsdamentes acél	MTN481446

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Artec ötös keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN481544
 Polárfehér	MTN481519
 Alumínium	MTN481560
 Rozsdamentes acél	MTN481546

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Falon kívüli szerelődoboz



Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN513544
☐ Polárfehér	MTN513519
☐ Alumínium	MTN513560
☐ Rozsdamentes acél	MTN513546

Kitörhető kábelvezető.

Tartalom: rögzítőcsavarokkal.

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN513644
☐ Polárfehér	MTN513619
☐ Alumínium	MTN513660
☐ Rozsdamentes acél	MTN513646

Kitörhető kábelvezető.

Tartalom: rögzítőcsavarokkal.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN512144
☐ Polárfehér	MTN512119
☐ Aktív fehér, fényes	MTN512125

Rögzíthető hátlappal/alappal és vezetőnyílásokkal a válaszfalhoz. Két, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékolósapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Tartalom: készülékrögzítő-csavarokkal, Kábelvezető- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN512244
☐ Polárfehér	MTN512219
☐ Aktív fehér, fényes	MTN512225

Rögzíthető hátlappal/alappal és vezetőnyílásokkal a válaszfalhoz. Négy, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékolósapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Tartalom: készülékrögzítő-csavarokkal, Kábelvezető- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).

Keretek, kiegészítők



Falon kívüli szerelődoboz, hármás



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN512344
☐ Polárfehér	MTN512319
☐ Aktív fehér, fényes	MTN512325


Rögzíthető hátlappal/alappal és vezetőnyílásokkal a válaszfalhoz. Két, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékolósapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Tartalom: készülékrögzítő-csavarokkal, Kábelvezető- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).



Kábelvezető		Minicsatorna-bemenet (15 mm)	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN535162	☒ Krém	MTN535062
☐ Polárfehér	MTN535160	☐ Polárfehér	MTN535060
Kábelekhöz és minicsatornákhöz.		15×15 mm-es vezetékcsatornákhöz.	

Keretek



A Merten Antik keretekhez tartozó betétek a „Merten Antik/Tracent/Antik betétek” részénél találhatóak. A krém, polárfehér és az antik sárgaréz betétek használatát javasoljuk.

Antik egyes keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN483144
 Polárfehér	MTN483119
 Polírozott sárgaréz	MTN483121
 Antik sárgaréz	MTN483143

Antik kettős keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN483244
 Polárfehér	MTN483219
 Polírozott sárgaréz	MTN483221
 Antik sárgaréz	MTN483243

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Antik hármas keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN483344
 Polárfehér	MTN483319
 Polírozott sárgaréz	MTN483321
 Antik sárgaréz	MTN483343

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Antik négyes keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN483444
 Polárfehér	MTN483419
 Polírozott sárgaréz	MTN483421
 Antik sárgaréz	MTN483443

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Antik ötös keret



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN483544
 Polárfehér	MTN483519
 Polírozott sárgaréz	MTN483521
 Antik sárgaréz	MTN483543

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek



A Merten Tracent keretekhez tartozó betétek a „Merten Artec/Tracent/Antik betétek” részénél találhatóak. Az alumínium színű betétek használatát javasoljuk.


- Többfunkciós kapcsolócsalád, elegáns üveg kivitelben.
- Egyszerűen kezelhető, a gomb érintésével.
- Vonzó kivitel, elegáns lakó- és munkaterületekhez.

Tracent egyes keret



Változat	Rendelési szám
Alumínium	MTN482160

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

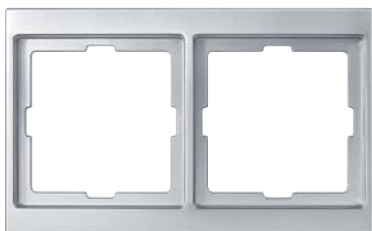


Tracent kettes keret



Változat	Rendelési szám
Alumínium	MTN482260

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

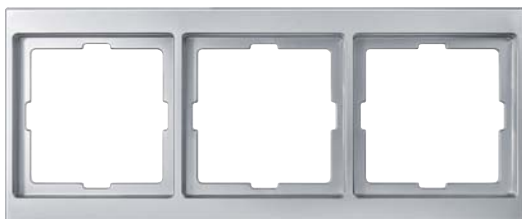

Tracent hármás keret



Változat	Rendelési szám
Alumínium	MTN482360

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



TRACENT négyes keret



Változat	Rendelési szám
Alumínium	MTN482460

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Tracent üveg érzékelőfedelek



Üveg érzékelőfedél, egyes



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Átlátszó	MTN569100
----------	------------------

Fényezett	MTN569101
-----------	------------------

Világítórendszerek kapcsolásához és fényerő szabályozásához, zsaluvezérléshez és a környezet kialakításához (KNX). Az üveg érzékelőfedél a leglágyabb érintésre is reagál. Vezérlőelektronika értékeli a jelet, és továbbítja azt a kapcsolóhoz, fényerőszabályzóhoz vagy a zsalubetéthez, illetve a buszcsatlókhoz.

Kiegészítendő: vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090, csillárvezérlő elektronika MTN569091, vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090

Tartozékok: fedélfólia az üveg érzékelőfedélre MTN569190

Kiegészítendő: egyes Tracent keret MTN482160

Tartalom: egyes fedélfóliával és csavarokkal.



Üveg érzékelőfedél, kettős



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Átlátszó	MTN569200
----------	------------------

Fényezett	MTN569201
-----------	------------------

Világítórendszerek kapcsolásához és fényerő szabályozásához, zsaluvezérléshez és a környezet kialakításához (KNX). Az üveg érzékelőfedél a leglágyabb érintésre is reagál. Vezérlőelektronika értékeli a jelet, és továbbítja azt a kapcsolóhoz, fényerőszabályzóhoz vagy a zsalubetéthez, illetve a buszcsatlókhoz.

Kiegészítendő: vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090, csillárvezérlő elektronika MTN569091, vezérlőelektronika, kettős Tracent MTN569290

Tartozékok: fedélfólia az üveg érzékelőfedélre MTN569290

Kiegészítendő: egyes Tracent keret MTN482260

Tartalom: egyes fedélfóliával és csavarokkal.



Üveg érzékelőfedél, hármas



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Átlátszó	MTN569300
----------	------------------

Fényezett	MTN569301
-----------	------------------

Világítórendszerek kapcsolásához és fényerő szabályozásához, zsaluvezérléshez és a környezet kialakításához (KNX). Az üveg érzékelőfedél a leglágyabb érintésre is reagál. Vezérlőelektronika értékeli a jelet, és továbbítja azt a kapcsolóhoz, fényerőszabályzóhoz vagy a zsalubetéthez, illetve a buszcsatlókhoz.

Kiegészítendő: vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090, csillárvezérlő elektronika MTN569091, vezérlőelektronika, hármas Tracent MTN569390

Tartozékok: fedélfólia az üveg érzékelőfedélre MTN569390


Kiegészítendő: hármas Tracent keret MTN482360

Tartalom: hármas fedélfóliával és csavarokkal.

Tracent csatlakozóaljzatok



Tracent csatlakozóaljzat-betét megnövelt érintésvédelemmel



Változat	Rendelési szám
Alumínium	MTN230660

16 A, 250 V AC, DIN 49440

Gyermekvédelemmel

Rugós bekötés

Kiegészítendő:

Tracent üveg csatlakozóaljzat-fedél, egyes Tracent MTN5694...

Tracent üveg csatlakozóaljzat-fedél, kettes Tracent MTN5682...

Tracent üveg csatlakozóaljzat-fedél, hármas Tracent MTN5683...

Tracent üveg érzékelőfedél egyes, csatlakozóaljzat-fedéllel, egyes Tracent MTN5695 ..

Tracent üveg csatlakozóaljzat-fedél, egyes



Változat	Rendelési szám
Átlátszó	MTN569400
Fényezett	MTN569401

Kiegészítendő: Tracent csatlakozóaljzat-betét megnövelt érintésvédelemmel MTN230660

Kiegészítendő: Tracent kerettel, egyes MTN482160

Tartalom: fedélfóliával és betétgyűrűvel

Tracent üveg csatlakozóaljzat-fedél, kettes



Változat	Rendelési szám
Átlátszó	MTN568200
Fényezett	MTN568201

Kiegészítendő: Tracent csatlakozóaljzat-betét megnövelt érintésvédelemmel MTN230660

Kiegészítendő: Tracent kerettel, kettes MTN482260

Tartalom: fedélfóliával és betétgyűrűvel



Tracent üveg csatlakozóaljzat-fedél, hármas



Változat	Rendelési szám
Átlátszó	MTN568300
Fényezett	MTN568301

Kiegészítendő: Tracent csatlakozóaljzat-betéttel megnövelt érintésvédelemmel MTN230660

Kiegészítendő: Tracent kerettel, hármas MTN482260

Tartalom: fedélfóliával és betétgyűrűvel

Tracent üveg érzékelőfedél, egyes csatlakozóaljzat-fedéllel



Változat	Rendelési szám
Átlátszó	MTN569500
Fényes	MTN569501


Világítórendszerek kapcsolásához és fényerő szabályozásához, zsaluvezérléshez és a környezet kialakításához (KNX). Az üveg érzékelőfedél a leggyorsabb érintésre is reagál. Vezérlőelektronika értékeli a jelet, és továbbítja azt a kapcsolóhoz, fényerőszabályzóhoz vagy a zsalubetétbe, illetve a buszcsatlókhoz.

Kiegészítendő: vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090, csillárvezérlő elektronika MTN569091, vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090, vezérlőelektronika egyestől négyesig MTN6461-4600

Kiegészítendő: Tracent kerettel, hármas MTN482260

Tartalom: fedélfóliával és betétgyűrűvel

Kapcsolók és nyomógombok



Vezérlőelektronika, egyes




Változat	Rendelési szám
Egyes	MTN569090

Adott kimenet kapcsolásához vagy szabályozásához. Egyes felület kezelése. Tájékoztató LED-del. Az üvegfedél működését rövid hangjelzés mutatja.

Kiegészítendő: Elektronikus kapcsolóbetét MTN575799. Relé univerzális betét MTN575897. Elektronikus nyomógombbetét MTN574697, Bővítő TELE betét kapacitív terheléshez MTN573998, Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899

Kiegészítendő: Üveg érzékelőfedél, egyes Tracent MTN5691.. Üveg érzékelőfedél, kettes Tracent MTN5692.. Üveg érzékelőfedél, hármas Tracent MTN5693. Tracent üveg érzékelőfedél, egyes üveg csatlakozóaljzattal, egyes Tracent MTN5695..


Elektronikus kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
25-400 W	MTN575799

230 V AC
Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V-os halogén lámpák számára.
Kapcsolási képesség: 25-400 W
Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)
Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090
Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Relé univerzális betét



Változat	Rendelési szám
max. 1000 W/VA	MTN575897

230 V AC
Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl.: izzólámpákhoz, energiatakarékos lámpákhoz, hagyományos transzformátoros LV halogénvilágításhoz, elektronikus transzformátorokhoz és fénycsövekhez.

Földelőkábel szükséges.**Funkciók:**

■ Nyomógomb funkció: ameddig a nyomógombot megérintik, bekapcsolt állapotban van, max. 1 perc

■ Kapcsolási funkció: BE/KI

■ Idő funkció: 5 mp...1 óra


Terhelési paraméterek: max. 1000 W/VA, 500 VA hagyományos transzformátoros halogénlámpák esetében, max. 140 µF kapacitív terhelés

Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090

Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.

Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Érintős komfortvezérlők



Elektronikus nyomógombbetét		Bővítő TELE betét	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
4-100 VA	MTN574697		MTN573998
230 V AC Pulzusgenerátor túlfeszültség-kapcsolókkal vagy védőáramkörökkel. A kapcsolófunkciót az alkalmazott túlfeszültség-kapcsoló vagy védőáramkör határozza meg. Terhelési paraméterek: 4-100 VA Kapcsolóáram: 10-500 mA Pulzusidő: kb. 40 ms Földelés: nem szükséges (kétvezetékes rendszer) Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090 Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal. Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998		Emlékező, halogén, TELE fényerőszabályzóhoz, elektronikus nyomógombhoz, időkapcsolóhoz, relékapcsolóhoz és MET átalakítókhöz. Földelés szükséges. Távvezérelhető. Úgy működtethető, mint az alapműszerrel. Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090	

Csillárvezérlő elektronika




Változat	Rendelési szám
Csillár	MTN569091
Két kimenet kapcsolására. Kétfelületes kezelés. Jelző LED-del. Kiegészítendő: zsalu-/csillárbetéttel MTN576499 Kiegészítendő: üveg érzékelőfedél, egyes Tracent MTN5691..., üveg érzékelőfedél, kettős Tracent MTN5692..., üveg érzékelőfedél, hármas Tracent MTN5693..., Tracent üveg érzékelőfedél, egyes üveg csatlakozóaljzat fedéllel, egyes Tracent MTN5695..	

Zsalu-/csillárbetét



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN576499
230 V AC, 50-60 Hz Földelés: szükséges Kapcsolási teljesítmény: 230 V AC, 100 W/VA mindkét csatornához Kapacitív terhelés: 230 V AC, max. 140 µF Áramfogyasztás: <1W Vezeték hossza: max. 2×2,5 mm² Kiegészítendő: zsaluvezérlő elektronika Tracent MTN569092, csillárvezérlő elektronika Tracent MTN569091	

Időkapcsoló-betét



Vezérlőelektronika, egyes



Változat	Rendelési szám
Egyes	MTN569090

Adott kimenet kapcsolásához vagy szabályozásához. Egyes felület kezelése. Tájékoztató LED-del. Az üvegfedél működését rövid hangjelzés mutatja.

Kiegészítendő: Elektronikus kapcsolóbetét MTN575799. Relé univerzális betét MTN575897. Elektronikus nyomógombbetét MTN574697, Bővítő TELE betét kapacitív terheléshez. MTN573998, Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899

Kiegészítendő: üveg érzékelőfedél, egyes Tracent MTN5691...üveg érzékelőfedél, kettes Tracent MTN5692.. üveg érzékelőfedél, hármas Tracent MTN5693..Tracent üveg érzékelőfedél, egyes üveg csatlakozóaljzattal, egyes Tracent MTN5695..

Relé univerzális betét



Változat	Rendelési szám
Max. 1000 W/VA	MTN575897

230 V AC

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl.: izzólámpákhoz, energiatakarékos lámpákhoz, hagyományos transzformátoros halogénvilágításhoz, elektronikus transzformátorokhoz és fénycsövekhez.

Földelőkábel szükséges.

Funkciók:

- Nyomógomb funkció: ameddig a nyomógombot megérintik, bekapcsolt állapotban van, max. 1 perc
- Kapcsolási funkció: BE/KI
- Idő funkció: 5 mp...1 óra


Terhelési paraméterek: max. 1000 W/VA, 500 VA hagyományos transzformátoros LV halogénlámpák esetében, max. 140 µF kapacitív terhelés

Kiegészítendő: érzékelőfedél: System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090

Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.

Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Nyomógombos fényerőszabályzó



Vezérlőelektronika, egyes



Változat	Rendelési szám
Egyes	MTN569090

Adott kimenet kapcsolásához vagy szabályozásához. Egyes felület kezelése. Tájékoztató LED-del. Az üvegfedél működését rövid hangjelzés mutatja.

Kiegészítendő: Elektronikus kapcsolóbetét MTN575799. Relé univerzális betét MTN575897. Elektronikus nyomógombbetét MTN574697, Bővítő TELE betét kapacitív terheléshez MTN573998, Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899

Kiegészítendő: üveg érzékelőfedél, egyes Tracent MTN5691.. üveg érzékelőfedél, kettes Tracent MTN5692.. üveg érzékelőfedél, hármas Tracent MTN5693..Tracent üveg érzékelőfedél, egyes üveg csatlakozóaljzattal, egyes Tracent MTN5695..

Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
25-420 VA	MTN577099

230 V AC
Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos trafóhoz vagy villany transzformátorokhoz.

Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés

Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.

Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.

Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)

Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Tracent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedél System M MTN5779.., MTN5703..,

Artec/Tracent/Antik MTN5709.., Fedlap forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5678.., MTN5677.., Connect radio Érzékelőfedél-betéttel System M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Tracent/Antik MTN5046.., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090

Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.

Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez



Változat	Rendelési szám
20-315 W	MTN577899


230 V AC
Elektronikus transzformátorhoz (MET és egyéb gyártmányú) és izzólámpákhoz (ohmos terhelés). **(Fáziskiegyenlítő)**
Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelésgátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében. Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.

Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Tracent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedél System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Tracent/Antik MTN5709.., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090

Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.

Bővítőegység-működtetés: relé univerzális betét MTN575897

Zsalukapcsolók



Zsalu-vezérlőelektronika



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Zsalu	MTN569092
-------	------------------

Redőny-/zsalumeghajtás vezérléséhez. Kettős felület kezelése. Tájékoztató LED-del.

Kiegészítendő: Zsalu-/csillárbetét MTN576499

Kiegészítendő: üveg érzékelőfedél, egyes Tracent MTN5691... üveg érzékelőfedél, kettős Tracent MTN5692.. üveg érzékelőfedél, hármas Tracent MTN5693..Tracent üveg érzékelőfedél, egyes üveg csatlakozóaljzattal, egyes Tracent MTN5695..

Zsalu-/csillárbetét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

1000 VA	MTN576499
---------	------------------

230 V AC, 50-60 Hz

Földelés: **szükséges**

Kapcsolási teljesítmény: 230 V AC, 1000 W/VA mindkét csatornához

Kapacitív terhelés: 230 V AC, max. 140 µF

Áramfogyasztás: <1W

Vezeték hossza: max. 2x2,5 mm²

Kiegészítendő: zsalu-vezérlőelektronika Tracent MTN569092, csillárvezérlő elektronika Tracent MTN569091

Tracent nyomógomb



Vezérlőelektronika, egyestől négyesig



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Egyestől-négyesig	MTN6164-4600
-------------------	---------------------

A Tracent kínálathoz.

A vezérlőelektronika egyes, kettős vagy négyes érzékelőfedélként is programozható. Tájékoztató LED-del. Az üvegfedél működését rövid hangjelzés mutatja.

Beépített buszcsatlakozóval. A busz egy kapcsolóterminál segítségével kapcsolódik.

A KNX szoftver funkciói: Az egymással szemben helyezkedő fedelek beállíthatók egy párként (kétfelületes), vagy mint különálló gombok (egyfelületes). Összesen 12 beállítási mód áll rendelkezésre.

Egyfelületes: szabályozás, tompítás, hőmérséklet, jelenetek rendezése

Kétfelületes: redőny-/zsaluvezérlés, kapcsolás, szabályozás, tompítás, hőmérséklet, jelenetek rendezése

Kiegészítendő: Üveg érzékelőfedél, egyes Tracent MTN5691...Üveg érzékelőfedél, kettős Tracent MTN5692.. Üveg érzékelőfedél, hármas Tracent MTN5693..Tracent üveg érzékelőfedél, egyes üveg csatlakozóaljzattal, egyes Tracent MTN5695..

Tartalom: Buszcsatlakozó, buszcsatlakozó terminállal.

Jel- és infófedelek



Vakfedél feliratozáshoz



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN569000
--	------------------

Pl. ajtóelemek címkézésre. Az üres fedél 60-as szerelődobozhoz rögzített.

Kiegészítendő: Tracent üveg érzékelőfedél, egyes MTN5691..., Tracent üveg érzékelőfedél, kettes MTN5692,... Tracent üveg érzékelőfedél, hármas MTN5693,... Tracent üveg érzékelőfedél, egyes üveg csatlakozóaljzattal, egyes Tracent MTN5695..

Tracent fedélfóliák



Fedélfólia üveg érzékelőfedélhez



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

569100/01-hez	MTN569190
---------------	------------------

569200/01-hez	MTN569290
---------------	------------------

569300/01-hez	MTN569390
---------------	------------------

A Tracent üveg érzékelőfedelek egyedi feliratozáshoz szöveggel és szimbólumokkal. Lézer-nyomtatókhöz.

Tartalom: üveg érzékelőfedél, egyes esetén: 1 lap 6 termékhez. Üveg érzékelőfedél, kettes esetén: 1 lap 3 termékhez. Üveg érzékelőfedél, hármas esetén: 1 lap 2 termékhez.

Billentyűk egyes kapcsolókhöz, nyomógombokhoz



Billentyű		Billentyű 0/1 felirattal	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	MTN412144	Krém	MTN412244
Polárfehér	MTN412119	Polárfehér	MTN412219
Alumínium	MTN412160	Alumínium	MTN412260
Antik sárgaréz	MTN412143	Rozsdamentes acél	MTN412246
Rozsdamentes acél	MTN412146		
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal	



Billentyű lámpajellel		Billentyű csengőjellel	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Polárfehér	MTN412919	Polárfehér	MTN412819
Alumínium	MTN412960	Alumínium	MTN412860
Rozsdamentes acél	MTN412946	Rozsdamentes acél	MTN412846
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: Egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: Egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal	



Billentyű feliratmezővel		Billentyű négyzetes szimbólumnyílással	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	MTN412344	Krém	MTN411844
Polárfehér	MTN412319	Polárfehér	MTN411819
Alumínium	MTN412360	Alumínium	MTN411860
Antik sárgaréz	MTN412343	Antik sárgaréz	MTN411843
Rozsdamentes acél	MTN412346	Rozsdamentes acél	MTN411846
Állandó feliratok készítéséhez. Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal Tartozékok: feliratcsíkok kapcsolóhoz, csatlakozójzatokhoz Artec / Tracent/Antik MTN395019		Kapcsoló és nyomógombbetétekhez. Kiegészítendő: Egyes kapcsolókkal, nyomógombokkal Tartozékok: szimbólumok, négyzetes MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900 Tartalom: 5 piktogram: 1 szervizjeles, 1 lámpajeles, 1 csengőjeles, 1 üres, 1 üres (átlátszó piros) billentyűnként.	

Vezérlők



IP44-es billentyű



Változat	Rendelési szám
☐ Polárfehér	MTN412019
☒ Alumínium	MTN412060
☒ Rozsdamentes acél	MTN412046

Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz, és nyomógombbetéthez.
Védelem típusa: vízmentes IP 44
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/ nyomógombokkal
Tartalom: billentyű kétrészes tömítőkészlettel.

IP44-es billentyű, négyyszögletes jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
☐ Polárfehér	MTN412719
☒ Alumínium	MTN412760
☒ Rozsdamentes acél	MTN412746

Vezérlő kapcsolóhoz, és nyomógombbetéthez.
Védelem típusa: vízmentes IP44
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/ nyomógombokkal
Tartozékok: Szimbólumok, négyyszögletes MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Tartalom: billentyű kétrészes tömítőkészlettel. Szimbólumok: 1 lámpajeles, 1 csengőjeles (átlátszó), 1 üres (átlátszó piros).



Billentyű jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN438044
☐ Polárfehér	MTN438019
☒ Alumínium	MTN438060
☒ Antik sárgaréz	MTN438043
☒ Rozsdamentes acél	MTN438046

Vezérlőkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.
Kiegészítendő: egyes kapcsolók/nyomógombokkal

Egyes kapcsolók/nyomógombok



QuickFlex

Egypólusú kapcsoló




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3111-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz / nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú kapcsoló különálló jelzőérintkezővel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3114-0000
-----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú kapcsoló funkciójelző-fénnyel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3101-0000
-----------------------------------	---------------------

16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3601-0000
-----------------------------------	---------------------

16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3501-0000
--------------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3131-0000
-----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Kétpólusú kapcsoló



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3112-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3612-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Kétpólusú kapcsoló funkciójelző-fénnyel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3102-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3602-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3502-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Kétpólusú kapcsolóbetét 20 A



Változat	Rendelési szám
Kétpólusú	MTN311201

20 A, 250 V AC

Csavaros bekötés

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Hárompólusú kapcsolóbetét 16 A



	Változat	Rendelési szám
	Hárompólusú	MTN311300

16 AX, 400 V AC


Jelzőfényes.

Csavaros bekötés

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Egypólusú váltókapcsoló-betét




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3116-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3616-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3516-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz**Tartozékok:** világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú váltókapcsoló-betét funkciójelző-fénnyel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3106-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3606-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3506-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz**Tartalom:** piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Egypólusú váltókapcsoló-betét jelzőfényrel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3136-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3636-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3536-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz**Tartalom:** piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Egypólusú keresztkapcsoló-betét



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3117-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3617-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3517-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz**Tartozékok:** világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú keresztkapcsoló-betét jelzőfényrel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3137-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3637-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz / nyomógombokhoz**Tartalom:** piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhöz és nyomógombokhoz

Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós rögzítés	MTN3150-0000
10 A, 250 V AC, Csavaros rögzítés	MTN3050-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz / nyomógombokhoz**Tartozékok:** világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel, különálló jelzőérintkezővel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3154-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhöz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz / nyomógombokhoz**Tartozékok:** világító LED-modul kapcsolókhöz és nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel jelzőfényrel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3160-0000
----------------------------------	---------------------

16 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3560-0000
-------------------------------------	---------------------


Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz**Tartalom:** piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Egypólusú nyomógombbetét nyitóérintkezővel (nulla bekötési ponttal)



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3151-0000
----------------------------------	---------------------


Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz**Tartozékok:** világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú váltókapcsoló-nyomóbetét (nulla bekötési ponttal)



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3156-0000
----------------------------------	---------------------

10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3056-0000
-------------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel

Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz**Tartozékok:** világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Bilentyűk kettes kapcsolókhöz/nyomógombokhoz



Bilentyű, kettes betéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	MTN412544
Polárfehér	MTN412519
Alumínium	MTN412560
Antik sárgaréz	MTN412543
Rozsdamentes acél	MTN412546

Váltó, kettes váltókapcsolóhoz, és kettes nyomógombbetéthez.
Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal / nyomógombokhoz

Bilentyű kettes betéthez, négyszögletű jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
Krém	MTN413544
Polárfehér	MTN413519
Alumínium	MTN413560
Antik sárgaréz	MTN413543
Rozsdamentes acél	MTN413546

Váltó, kettes váltókapcsolóhoz, és kettes nyomógombbetéthez.
Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal / nyomógombokhoz

Kettes kapcsolók/nyomógombok

Csillárkapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3115-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3615-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3515-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: kettes bilentyűkkel System M kapcsolókhöz / nyomógombokhoz, kettes bilentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhöz / nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kettes kapcsolókhöz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000

Csillárkapcsoló-betét (nulla bekötési ponttal)



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3125-0000
-----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kettes kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000 Világító LED-modul kettes kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint funkció-jelző-fény: MTN3902-0000, MTN3922-0000

Csillárkapcsoló-betét funkciójelző-fénnyel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3105-0000
-----------------------------------	---------------------

16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3605-0000
-----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartozékok: pirosan világító 230 V-os LED-modul kettes kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint funkciójelző-fény

Csillárkapcsoló-betét jelzőfényel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3135-0000
-----------------------------------	---------------------

16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3635-0000
-----------------------------------	---------------------

16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3535-0000
--------------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartozékok: pirosan világító 230 V-os LED-modul kettes kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény

Egypólusú kettős váltókapcsoló-betét



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3126-0000
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3626-0000
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3526-0000


Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, kettős billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3155-0000
10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3055-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: kettős billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, kettős billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartozékok: világító LED-modul kettős kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000

Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfényvel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3165-0000
----------------------------------	---------------------

Körmös és csavaros rögzítéssel.


Kiegészítendő: kettős billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, kettős billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Tartalom: pirosan világító 230 V-os LED-modul kettős kapcsolóhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény

Kettős nyomógombbetét, egypólusú váltókapcsolóval



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3159-0000
----------------------------------	---------------------

10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	MTN3059-0000
-------------------------------------	---------------------


Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűkkel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, kettős billentyűkkel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel és egypólusú nyitóérintkezővel



QuickFlex



Változat

Rendelési szám

10 A, 250 V AC,
Rugós bekötés**MTN3153-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: kettős billentyűvel System M kapcsolókhoz / nyomógombokhoz, kettős billentyűvel Artec, Tracent és Antik kapcsolókhoz / nyomógombokhoz

Forgatógombos fényerőszabályzók



- Kültéri beszerelés lehetséges, falon kívüli szerelődobozzal.
- A következő érvényes a fényerőszabályzók valamennyi típusára: ha a fényerőszabályzók nem tudnak elegendő hőt leadni (gipszkarton falak, többszörös kombinációk, és falon kívüli kombinációk), a maximálisként meghatározott csatlakozóterheléseket nem szabad átlépni.

Jelmagyarázat



230 V Izzólámpák



230 V Halogénlámpák



Szabályozható, vasmagos transzformátorok



Szabályozható, elektronikus transzformátorok



Villanymotorok

Fedlap forgatógombos fényerőszabályzó-betétekhez



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN5250-4044
 Polárfehér	MTN5250-4019
 Alumínium	MTN5250-4060
 Antik sárgaréz	MTN5250-4143
 Rozsdamentes acél	MTN5250-4146

Artec, Tracent és Antik termékhez.

Kiegészítendő: univerzális forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel: MTN5138-0000, MTN5139-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, Ohmos terheléshez és be/ki kapcsolóval, MTN5131-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, induktív terheléshez, MTN5133-0000, MTN5135-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, kapacitív terheléshez, MTN5136-0000, MTN5137-0000, Elektronikus potenciométer-betét, 1-10 V MTN5142-0000

Univerzális forgatógombos fényerőszabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
20-420 W/VA	MTN5138-0000
20-600 W/VA	MTN5139-0000

230 V AC, 50 Hz

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, szabályozható vasmagos transzformátorhoz vagy elektronikus transzformátorhoz.

Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés.


Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a terhelést. Csak azonos típusú be-rendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.

Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Komfortvezérlők

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, ohmos terheléshez



Változat	Rendelési szám
40-400 W	MTN5131-0000

230 V AC, 50 Hz
Izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz.
(Fázisvezérlés).

Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, induktív terheléshez



Változat	Rendelési szám
40-600 W/VA	MTN5133-0000

230 V AC, 50 Hz
Szabályozható vasmagos transzformátorokhoz, izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz (induktív / ohmos terheléssel).

(Fázisvezérlés).

Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, induktív terheléshez



Változat	Rendelési szám
60-1000 VA	MTN5135-0000

230 V AC, 50 Hz
Szabályozható vasmagos transzformátorokhoz, izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz (induktív / ohmos terheléssel).

(Fázisvezérlés).

Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval.


Földelés: szükséges.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Névleges feszültség: 60- 1000 VA

Motorterhelés: 60- 600 VA

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, kapacitív terheléshez



Változat	Rendelési szám
20-315 W	MTN5136-0000
20-630 W	MTN5137-0000

230 V AC, 50 Hz
Elektronikus transzformátorokhoz, és izzólámpákhoz (ohmos terheléssel). (Fáziskiegyenlítés).

(Fázisvezérlés).

Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.

Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelés-gátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..



Elektronikus potenciométer-betét 1-10 V



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN5142-0000
--	---------------------

230 V AC, 50 Hz

Fénycső, elektronikus előtéttel, vagy 1-10 V-os elektronikus transzformátorral felszerelt fénycsövekhez.

Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval 1,7 A.

Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelés-gátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04..,

Artec/Tracent/Antik MTN5250-40../-41..

Fedlap fordulatszám-szabályzóhoz



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

☒ Krém	MTN566844
--	------------------

☐ Polárfehér	MTN566819
-------------------------------------	------------------

☐ Alumínium	MTN566860
------------------------------------	------------------

☐ Rozsdamentes acél	MTN566846
--	------------------

Kiegészítendő: fordulatszám-szabályzó-betéttel MTN583699

Fordulatszám-szabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN583699
--	------------------

230 V AC, 50 Hz, max. 2,7 A

Egyfázisú motorok, mint pl. indukciós motorok, osztott pólusú motorok és univerzális motorok fokozat nélküli fordulatszám-szabályzásához. Külön kapcsolóaljzattal panelek vezérléséhez vagy ohmos terhelés kapcsolásához.

Rövidzárlat-védelemmel.

Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, fordulatszám-szabályzó-betéthez System M MTN5676.., MTN5696.., Artec/Tracent/Antik MTN5668..

Nyomógombos fényerőszabályzó

- Emlékező funkció: a lámpa bekapcsoláskor megőrzi a legutóbb használt fényerő-beállításokat.

Jelmagyarázat:



230 V Izzólámpák



230 V Halogénlámpák



Szabályozható, vasmagos transzformátorok



Szabályozható, elektronikus transzformátorok




Villanymotorok




Komfortvezérlők



Érzékelőfedél		TELE érzékelőfedél	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN573744	 Krém	MTN570944
 Polárfehér	MTN573719	 Polárfehér	MTN570919
 Alumínium	MTN573760	 Alumínium	MTN570960
 Antik sárgaréz	MTN573743	 Antik sárgaréz	MTN570943
 Rozsdamentes acél	MTN573746	 Rozsdamentes acél	MTN570946
Kézi vezérlés. Mikrokapcsolóval. Kiegészítendő: Univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, Emlékező szuper ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, Elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, Elektronikus nyomóbetét MTN574697, Relé univerzális betét MTN575897, Elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, Elektronikus nyomógombbetét MTN574697, Bővítő TELE betét MTN573998		Artec, Tracent, és Antik termékekhez. Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető. Mikrokapcsolóval. Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, Emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, Elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, Elektronikus nyomóbetét MTN574697, Relé univerzális betét MTN575897, Bővítő TELE betét MTN573998 Transmitter: IR távvezérlő Distance 2010 MTN570222	
Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét		Emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
25-420 VA	MTN577099	20-315 W	MTN577899
230 V AC Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos transzformátorhoz vagy elektronikus transzformátorokhoz. Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez. Kikapcsolható emlékezőfunkcióval. Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer) Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedéllel System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Fedlap forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5678..., MTN5677..., Connect radio Érzékelőfedél-betéttel System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antik MTN5046..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090 Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal. Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998		230 V AC Elektronikus transzformátorokhoz (MET és egyéb gyártmányú) és izzólámpákhoz (ohmos terhelés). (Fáziskiegyenlítő). Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelésgátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében. Kikapcsolható emlékezőfunkcióval. Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090 Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal. Bővítőegység-működtetés: relé univerzális betét MTN575897	



Connect rádiós fedlap fényerőszabályzó-betétekhez



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN504644
☐ Polárfehér	MTN504619
 Alumínium	MTN504660
 Rozsdamentes acél	MTN504646

Artec, Tracent és Antik termékekhez.

Kezelőgomb a csatlakoztatott készülék kapcsolásához. Kézi vezérlés és távvezérlés is lehetséges Merten Connect rádiós rendszerű transzmittereken keresztül.

Rádió tulajdonságai: **Router**

Funkciók:

EASY Connect:

- Bekapcsolás (a rögzített értékre), kikapcsolás, fényerőszabályzás

Connect rádiós konfigurációs eszköz:

- Tovább állítható a fényerőszabályzás sebessége, lépcsőház-világítási funkció, master/slave, fényerő-korlátozás, bekapcsolás korlátozott fényerőre, kikapcsolható emlékező funkció

Kiegészítendő: Univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099

Transzmitter: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színesMTN5059...

Connect univerzális rádiós távvezérlés MTN506923,

Connect rádiós nyomógomb, Move System M MTN5081..., MTN5080...

Artec/Tracent/Antik MTN5082..., Connect rádiós nyomógomb, egyes System M MTN5061..., MTN5051...

Artec/Tracent/Antik MTN5071..., Connect rádiós nyomógomb, kettes System M MTN5062..., MTN5052...

Artec/Tracent/Antik MTN5072..., Connect rádiós transzmitter süllyesztett érzékelő modul, négyes MTN506004,

Connect rádiós érzékelőfedél, fényerőszabályzó-betétekhez, System M MTN5036..., MTN5026...

Artec/Tracent/ MTN5046 kapcsolóbetét

Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
25-420 VA	MTN577099

230 V AC

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos transzformátorokhoz vagy elektronikus transzformátorokhoz.

Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés.

Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.

Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.

Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)

Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/

Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/

Antik MTN5709..., Fedlap forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó-betét

System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antik MTN5046..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090

Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.

Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998



Billentyűk kettes nyomógombmodulhoz



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN626244
☐ Polárfehér	MTN626219
☐ Alumínium	MTN626260
☐ Rozsdamentes acél	MTN626246

Artec, Tracent és Antik termékekhez.

A billentyűk csatlakoztatva vannak a kettes nyomógombmodulhoz.

Kiegészítendő: Nyomógombmodul, kettes Artec/Tracent/Antik, MTN568199

KNX-ben kiegészítendő: KNX nyomógombmodul, kettes Artec/Tracent/Antik MTN626299

Tartozékok: vakolat védőburkolat Artec/Tracent/Antik, MTN628091

Kettes nyomógombmodul



Változat	Rendelési szám
	MTN568199

Artec, Tracent és Antik termékekhez.

Nyomógombmodul billentyűk nélkül.

A nyomógombmodul a kettes univerzális fényerőszabályzó-betétre van helyezve (rendelési szám 568099), és a billentyűkkel együtt használhatóak a kettes nyomógombmodulhoz a hozzá illő dizájnnal.

Kiegészítendő: univerzális szuper fényerőszabályzó-betét MTN577099

Kiegészítendő: billentyű kettes nyomógombmodulhoz, System M, MTN6192., MTN6252

Univerzális fényerőszabályzó-betét, kettes



Változat	Rendelési szám
2×50-200 VA	MTN568099

230 V AC, 50–60 Hz

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vaslagos transzformátorokhoz, és elektronikus transzformátorokhoz.

(Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés).

Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést.

Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.

Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.

Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)

Névleges teljesítmény/csatorna: 50-200 W/VA

Kiegészítendő: nyomógombmodul, kettes System M MTN568499

Artec/Tracent/Antik MTN568199

Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.

Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Kontakt kapcsolók



Érzékelőfedél



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN573744
 Polárfehér	MTN573719
 Alumínium	MTN573760
 Antik sárgaréz	MTN573743
 Rozsdamentes acél	MTN573746

Kézi vezérlés.
Mikrokapcsolóval.
Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, elektronikus nyomóbetét MTN574697, relé univerzális betét MTN575897

TELE érzékelőfedél



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN570944
 Polárfehér	MTN570919
 Alumínium	MTN570960
 Antik sárgaréz	MTN570943
 Rozsdamentes acél	MTN570946

Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető.
Mikrokapcsolóval.
Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, Elektronikus nyomóbetét MTN574697, relé univerzálisbetét MTN575897, bővítő TELE betét MTN573998
Transmitter: IR távvezérlő MTN570222


Elektronikus kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
25-400 W	MTN575799

230 V AC
Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára.
Kapcsolási képesség: 25-400 W
Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)
Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090
Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Relé univerzális betét



Változat	Rendelési szám
max. 1000 W/VA	MTN575897


230 V AC
Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl.: izzólámpákhoz, energiatakarékos lámpákhoz, hagyományos transzformátoros halogénvilágításhoz, elektronikus transzformátorokhoz és fénycsövekhez.
Földelőkábel szükséges.
Funkciók:
Nyomógomb funkció: ameddig a nyomógombot megérintik, bekapcsolt állapotban van, max. 1 perc
Kapcsolási funkció: BE/KI
Időfunkció: 5 mp...1 óra
Terhelési paraméterek: max. 1000 W/VA, 500 VA hagyományos transzformátoros halogénlámpák esetében, max. 140 µF kapacitív terhelés
Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090
Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Komfortvezérlők

Elektronikus nyomógombbetét		Bővítő TELE betét	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
4-100 VA	MTN574697		MTN573998
230 V AC Pulzusgenerátor túlfeszültség-kapcsolókkal vagy védőáramkörökkel. A kapcsolófunkciót az alkalmazott túlfeszültség-kapcsoló vagy védőáramkör határozza meg. Terhelési paraméterek: 4-100 VA Kapcsolóáram: 10-500 mA Pulzusidő: kb. 40 ms Földelés: nem szükséges (kétvezetékes rendszer) Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090 Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal. Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998		Emlékező-, halogén-, TELE fényerőszabályzóhoz, elektronikus nyomógombhoz, időkapcsolóhoz, relékapcsolóhoz és MET átalakítókhoz. Földelés szükséges. Távvezérelhető. Úgy működtethető, mint az alaplámpával. Kiegészítendő: TELE érzékelőfedél System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antik MTN5737..., TELE érzékelőfedél System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antik MTN5709..., Vezérlőelektronika, egyes Tracent MTN569090	



Connect rádió érzékelőfedél, fényerőszabályzó-betétekhez



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN504644
☐ Polárfehér	MTN504619
 Alumínium	MTN504660
 Rozsdamentes acél	MTN504646

Artec, Tracent és Antik termékekhez.

Kezelőgomb a csatlakoztatott készülék kapcsolásához. Kézi vezérlés és távvezérlés is lehetséges Merten Connect rádiós rendszerű transzmittereken keresztül.

Rádió tulajdonságai: **Router**

Funkciók:

EASY Connect:

- Bekapcsolás (a rögzített értékre), kikapcsolás, fényerőszabályzás

Connect rádiós konfigurációs eszköz:

- Tovább állítható a fényerőszabályzás sebessége, lépcsőház-világítási funkció, master/slave, fényerő korlátozás, bekapcsolás korlátozott fényerőre, kikapcsolható emlékező funkció

Kiegészítendő: univerzális szuper fényerőszabályzó-betéttel MTN577099

Transzmitter: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059...,

Connect univerzális rádiós távvezérlés MTN506923,

Connect rádiós nyomógomb, Move System M MTN5081..., MTN5080..., Artec/Tracent/Antik

MTN5082..., Connect rádiós nyomógomb, egyes System M MTN5061..., MTN5051..., Artec/

Tracent/Antik MTN5071...,

Connect rádiós nyomógomb, kettes System M MTN5062..., MTN5052..., Artec/Tracent/Antik

MTN5072..., Connect rádiós transzmitter süllyesztett érzékelőmodul, négyes MTN506004,

Connect rádiós érzékelőfedél, fényerőszabályzó-betétekhez, System M MTN5036...,

MTN5026..., Artec/Tracent/ MTN5046..

Relé-kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

0-1000 VA	MTN576897
-----------	------------------

Ohmos és komplex terheléshez, például izzólámpákhoz, fénycsővekhez, energiatakarékos lámpákhoz, kisfeszültségű halogén világításhoz stb.

Kapcsolási képesség: 0-1000 VA

Kapacitív terhelés: max. 140 µF

Földelés: szükséges (3-kábeles rendszer)

Kiegészítendő:

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antik MTN5786...,

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Tracent/Antik MTN5795...,

ARGUS180 / 2,20 m süllyesztett mozgásérzékelő-modul System M MTN5688..., MTN5687...,

Connect Rádiós érzékelőfedél, kapcsolóbetéthez System M MTN5034..., MTN5024... Artec / Tracent / Antik MTN5044.

Elektronikus kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

40-300 W	MTN576799
----------	------------------

Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára.

Kapcsolási képesség: 40-300 W

Földelés: nem szükséges (kétkábeles rendszer)

Kiegészítendő:

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antik MTN5786...,

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Tracent/Antik MTN5795...,

ARGUS 180 / 2,20 m süllyesztett mozgásérzékelő-modul System M MTN5688..., MTN5687...,

Connect Rádiós érzékelőfedél, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antik MTN5044...

Megjegyzés: Maximum 2 elektronikus kapcsolóbetét köthető be párhuzamosan.

Mozgásérzékelők



ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN578644
☐ Polárfehér	MTN578619
☐ Alumínium	MTN578660
☐ Rozsdamentes acél	MTN578646

Artec, Tracent, és Antik termékekhez.
Beltéri mozgásérzékelő.
Érzékelési terület: 180°
Szintek száma: 1
Zónák száma: 14
Tartomány: kb. 8 m
Érzékenység: beállítása bármikor módosítható
Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható 5 és 1000 lux között
Idő: fokozatonként állítható 1 mp-től 8 percig
Kiegészítendő:
Relé kapcsolóbetét MTN576897
Elektronikus kapcsolóbetét MTN576799,

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN579544
☐ Polárfehér	MTN579519
☐ Alumínium	MTN579560
☐ Rozsdamentes acél	MTN579546

Artec, Tracent, és Antik termékekhez.
Beltéri mozgásérzékelő.
Beépített kikapcsoló/automata üzemmód/bekapcsoló gombbal.
Érzékelési terület: 180°
Szintek száma: 1
Zónák száma: 14
Tartomány: kb. 8 m
Érzékenység: fokozatmentesen állítható
Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható kb. 5 és 1000 lux között
Idő: fokozatonként átállítható 1 mp-től 8 percig
Kiegészítendő:
Relé kapcsolóbetét MTN576897, Elektronikus kapcsolóbetét MTN576799



ARGUS 180 / 2,2 m mozgásérzékelő-modul



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN566944
☐ Polárfehér	MTN566919
☐ Alumínium	MTN566960
☐ Rozsdamentes acél	MTN566946

Beltéri mozgásérzékelő csúszásgátlóval.
Érzékelési terület: 180°
Szintek száma: 6
Zónák száma: 46
Tartomány: 8 m jobbra/balra, 12 m előre
Érzékenység: fokozatmentesen állítható
Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható kb. 5 és 1000 lux között
Idő: fokozatonként átállítható 1 mp-től 8 percig.
Szerelési magasság: 2,2 m vagy 1,1 m
Kiegészítendő:
Elektronikus kapcsolóbetét MTN576799,
Relé kapcsolóbetét MTN576897
Tartalom: Fedőszegmensekkel az érzékelési terület korlátozása céljára.

Elektronikus kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
40-300 W	MTN576799

Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára.

Kapcsolási képesség: 40–300 W

Földelés: nem szükséges (kétkábeles rendszer)

Kiegészítendő:

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Tracent/Antik MTN5786..,

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Tracent/Antik MTN5795..,

ARGUS 180 / 2,20 m süllyesztett mozgásérzékelő-modul System M MTN5688.., MTN5687..,

Connect Rádiós érzékelőfedő, kapcsoló betétekhez System M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Tracent/Antik MTN5044..

Megjegyzés: Maximum 2 elektronikus kapcsolóbetét köthető be párhuzamosan.

Relé-kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
0-1000 VA	MTN576897

230 V AC

Ohmos és komplex terheléshez, például izzólámpákhoz, fénycsővekhez, energiatakarékos lámpákhoz, kisfeszültségű halogén világításhoz stb.

Kapcsolási képesség: 0-1000 VA

Kapacitív terhelés: max. 140 µF

Földelés: szükséges (3-kábeles rendszer)

Kiegészítendő:

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Tracent/Antik MTN5786..,

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Tracent/Antik MTN5795..,

ARGUS180 / 2,20 m süllyesztett mozgásérzékelő-modul System M MTN5688.., MTN5687..,

Connect Rádiós érzékelőfedél, kapcsolóbetéthez System M MTN5034.., MTN5024.., Artec / Tracent / Antik MTN5044.

Időkapcsoló



Időkapcsoló



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN584044
☐ Polárfehér	MTN584019
☐ Alumínium	MTN584060
☐ Antik sárgaréz, fényezett	MTN584043
☐ Rozsdamentes acél	MTN584046

Lámpák programozott és időfüggő kapcsolása céljára.

Funkciók:

- 2 független programmemória
- előre beállított kapcsolási idők
- 18 programozható kapcsolási időpont
- menüvezérelt működtetés / programozás
- legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- a gyári beállításokra való visszaállítás
- aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (± 15 perces tartományban)
- astro funkció (beállítás ± 2 óra)
- egyszerűen átváltható a nyári időszámításról a télire
- időzítéses (automata kikapcsolás a beállított idő eltelte után)
- mindenkor lehetséges a kézi működtetés

Névleges feszültség: 230 V AC / 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási kapacitás: 1000 W izzólámpák

750 W LV halogén, elektronikus transzformátorokkal

750 VA hagyományos transzformátor

500 VA nem kompenzált fénycsövek

400 VA fénycsövek párhuzamos kompenzációval.

1000 VA fénycsövek, kettős lámpaáramkör

Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésű érintkezők max. 2,5 mm² vagy 2×1,5 mm² esetén

Tartalom: Komplet készűlűk.

Keret nélkül.

Helyiség hőmérsékletvezérlő-egységek



Fedlap kapcsolóval ellátott szobatermosztát-betéthez



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN539744
☐ Polárfehér	MTN539719
☐ Alumínium	MTN539760
☐ Antik sárgaréz	MTN539743
☐ Rozsdamentes acél	MTN539746

Integrált tartománykorlátozás.

Főleg sík kivitelben.

Kiegészítendő: szobatermosztát-betét kapcsolóval MTN536302/04

Szobatermosztát-betét kapcsolóval



Változat	Rendelési szám
230 V AC, 10(4) A	MTN536302
AC 24 V, 1(1) A	MTN536304

Termikus recirkulációval.

Negyedik terminál a takarékos éjszakai üzemeléshez.

Fűtés állapota: 10 (4) A

Kiegészítendő: fedlap kapcsolóval ellátott szobatermosztát-betéthez

System M MTN5348..., MTN5361..., Artec/Tracent/Antik MTN5397..

Tartalom: szobatermosztát-betét, védőfedél gipszhez és csavarok.



Fedlap váltóérintkezővel ellátott szobatermosztát-betéthez



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN537444
☐ Polárfehér	MTN537419
☐ Alumínium	MTN537460
☐ Antik sárgaréz, fényezett	MTN537443
☐ Rozsdamentes acél, fényezett	MTN537446

Integrált tartománykorlátozás.

Főleg sík kivitelben.

Kiegészítendő: szobatermosztát-betét váltóérintkezővel MTN536400/01



Szobatermosztát-betét váltóérintkezővel



Változat	Rendelési szám
230 V AC, 5(2) A	MTN536400
24 V AC, 1(1) A	MTN536401

Elektromos padlófűtéshez, amennyiben a kiegészítő fűtőberendezést blokkolni kell, valamint légkondicionáláshoz (hűtés), szelephajtáshoz (leeresztve nyitva vagy zárva).
Termikus recirkulációval.

Fűtés állapota: 10 (4) A

Hűtés állapota: 5 (2) A

Kiegészítendő: fedlap váltóérintkezővel ellátott szobatermosztát-betéthez System M MTN5347..., MTN5362..., Artec/Tracent/Antik MTN5374..

Tartalom: szobatermosztát-betét, védőfedél gipszhez és csavarok.

Fedlap padlótermosztát-betéthez kapcsolóval



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN537544
☐ Polárfehér	MTN537519
☐ Alumínium	MTN537560
☐ Antik sárgaréz	MTN537543
☐ Rozsdamentes acél	MTN537546

Beépített tartománykorlátozással.

Főleg sík kivitelben.

Kiegészítendő: padlótermosztát-betét kapcsolóval MTN537100

Padlótermosztát-betét kapcsolóval



Változat	Rendelési szám
230 V AC, 10(4) A	MTN537100

4 m-es bejövő vezetékkel ellátott távérzékelővel, kéteres kábellel bővíthető.

Kiegészítendő: fedlap, padlótermosztát betétkapcsolóval System M MTN5349..., MTN5358..., Artec/Tracent/Antik MTN5375..

Tartalom: szobatermosztát-betét, távérzékelő, védőfedél gipszhez és csavarok.

Komfortvezérlők



Connect rádiós nyomógomb, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	MTN507144
Polárfehér	MTN507119
Alumínium	MTN507160
Rozsdamentes acél	MTN507146

Artec, Tracent és Antik termékekhez.
Kétszerny, elemes rádió transzmitter. A Merten Connect rádiós rendszer rádió vevőjéhez. Maximum 12 rádióvevő csatlakoztatható csatornánként.

Rádió tulajdonságai: **rendszergazda**

Falra és üvegre is ragasztható, falra csavarozható, süllyesztett érzékelőmodulba helyezhető, vagy számos egyéb módon is szerelhető.

Süllyesztett szerelődoboz nem szükséges.

Funkciók:

EASY Connect:

- Bekapcsolás, kikapcsolás, szabályzás, zsalu emelés/csökkentés

Connect rádió konfigurációs eszköz:

- funkcióváltás, nyomógombos vezérlés (csengő), csatornamegosztás

Csatornák: 2

Tartomány: 100 m-ig síkterepen, 30 m-ig beltéren.

Akkumulátor: 1 lítium gombelem (CR 2450N)

Kijelzőszerkezet: LED adáshoz, megerősítéshez / programozáshoz.

Transzmitter:

Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059...

Connect rádió érzékelőfedő,

Kapcsoló betétekhez System M MTN5034...

MTN5024...

Artec/Tracent/Antik MTN5044..., Connect

Rádiós érzékelőfedő szabályzóbetéhez

Connect rádió érzékelőfedő

Érzékelőbetétekhez System M MTN5036...

MTN5026..., Artec/Tracent/Antik MTN5046...

Connect érzékelőcsatlakozással ellátott

rádiós

zsalu-nyomógomb System M MTN5035...

MTN5025..., Artec/Tracent/Antik

MTN5045... Connect

Rádió jeladó, süllyesztett érzékelő, egyes

Kapcsoló MTN507501, Connect rádió jeladó,

süllyesztett, egyes univerzális szabályzó

MTN507900, Connect rádió jeladó,

süllyesztett érzékelő, kettős kapcsoló

MTN507502,

Connect rádió jeladó,

süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló, két-

pólusú MTN507601, Connect rádió jeladó,

süllyesztett érzékelő, egyes görgő ingák

MTN507801, Connect rádió csatlakozóadap-

ter, kapcsoló MTN508519, Connect rádió

csatlakozóadap-ter, univerzális szabályzó

MTN508619

Tartalom: elem, felfogólemez, kétoldali

ragasztószalagok, egyoldali ragasztófoliák

(alumínium színű), csavarok, csapok.

Connect rádiós nyomógomb, kettős



Változat	Rendelési szám
Krém	MTN507244
Polárfehér	MTN507219
Alumínium	MTN507260
Rozsdamentes acél	MTN507246

Artec, Tracent és Antik termékekhez.
4-csatornás, elemes rádió transzmitter. A Merten Connect rádiós rendszer rádióvevőjéhez. Maximum 12 rádióvevő csatlakoztatható csatornánként.

Rádió tulajdonságai: **rendszergazda**

Falra és üvegre is ragasztható, falra csavarozható, süllyesztett érzékelőmodulba helyezhető, vagy számos egyéb módon is szerelhető.

Süllyesztett szerelődoboz nem szükséges.

Funkciók:

EASY Connect:

- Bekapcsolás, kikapcsolás, szabályzás, zsalu emelés/csökkentés

Connect rádió konfigurációs eszköz:

- funkcióváltás, nyomógombos vezérlés (csengő), csatornamegosztás

Csatornák: 4

Tartomány: 100 m-ig síkterepen, 30 m-ig beltéren.

Akkumulátor: 1 lítium gombelem (CR 2450N)

Kijelzőszerkezet: LED adáshoz, megerősítéshez / programozáshoz.

Transzmitter:

Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059...

Connect rádió érzékelőfedő,

Kapcsoló betétekhez System M MTN5034...

MTN5024...

Artec/Tracent/Antik MTN5044..., Connect

Rádiós érzékelőfedő szabályzóbetéhez

Connect rádió érzékelőfedő

Érzékelőbetétekhez System M

MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antik

MTN5046..., Connect

érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós

zsalu-nyomógomb System M MTN5035...

MTN5025..., Artec/Tracent/Antik

MTN5045... Connect

Rádió jeladó, süllyesztett érzékelő, egyes

Kapcsoló MTN507501, Connect rádió jeladó,

süllyesztett, egyes univerzális szabályzó

MTN507900, Connect rádió jeladó,

süllyesztett érzékelő, kettős kapcsoló

MTN507502,

Connect rádió jeladó, süllyesztett érzéke-

lő, egyes kapcsoló, kétpólusú MTN507601,

Connect rádió jeladó, süllyesztett érzékelő,

egyes görgő ingák MTN507801, Connect rá-

dió csatlakozóadap-ter, kapcsoló MTN508519,

Connect rádió csatlakozóadap-ter, univerzális

szabályzó MTN508619

Tartalom: elem, felfogólemez, kétoldali

ragasztószalagok, egyoldali ragasztófoliák

(alumínium színű), csavarok, csapok.

Zsalukapcsolók



Billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomóhoz



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN411544
 Polárfehér	MTN411519
 Alumínium	MTN411560
 Antik sárgaréz	MTN411543
 Rozsdamentes acél	MTN411546

Zsalukapcsolóhoz és nyomóbetéthez.

Kiegészítendő: zsalumozgató kapcsolóbetét MTN3715-0000, zsalumozgató kapcsolóbetét, különálló érintkezővel MTN3714-0000, Zsalumozgató nyomógombbetét MTN3755-0000


Zsalumozgató kapcsolóbetét, egypólusú



QuickFlex



Down



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3715-0000

Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.


Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Tracent/Antik MTN4115..,

Redőnyvezérlők

Zsalumozgató kapcsolóbetét, különálló érintkezővel, egypólusú



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3714-0000
----------------------------------	---------------------

Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.


Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és -nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355..., Artec/Tracent/Antik MTN4115..,

Zsalumozgató nyomógombbetét, egypólusú



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3755-0000
----------------------------------	---------------------

Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és -nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355..., Artec/Tracent/Antik MTN4115..,

Fedlap forgatógombos zsalumozgató kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

☒ Krém	MTN319244
☐ Polárfehér	MTN319219
☐ Alumínium	MTN319260
☐ Antik sárgaréz	MTN319243
☐ Rozsdamentes acél	MTN319246

Kiegészítendő: átmeneti/tartós érintkezővel szerelt kapcsolóbetét zsalukhoz MTN317200

Zsalumozgató kapcsoló/nyomó forgatógombos betét



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

2-pólusú	MTN317200
----------	------------------

10 A, 250 V AC

Nyomógombként használható a biztosított kilincskerékkel.

Forgatógombbal való működtetés.

Kiegészítendő: fedlap, zsalumozgató kapcsoló/nyomó forgatógombos betét System M MTN5671..., MTN5698..., Artec/Tracent/Antik MTN3192..



Redőnyvezérlők



Fedlap zsalukapcsoló-betét DIN cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN319744
☐ Polárfehér	MTN319719
 Alumínium	MTN319760
 Rozsdamentes acél	MTN319746

Szabványos, 40 mm hosszú félcilinder zárakhoz.

Kiegészítendő: átmeneti/tartós érintkezővel szerelt cilinderzáras zsalukapcsoló-betéthez MTN318501, zsalunyomó-betét cilinderzárakhoz MTN318901

Zsalukapcsoló/nyomó-betét DIN cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	MTN318501
10 A, 250 V AC 40 mm hosszú szabványos félcilinderzárakhoz.	
Kiegészítendő: Fedlap zsaluk átmeneti/tartós érintkező kapcsolóbetétjeihez System M MTN3194..., MTN3193..., Artec/Tracent/Antik MTN3197..	
Tartozékok: DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással középső állásban MTN3985-0001, DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással 3 állásban MTN3985-0003	

Zsalunyomó-betét DIN cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	MTN318901
10 A, 250 V AC 40 mm hosszú szabványos félcilinderzárakhoz.	
Kiegészítendő: Fedlap zsaluk átmeneti/tartós érintkező kapcsolóbetétjeihez System M MTN3194..., MTN3193..., Artec/Tracent/Antik MTN3197..	
Tartozékok: DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással középső állásban MTN3985-0001, DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással 3 állásban MTN3985-0003	

Redőnyvezérlő rendszer, nyomógombok



Redőny-nyomógomb		Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN584244	 Krém	MTN584344
 Polárfehér	MTN584219	 Polárfehér	MTN584319
 Alumínium	MTN584260	 Alumínium	MTN584360
 Antik sárgaréz	MTN584243	 Antik sárgaréz	MTN584343
 Rozsdamentes acél	MTN584246	 Rozsdamentes acél	MTN584346
Artec, Tracent és Antik termékekhez. A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb. Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel. Nyomógomb működtetés < 1mp: Stop vagy léptetómód a panel beállításához. Nyomógomb működtetés > 1mp: A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás). Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699		Artec, Tracent és Antik termékekhez. A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb. Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel. Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható. Az eszköz emlékező funkciót alkalmaz a redőnyök kinyitási és bezárási idejének elmentésére irányuló, jelen idejű szimulációhoz. A műveletek 24 óránként ismétlődnek. Az emlékező funkció bármikor be- és ki-kapcsolható. Az időpontokat a megfelelő iránykulcsnak a lenyomva tartásával (2 másodpercig) lehet elmenteni. A redőnyvezérlő-betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelőkábelt és a redőny-nyomógombot. A fényérzékelő fényessége kb. 20,000 lux-ra állítható. Nyomógomb működtetés < 1mp: Stop vagy léptetómód a panel beállításához. Nyomógomb működtetés > 1mp: A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás). Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699 Tartozékok: Fény-/alkonyérzékelő MTN580691	

Redőnyvezérlők



Connect rádiós zsalunyomó szenzoros működtetéssel



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN504544
☐ Polárfehér	MTN504519
☐ Alumínium	MTN504560
☐ Rozsdamentes acél	MTN504546

Artec, Tracent és Antik termékekhez. Redőny-nyomógomb zsalumotorokhoz. Kézi, valamint távirányítású üzemmódban is működtethető Merten Connect rádiós adón keresztül. Elektronikus reteszeléssel ellátva. Szél és alkonyérzékelők csatlakoztathatóak System M-hez. Redőny-/zsalumotorokat működtető gomb. Kézi vezérléssel és távvezérlővel egyaránt működtethető. Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel. Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható. A redőnyvezérlő-betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelőkábelt és a redőny-nyomógombot. A fényérzékelő fényessége kb. 20000 lux-ra állítható.

Funkciók:
EASY CONNECT:
■ Redőny/zsalu fel/le, a fényérzékelő értéke helyileg mentve.

Connect rádiós konfigurációs eszközzel:
■ Master/slave / lamellák mozgatása fel/le / időtartam
Kiegészítendő: zsalumozgató-betét MTN580698, Zsalumozgató-betét, bővítőbemenettel MTN580699

Kiegészítők: Napsütés-/alkonyérzékelő MTN580691
Transzmitter: Connect rádióközponti egység, schneider-electric@home, színes MTN5059..., Connect univerzális távirányító MTN506923, Connect rádiós nyomógomb Move System M MTN5081..., MTN5080..., Artec/Tracent/Antique MTN5082..., Connect rádiós nyomógomb 1-es System M MTN5061..., MTN5051..., Artec/Tracent/Antique MTN5071..., Connect rádiós nyomógomb 2-es System M MTN5062..., MTN5052..., Artec/Tracent/Antique MTN5072..., Connect terepi bináris bemenet 4-es MTN506004, Connect rádiós fedlap zsalumozgató betétekhez System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik MTN5045...

Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN584444
☐ Polárfehér	MTN584419
☐ Alumínium	MTN584460
☐ Antik sárgaréz	MTN584443
☐ Rozsdamentes acél	MTN584446

Artec, Tracent, és Antik termékekhez. A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb. Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető. Elektronikus zárás- és redőny-vezérléssel. Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható. A redőnyvezérlő-betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelőkábelt és a redőny-nyomógombot. A fényérzékelő fényessége kb. 20 000 lux-ra állítható.
Nyomógomb-működtetés < 1mp: Stop vagy léptetőmód a panel beállításához.
Nyomógomb működtetés > 1mp: A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás).
Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699
Tartozékok: fény-/alkonyérzékelő MTN580691
Transzmitter: IR távvezérlő MTN570222, Connect univerzális rádiós távvezérlő MTN506923

Redőnyvezérlők

Standard zsaluvezérlő-betét



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN580698

230 V AC, 50 Hz

A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való helyi vezérléséhez.
Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén. Bővítőbemenet nélkül.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA

Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)

Pulzusidő: 2 perc

Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm² vagy 2×1,5 mm² esetén

Kiegészítendő: Redőny-nyomógomb System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antik MTN5842..., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843..., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik MTN5045..., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/Antik MTN5859..., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/Antik MTN5841..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851...

Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN580699

230 V AC, 50 Hz

A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való vezérléséhez.

A mechanikus zsalukapcsoló/nyomógomb vagy egy további redőnyvezérlő-betét a bővítőbemeneten keresztül csatlakoztatható a csoportvezérlés/központi vezérlés kivitelezése céljából. Széljelző funkció lehetséges bővítő bemenettel. Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA

Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)

Irányváltási idő: minimum 500 ms

Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm²-hez 2 vagy 2×1,5 mm²

Kiegészítendő: redőny-nyomógomb System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antik MTN5842..., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843..., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik MTN5045..., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/Antik MTN5859..., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/Antik MTN5841..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851...

Tartozékok: szélérzékelő-interfész MTN580693

Megjegyzés: a standard zsalu-időkapcsolóval kombinálva, a bővítmény nem működik

Redőnyvezérlők

Redőnyvezérlő rendszer, időkapcsolók



Standard zsalu-időkapcsoló



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN585944
☐ Polárfehér	MTN585919
☐ Alumínium	MTN585960
☐ Rozsdamentes acél	MTN585946

Artec, Tracent és Antik termékekhez.
Zsalu-/redőnymotorok programozott és idő-
függő kapcsolására.

Funkciók:

- 4-nyomógombos működtetés
- előre beállított kapcsolási idők
- hétfő-péntek időblokk: egyszer fel, egyszer le idő programozható
- szombat-vasárnap időblokk: egyszer fel, egyszer le idő programozható
- gyorsprogramozás funkció
- süllyesztett betét nélküli programozási lehetőség
- legfeljebb 6 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- a gyári beállításokra való visszaállítás
- mindenkor lehetséges a kézi működtetés

Irányváltási idő: min. 1 másodperc

Pontosság: ±1perc/hónap

Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699

Megjegyzés: a zsaluvezérlő-betéttel kombinálva a csatlomány nem működik.

Redőny-időkapcsoló



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN584144
☐ Polárfehér	MTN584119
☐ Alumínium	MTN584160
☐ Antik sárgaréz	MTN584143
☐ Rozsdamentes acél	MTN584146

Artec, Tracent és Antik termékekhez.
Zsalu-/redőnymotorok programozott és idő-
függő kapcsolására.

Funkciók:

- 3 független programmemória
- előre beállított kapcsolási idők
- 18 programozható kapcsolási időpont
- menüvezérelt működtetés/programozás
- legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- lehetőség a gyári beállítások visszaállítására
- aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (±15 perces tartományban)
- astro funkció (beállítás ± 2 óra)
- egyszerűen átállítható a nyári időszámításról a télire
- egyedi üzemelési idő beprogramozásának lehetősége
- mindenkor lehetséges a kézi működtetés
- elektronikus reteszelés redőnyvezérléshez
- konfigurálható fényértékek fényvédelemhez és alkonyati funkciókhoz.
- a fényérzékelő alkonyérzékelőként is használható.

Kiegészítendő: standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699

Redőnyvezérlők



Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel



Változat	Rendelési szám
Krém	MTN585144
Polárfehér	MTN585119
Alumínium	MTN585160
Antik sárgaréz	MTN585143
Rozsdamentes acél	MTN585146

Artec, Tracent és Antik termékekhez.
Zsalu-/redőnymotorok programozott és időfüggő kapcsolására.
Nap-/alkonyérzékelő berendezés csatlakoztatható.
Az érzékelőkábel csatlakozódugóval csatlakozik a redőny-időkapcsolóhoz.

Funkciók:

- 3 független programmemória
- előre beállított kapcsolási idők
- 18 programozható kapcsolási időpont
- menüvezérelt működtetés/programozás
- legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- lehetőség a gyári beállítások visszaállítására
- aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (± 15 perces tartományban)
- astro funkció (beállítás ± 2 óra)
- egyszerűen átváltható a nyári időszámításról a télire
- egyedi üzemelési idő beprogramozásának lehetősége
- mindenkor lehetséges a kézi működtetés
- elektronikus reteszelés redőnyvezérléshez
- konfigurálható fényértékek fényvédelemhez és alkonyati funkciókhoz
- a fényérzékelő alkonyérzékelőként is használható

Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698,
Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699

Tartozékok: Fény-/alkonyérzékelő MTN580691

Standard zsaluvezérlő-betét



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN580698

230 V AC, 50 Hz

A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való helyi vezérléséhez.
Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén. Bővítőbemenet nélkül.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA

Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)

Pulzusidő: 2 perc

Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm² vagy 2×1,5 mm² esetén

Kiegészítendő: redőny-nyomógomb System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antik MTN5842..., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843..., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik MTN5045..., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/Antik MTN5859..., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/Antik MTN5841..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851...

Redőnyvezérlők

Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel



Változat	Rendelési szám
1000 VA	MTN580699

230 V AC, 50 Hz

A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való vezérléséhez.

A mechanikus zsalukapcsoló/nyomógomb vagy egy további redőnyvezérlő-betét a bővítőbemeneten keresztül csatlakoztatható a csoportvezérlés/központi vezérlés kivitelezése céljából. Széljelző funkció lehetséges bővítőbemenettel. Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén.

Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz

Földelés: szükséges

Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA

Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)

Irányváltási idő: minimum 500 ms

Csatlakozóérintkezők: Csavaros bekötésűek max. 2,5 mm-hez 2 vagy 2×1,5 mm²

Kiegészítendő: Redőny-nyomógomb System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antik MTN5842..., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843...,

Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antik

MTN5045..., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/Antik MTN5859..., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/Antik MTN5841..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851..

Tartozékok: szélérzékelő-interfész MTN580693

Megjegyzés: a zsaluvezérlő-betéttel kombinálva a csatlomány nem működik.

Redőnyvezérlő rendszer, tartozékok



Napsütés- / alkonyérzékelő



Változat	Rendelési szám
2 m, Polárfehér	MTN580691

A fényérzékelő szívófejjel van az ablaküvegtáblához erősítve. Fényérzékelőként és alkony-érzékelőként is használható.

A redőny bekapcsolási pontja az érzékelő helye szerint kerül meghatározásra.

Összekötőkábel: 2 m/LIYY 2×0,14 mm²

Tartozékok: redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antik MTN5843..., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antik MTN5844..., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antik MTN5851..

Redőnyvezérlők



Szélérzékelő		Szélérzékelő, fűtéssel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	MTN580692	Polárfehér, fényes	MTN580690
A redőnyök felhúzásához és védelméhez a szélérőtől függően. Az eszköz csatlakoztatva van a szélérzékelő-interfészhez. A szélérzékelő, amely az épület tetejére vagy külső falára van felszerelve, elektromos jelzéssé alakítja át a mért szélességet. Védelem típusa: IP 65 Kiegészítendő: Szélérzékelő-interfész MTN580693 Tartalom: Rögzítőpánttal.		Beépített fűtéssel az üzemzavarmentes téli üzemelés érdekében. A redőnyök felhúzásához és védelméhez a szélérőtől függően. Az eszköz csatlakoztatva van a szélérzékelő-interfészhez. A szélérzékelő, amely az épület tetejére vagy külső falára van felszerelve, elektromos jelzéssé alakítja át a mért szélességet. Védelem típusa: IP 65 Kiegészítendő: Szélérzékelő-interfész MTN580693, AC/DC 24 V/ 70 W Tartalom: Rögzítőpánttal.	

Szélérzékelő-interfész



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	MTN580693

230 V AC, 50 Hz
Értékelési egységek szélérzékelőkhöz/fűtött szélérzékelőkhöz. A redőnyvezérlő-betét bővítő-bemenetéhez való csatlakoztatáshoz.
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Kimenet: változó érintkező a redőnyvezérlő-betét vezérléséhez
Reakcióidő: kb. 15 mp (miután a kiválasztott szélérő túllépésre került)
Túlvezérlési idő: kb. 15 perc (miután a kiválasztott szélérő nem került elérésre)
Kiegészítendő: Szélérzékelő MTN580692, Szélérzékelő, fűtött MTN580690, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699

Kulcsos és forgókapcsolók



Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN319644
☐ Polárfehér	MTN319619
☐ Alumínium	MTN319660
☐ Rozsdamentes acél	MTN319646

Szabványos, 40 mm hosszú félcilinder zárakhoz.

Kiegészítendő: váltókapcsoló-betét cilinderzárakhoz, MTN318601

Váltókapcsoló-betét cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	MTN318601

10 A, 250 V AC

40 mm hosszú, szabványos félcilinderzárakhoz

Nincs nulla pozíció!

Kiegészítendő: fedlap zsalukhoz használt, átmeneti/tartós érintkező kapcsolóbetét, rendelési szám: System M MTN3194..., MTN3193..., Artec/Tracent/Antik MTN3197...

További kiegészítők: DIN hengeres zár, kulcs kivétele középső állásban, MTN3985-0001
DIN hengeres zár, kulcs kivétele 3-as állásban, MTN3985-0003

Tartalom: zár nélkül.



Fedlap háromállású forgókapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN316944
☐ Polárfehér	MTN316919
☐ Alumínium	MTN316960
☐ Antik sárgaréz	MTN316943
☐ Rozsdamentes acél	MTN316946

Kiegészítendő: háromállású forgókapcsoló-betét, MTN317400

Háromállású forgókapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
	MTN317400

16 A, 250 V AC

Klímaberendezések, fűtésrendszerek vagy légelszívók ventilátorainak 3-fokozatú kapcsolásához.

Kiegészítendő: System M MTN5672..., MTN4373...Artec/Tracent/Antik MTN3169..



Fedlap húzósinóros kapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
☐ Polárfehér	MTN416819
☒ Alumínium	MTN416860
☐ Rozsdamentes acél	MTN416846

Húzósinóros kapcsolóbetéthez, nyomóbetéthez.

Kiegészítendő: húzósinóros váltókapcsoló-betét MTN436600

Húzósinóros váltókapcsoló-betét



	Változat	Rendelési szám
	Váltó	MTN436600

10 AX, 250 V AC,

Kiegészítendő: fedél Artec/Tracent/Antik húzósinórhoz MTN4168...

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez



Fedlap jelzőfénybetét



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN398044
 Polárfehér	MTN398019
 Alumínium	MTN398060
 Rozsdamentes acél	MTN398046

Kiegészítendő: biztonsági világítás-betét E10 MTN319017/18

Biztonsági világítás-betét E10



Változat	Rendelési szám
Fedél, piros	MTN319018
Fedél, zöld/sárga/fehér	MTN319017

250 V AC, max. 3 W

E 10 tartóval és búrával.

Kiegészítendő: fedlap jelzőfényes betét, rendelési szám: System M MTN3976..., MTN3978..., Artec/Tracent/Antik MTN3980..

Tartozékok: fedél jelzőfényhez E10, LED-lámpa MTN3951..., Neonlámpa E 10 MTN395100

Tartalom: neonlámpával.

Fedlap világítóbetét



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN585844
 Polárfehér	MTN585819
 Alumínium	MTN585860
 Rozsdamentes acél	MTN585846

LED lámpa-betét

Kereskedelemben kapható címkékhez, előnyomtatott címkék is használhatóak.

Kiegészítendő: LED lámpa betéttel, egyszínű MTN5870..., LED lámpa-betéttel, kétszínű MTN587092

Tartozékok: címke LED jelzőlámpa-betét MTN587096/95



Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

LED lámpa-betét, egyszínű



Változat	Rendelési szám
Polárfehér	MTN587093
Kék	MTN587094
Zöld	MTN587090
Piros	MTN587091

Zöld, piros, fehér vagy kék világító kijelzőhöz. A betét működtetéséhez váltókapcsoló használatos.

Hálózati feszültség: 120 V-230 V AC / 60 Hz, 1,6 W

150 V-230 V AC / 50 Hz, 1,3 W

Kiegészítendő: fedlap System M MTN5874..., MTN5870...,

Artec/Tracent/Antik MTN5858..

Átlátszó, piktogrammal ellátott címkék tetszés szerint, a kellő irányba elhelyezhetők.

Tartalom: 6 db előre nyomtatott címkét (lift, nyíllal, WC nyíllal, lépcsők nyíllal lefelé nyíllal, lépcső felfelé nyíllal, „EXIT” nyíllal balra, „EXIT” nyíllal jobbra).

LED lámpa-betét, kétszínű



Változat	Rendelési szám
Piros/zöld	MTN587092

Kétszínű kijelzőkhöz. A betét működtetéséhez zsalukapcsoló használatos. Abban az esetben, ha mindkét színnek egyszerre kellene működnie, csillárkapcsoló használatos.

Hálózati feszültség: 120 V-230 V AC / 60 Hz, 1,6 W

150 V-230 V AC / 50 Hz, 1,3 W

Kiegészítendő: fedlap, System M MTN5874..., MTN5870...,

Artec/Tracent/Antik MTN5858..

Tartalom: 5 db előre nyomtatott címke (át-húzott csengő/szobalány, foglalt/szabad, ne zavarjanak/takarítást kérek). A feliratok angol valamint német nyelven elérhetőek.




Előre nyomtatott címke LED lámpás világítóbetétbe



Változat	Rendelési szám
Pozitív nyomtatás	MTN587095
Negatív nyomtatás	MTN587096

Kiegészítendő: fedlap világítóbetétbe System M MTN5874..., MTN5870..

Megjegyzés: átlátszó, piktogrammal ellátott címkék tetszés szerint, a kellő irányba elhelyezhetők.



Billentyű jelzéssel csillárkapcsoló-betétbe



Változat	Rendelési szám
☐ Polárfehér	MTN412619
☒ Alumínium	MTN412660
☒ Rozsdamentes acél	MTN412646

Billentyű, jelzéssel (csengő áthúzva/szobalány)

Kiegészítendő: kettős kapcsolóbetét/nyomógomb

Fedlap vészvilágítási betétbe



Változat	Rendelési szám
☐ Polárfehér	MTN353119
☒ Alumínium	MTN353160
☒ Rozsdamentes acél	MTN353146

Kiegészítendő: vészvilágítási betét 230 V MTN353001, vészvilágítási betét 230 V, hálózatra köthető MTN353002, vészvilágítási betét 230 V, központilag vezérelt MTN353000

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

Vészvilágítási betét 230 V



Változat

Rendelési szám

MTN353001

A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható. A vészvilágító lámpa különálló egységként a 230 V-os elektromos hálózatra van csatlakoztatva. A készülék rendelkezik egy beépített akkumulátorral, ami áramkimaradás esetén továbbra is táplálja a szerkezetet.

60-as szerelődobozba szerelendő.
Körmök és rögzítőcsavarok nélkül.

Kiegészítendő: Fedlap vészvilágítási betéthez. System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antik MTN3531..

Vészvilágítási betét 230 V, hálózatra köthető



Változat

Rendelési szám

MTN353002

A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható.

60-as szerelődobozba szerelendő.
Körmök és rögzítőcsavarok nélkül.

Kiegészítendő: Fedlap vészvilágítási betéthez. System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antik MTN3531..

Vészvilágítási betét 230 V, központilag vezérelt



Változat

Rendelési szám

MTN353000

A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható. A vészvilágító lámpa különálló egységként a 230 V-os elektromos hálózatra van csatlakoztatva. A készülék rendelkezik egy beépített akkumulátorral, ami áramkimaradás esetén továbbra is táplálja a szerkezetet.

60-as szerelődobozba szerelendő.
Körmök és rögzítőcsavarok nélkül.

Kiegészítendő: fedlap vészvilágítási betéthez System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antik MTN3531..

Fedlap akkusztikus jelgenerátorokhoz




Változat

Rendelési szám

☐ Krém**MTN352344**☐ Polárfehér**MTN352319**☐ Alumínium**MTN352360**☐ Antik sárgaréz, fényezett**MTN352343**☐ Rozsdamentes acél, fényezett**MTN352346**

Kiegészítendő:

akusztikus betét 8-12 V MTN4451-0000, akusztikus betét 230 V MTN352001, csengőbetét 8-12 V MTN4450-0000, csengőbetét 230 V MTN352000



Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

Akusztikus betét 230 V		Akusztikus betét 8-12 V	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
	MTN352001		MTN4451-0000
Amennyiben a nyomógomb csatlakoztatva van, a nyomógomb-bemenethez tartozó dallam előhívható és új dallam választható. 5 különböző dallam közül választhat. Használjon nyomógombot záró érintkezővel vagy nyomógombot tájolófényrel a nyomógomb-bemenetek vezérléséhez. 60-as szerelődobozba szerelhető. Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez. Névleges feszültség: 230 V AC, 50-60 Hz Áramfogyasztás: 14 mA Hangerő: 70 db/ 1 m Nyomógomb-bemenetenként beállítható dallamok száma: 5 Kiegészítendő: központi fedél Akusztikus jelzés generátorokhoz System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03.. /-04..., Artec/Tracent/Antik MTN3523..		Amennyiben a nyomógomb csatlakoztatva van, a nyomógomb-bemenethez tartozó dallam előhívható és új dallam választható. 5 különböző dallam közül választhat. Használjon nyomógombot záró érintkezővel vagy nyomógombot tájolófényrel a nyomógomb-bemenetek vezérléséhez. 60-as szerelődobozba szerelhető. Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez. Névleges feszültség: 8-12 V AC Kiegészítendő: központi fedél Akusztikus jelzés generátorokhoz System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03.. /-04..., Artec/Tracent/Antik MTN3523..	
Csengőbetét 230 V		Csengőbetét 8-12 V	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
	MTN352000		MTN4450-0000
60-as szerelődobozba is szerelhető. Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez. Névleges feszültség: 230 V AC Kiegészítendő: fedlap akusztikus jelgenerátorhoz System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03.. /-04..., Artec/Tracent/Antik MTN3523..		60-as szerelődobozba is szerelhető. Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez. Névleges feszültség: 8-12 V AC Kiegészítendő: fedlap akusztikus jelgenerátorhoz System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03.. /-04..., Artec/Tracent/Antik MTN3523..	

Hotelkártyás-kapcsoló



Fedlap hotelkártyás-kapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN315344
☐ Polárfehér	MTN315319
 Alumínium	MTN315360
 Rozsdamentes acél	MTN315346

Megvilágított.


Kiegészítendő: nyomógombbetét hotelkártyás-kapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, MTN3754-0000, nyomógombbetét hotelkártyás-kapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfényrel MTN3760-0000

Tartozékok: LED lámpa-modul MTN3901-0000, MTN3921-0000

Nyomógombbetét hotelkártyás-kapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
6 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3754-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: fedlap hotelkártyás-kapcsolóhoz.


System M MTN3156.., MTN3154..,

Artec/Tracent/Antik MTN3153.

Nyomógombbetét hotelkártyás-kapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfényrel



QuickFlex



Változat	Rendelési szám
6 A, 250 V AC, Rugós bekötés	MTN3760-0000

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Kiegészítendő: fedlap hotelkártyás-kapcsolóhoz.

System M MTN3156.., MTN3154..,

Artec/Tracent/Antik MTN3153.

Tartalmaz: piros, 230 V-os világítómodult

Borotva-csatlakozóaljzatok



Fedlap borotva-csatlakozóaljzatokhoz



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN213444
☐ Polárfehér	MTN213419
☐ Alumínium	MTN213460
☐ Rozsdamentes acél, fényezett	MTN213446

Kiegészítendő: borotva csatlakozóaljzat-betét MTN213300,
Artec keret, kettes, áthidalás nélkül MTN4818...,
Antik keret, kettes, áthidalás nélkül MTN4838...,
Tracent keret, kettes, áthidalás nélkül MTN482860

Borotva-csatlakozóaljzat



Változat	Rendelési szám
	MTN213300

IEC 742 / EN 60742

Nemzetközi 2-pólusú csatlakozórendszerek (Euro dugók, amerikai szabvány, ausztrál / kínai szabvány).

Elsődleges: 230 V AC - 240 V, 50/60 Hz

Másodlagos: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz


Kiegészítendő: központi fedlap borotva-csatlakozóaljzathoz System M MTN2135...,
MTN2136...,
Artec/Tracent/Antik MTN2134..

Csatlakozóaljzatok rugós bekötéssel, földeléssel



■ Csatlakozóaljzatok földeléssel

Jelmagyarázat:



Gyermekevédelmi kivitel.

Csatlakozóaljzat



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2301-4044
Polárfehér	MTN2301-4019
Alumínium	MTN2301-4060
Antik sárgaréz	MTN2301-4143
Rozsdamentes acél	MTN2301-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2300-4044
Polárfehér	MTN2300-4019
Alumínium	MTN2300-4060
Antik sárgaréz	MTN2300-4143
Rozsdamentes acél	MTN2300-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel

Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Rubinvörös	MTN2300-4006
Zöld	MTN2300-4004
Narancs	MTN2300-4002

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzatok feliratmezővel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2302-4044
Polárfehér	MTN2302-4019
Alumínium	MTN2302-4060
Rozsdamentes acél	MTN2302-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
 Gyermekvédelemmel
 Rugós bekötés
 Körmos és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: Címke MTN230900

Csatlakozóaljzatok speciális áramkörök-höz, feliratmezővel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Piros	MTN2302-4006
Zöld	MTN2302-4004
Narancs	MTN2302-4002

16 A, 250 V AC, DIN 49440
 Gyermekvédelemmel
 Rugós bekötés
 Körmos és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: Címke MTN230900
Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat feliratmezővel funkció-jelző-fénnyel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2303-4044
Polárfehér	MTN2303-4019
Alumínium	MTN2303-4060
Rozsdamentes acél	MTN2303-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Tartozékok: címke MTN230900
Pótalkatrész: LED lámpa-modul MTN2003-0004

Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratmezővel, funkciójelző-fénnyel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Rubinvörös	MTN2303-4006
Zöld	MTN2303-4004
Narancs	MTN2303-4002

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Tartozékok: címke MTN230900
Pótalkatrész: LED lámpa-modul MTN2003-0004
Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.



Csatlakozóaljzat csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2311-4044
Polárfehér	MTN2311-4019
Alumínium	MTN2311-4060
Antik sárgaréz	MTN2311-4143
Rozsdamentes acél	MTN2311-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2310-4044
Polárfehér	MTN2310-4019
Alumínium	MTN2310-4060
Antik sárgaréz	MTN2310-4143
Rozsdamentes acél	MTN2310-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat csapófedéllel IP44



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN2314-4044
☐ Polárfehér	MTN2314-4019
☐ Alumínium	MTN2314-4060
☐ Rozsdamentes acél	MTN2314-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartalom: csatlakozóaljzat tömítőgyűrűvel

Csatlakozóaljzat csapófedéllel, és feliratmezővel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN2312-4044
☐ Polárfehér	MTN2312-4019
☐ Alumínium	MTN2312-4060
☐ Rozsdamentes acél	MTN2312-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartalom: csatlakozóaljzat tömítőgyűrűvel

Csatlakozóaljzat feliratozható csapófedéllel, funkciójelző-fénnyel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN2313-4044
☐ Polárfehér	MTN2313-4019
☐ Alumínium	MTN2313-4060
☐ Rozsdamentes acél	MTN2313-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
A zöld LED lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Pótalkatrész: LED lámpa-modul MTN2003-0004



Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratozható csapófedéllel és funkciójelző-fénnyel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
----------	----------------

 Rubinvörös	MTN2313-4006
--	---------------------

 Zöld	MTN2313-4004
--	---------------------

 Narancs	MTN2313-4002
---	---------------------

16 A, 250 V AC, DIN 49440

Gyermekevédelemmel

A zöld LED lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.

Rugós bekötés

Körmös és csavaros rögzítéssel.

Pótalkatrész: LED lámpa-modul MTN2003-0004


Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.

Csatlakozóaljzatok csavaros bekötéssel



■ Csatlakozóaljzatok földeléssel

A szimbólum jelentése



Gyermekevédelmi kivétel

Csatlakozóaljzat



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2401-4044
Polárfehér	MTN2401-4019
Alumínium	MTN2401-4060
Antik sárgaréz	MTN2401-4143
Rozsdamentes acél	MTN2401-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.
Körmös és csavaros rögzítés
Kiegészítők:
csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültségvédelem modul, gyerekvédelemmel System M MTN2335-03../-04..., csatlakozóaljzat-fedlap, LED lámpa-modul, gyerekvédelemmel System M MTN2334-03../-04..., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelzőfénymodul, gyerekvédelemmel System M MTN2333-03../-04..

Csatlakozóaljzat



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2400-4044
Polárfehér	MTN2400-4019
Alumínium	MTN2400-4060
Antik sárgaréz	MTN2400-4143
Rozsdamentes acél	MTN2400-4146

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekevédelemmel
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.
Körmös és csavaros rögzítés

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat feliratmezővel		Csatlakozóaljzat túlfeszültség védelemmel, feliratmezővel	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN2402-4044	 Krém	MTN2405-4044
 Polárfehér	MTN2402-4019	 Polárfehér	MTN2405-4019
 Alumínium	MTN2402-4060	 Alumínium	MTN2405-4060
 Rozsdamentes acél	MTN2402-4146	 Rozsdamentes acél	MTN2405-4146
16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm ² -ig. Körös és csavaros rögzítés Tartozékok: csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültségvédelmi modullal, M MTN2335-03../-04 ..., csatlakozóaljzat fedlap, LED lámpa-modullal M MTN2334-03 ../ -04 ..., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelzőfénymodullal, MTN2333-03../-04 ..		16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel A beépített túlfeszültség-védelem meggátolja a csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott elektromos készülékek áramingadozás okozta meghibásodását. Az 5 m sugarú körben található, azonos áramkörre szerelt csatlakozóaljzatok ezen modul védelmét élvezik. Vizuális és audió hibakijelzővel. Túlfeszültség esetén, a zöld LED kialszik (amennyiben a dugalj csatlakoztatva van) és megszólal a jelzőhang. Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm ² -ig. Körös és csavaros rögzítés Tartozékok: Feliratsíkok System M-hez MTN230900 Pótalkatrész: túlfeszültség-modul MTN2005-0004	

SCHUKO Csatlakozóaljzatok csapófedéllel, IP44




Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN2414-4044
 Polárfehér	MTN2414-4019
 Alumínium	MTN2414-4060
 Rozsdamentes acél	MTN2414-4146
16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm ² -ig. Körös és csavaros rögzítéssel. Tartalom: csatlakozóaljzat tömítőgyűrűvel	

Csatlakozóaljzat fedlapok



■ Csatlakozóaljzat földeléssel

A szimbólum jelentése:



Gyermekevédelmi kivitel

Fedlap csatlakozóaljzat-betéthez gyermekvédelem nélkül



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2331-4044
Polárfehér	MTN2331-4019
Alumínium	MTN2331-4060
Antik sárgaréz	MTN2331-4143
Rozsdamentes acél	MTN2331-4146

Fedlap csatlakozóaljzat-betéthez



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2330-4044
Polárfehér	MTN2330-4019
Alumínium	MTN2330-4060
Antik sárgaréz	MTN2330-4143
Rozsdamentes acél	MTN2330-4146

Gyermekevédelemmel

Fedlap csapófedeles csatlakozóaljzat-betéthez



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2341-4044
Polárfehér	MTN2341-4019
Alumínium	MTN2341-4060
Antik sárgaréz	MTN2341-4143
Rozsdamentes acél	MTN2341-4146

Fedlap csapófedeles csatlakozóaljzat-betéthez



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	MTN2340-4044
Polárfehér	MTN2340-4019
Alumínium	MTN2340-4060
Antik sárgaréz	MTN2340-4143
Rozsdamentes acél	MTN2340-4146

Gyermekevédelemmel

Csatlakozóaljzat-betét



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
	MTN2300-0000

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat-betét



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
	MTN2400-0000

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Csavaros és emelő bekötéssel a fix és a rugalmas vezetőkhoz (4mm²-ig).
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Telefon-csatlakozóaljzat



Telekommunikációs betét fedlap RJ11/RJ12, egyes



Változat	Rendelési szám
☐ Polárfehér	MTN462619
☐ Alumínium	MTN462660
☐ Rozsdamentes acél	MTN462646

RJ12 telefoncsatlakozóaljzat-betéthez.

Kiegészítendő: RJ12-es telekommunikációs betét 4 érintkezővel MTN463501


Telekommunikációs betét, egyes, 4-érintkezős



Változat	Rendelési szám
	MTN463501

Négypólusú RJ12 aljzatot használó analóg és digitális terminálokhoz.

Kiegészítendő: fedlap telefon-csatlakozóaljzat RJ11/RJ12 betéhez System M MTN4696.. MTN4635...Artec/Tracent/Antik MTN4626..



Négyzetes nyílású fedlap



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN297844
☐ Polárfehér	MTN297819
☐ Alumínium	MTN297860
☐ Antik sárgaréz	MTN297843
☐ Rozsdamentes acél	MTN297846

Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettős, MTN467019/14, USB betét MTN681799

Kiegészítők: Feliratcsíkok kapcsolókhoz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Tracent/Antik MTN395019

TV/Rádio/SAT



Fedlap 2/3 lyukú antenna-csatlakozóaljzathoz





Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN294144
☐ Polárfehér	MTN294119
☐ Alumínium	MTN294160
☐ Antik sárgaréz	MTN294143
☐ Rozsdamentes acél	MTN294146

AEG, astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi és Zehnder típusokhoz.

Kitörhető harmadik furattal szatelitaljzathoz.

Kiegészítendő: antenna közepes csatlakozóaljzat-betét, 2 kimenet R/TV + SAT MTN466099, antenna egyes csatlakozóaljzat-betét, 3 kimenet TV+FM+SAT MTN466097


R/TV+SAT, átmenő		R/TV+SAT, végzáró	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
	MTN466098		MTN466099
Körmos és csavaros rögzítéssel. DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1 Széles sávú irányított csatlakozódoboz áthurok- lások rendszerekhez, széles sávú kábelek- ben, közösségi antennákban és műholdas elosztórendszerekben. Alkalmas 55-65 mm átmérőjű sülyesztett dobozokhoz. Kiegészítendő: Fedlap anten- na-csatlakozóaljzathoz 2/3 System M MTN2975..., MTN2967..., Artec/Tracent/Antik MTN2941..., Fedlap antenna-csatlakozóaljzat- hoz System M MTN4122-03../04..		Körmos és csavaros rögzítéssel. DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1 Széles sávú irányított csatlakozódoboz mellék- áramkörhöz és csillag típusú elosztórendszere- khez széles sávú kábelekben, közösségi antennákban és műholdas elosztórendszere- kben. Televízió összeköttetésen keresztüli DC-át- vitellel. Alkalmas 55-65 mm átmérőjű sülyesztett dobozokhoz. DC-átvitel: max. 24 V/400 mA Jelzés: 22 kHz és DiSEqC Kiegészítendő: Fedlap antenna-csatlakozó- aljzathoz, System M MTN2975..., MTN2967..., System Design MTN2941..., MTN4122-03../04..	

TV+FM+SAT, hármás



Változat	Rendelési szám
	MTN466097
Körmos és csavaros rögzítéssel. Egyszerű műholdas csatlakozóaljzat, 3-as. Egyéni mellékáramkörhöz és csillag típusú elosz- tórendszerekhez közösségi antennákban és műholdas elosztórendszerekben. Műholdas összeköttetésen keresztüli DC-átvitellel. Alkalmas 55-65 mm átmérőjű sülyesztett dobozokhoz. DC-átvitel: max. 24 V/320 mA Jelzés: 22 kHz és DiSEqC Kiegészítendő: Fedlap antenna csatlakozóaljzathoz, System M MTN2975..., MTN2967..., System Design MTN2941..	

Audio



Fedlap négyzetes lyukkal



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN297844
 Polárfehér	MTN297819
 Alumínium	MTN297860
 Antik sárgaréz	MTN297843
 Rozsdamentes acél	MTN297846

Artec, Tracent és Antik termékekhez.

Hangszóró-kapcsolóbetéthez vagy süllyesztett USB interfészhez.

Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettős, MTN467019/14, USB betét MTN681799

Tartozékok: Feliratcsíkok a kapcsolókhoz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Tracent/Antik MTN395019

Hangszóróbetét, egyes



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	MTN466919
Antracit	MTN466914

A pólusok jelölése eltérő színnel történik.
A vezető keresztmetszete legfeljebb max. 10 mm².

Dugaszolható gyorscsatlakozókkal. Hátsó, csavaros bekötésű érintkezőkkel.

Kiegészítendő: négyzetes nyílású fedlap, System M MTN2960..., MTN2979..., Artec/Tracent/Antik MTN2978..

Hangszóróbetét, kettős



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	MTN467019
Antracit	MTN467014

A pólusok jelölése eltérő színnel történik.
A vezető keresztmetszete legfeljebb max. 10 mm².

Dugaszolható gyorscsatlakozókkal. Hátsó, csavaros bekötésű érintkezőkkel.

Kiegészítendő: négyzetes nyílású fedlap, System M MTN2960..., MTN2979..., Artec/Tracent/Antik MTN2978..

Fedlap kommunikációs eszközökhöz



Fedlap egyes Schneider Electric RJ45 adatkommunikációs aljzathoz



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN466444
 Polárfehér	MTN466419
 Alumínium	MTN466460
 Antik sárgaréz, fényezett	MTN466443
 Rozsdamentes acél	MTN466446

Feliratmezővel.

Záróretesszel.

Kiegészítendő:

RJ45 adatkommunikációs aljzattal, egyes, Schneider Electric, CAT5 FTP MTN465800, RJ45 adatkommunikációs aljzat, Schneider Electric, egyes CAT5 STP MTN465801, RJ45 adatkommunikációs aljzat, Schneider Electric, egyes, CAT5 UTP MTN465802, RJ45 adatkommunikációs aljzat, Schneider Electric, egyes, Cat 6 FTP MTN465804, RJ45 adatkommunikációs aljzat, Schneider Electric, egyes, CAT 6 STP MTN465805, RJ45 adatkommunikációs aljzat, Schneider Electric, egyes, Cat 6 UTP MTN465810, rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes MTN4575-0000

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes Cat5 FTP

Változat	Rendelési szám
	MTN465800

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes, Cat5 STP

Változat	Rendelési szám
	MTN465801

Kiegészítendő: Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes Cat5 UTP

Változat	Rendelési szám
	MTN465802

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes, Cat6 FTP

Változat	Rendelési szám
	MTN465804

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Tracent/Antik MTN4664..


**Adatkommunikációs, Schneider Electric
RJ45 aljzat, egyes Cat6 STP**


Változat	Rendelési szám
	MTN465805

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698..., MTN4658..., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

**Adatkommunikációs, Schneider Electric
RJ45 aljzat, egyes, Cat6 UTP**


Változat	Rendelési szám
	MTN465810

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698..., MTN4658..., Artec/Tracent/Antik MTN4664..

Fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

☒ Krém	MTN291844
☐ Polárfehér	MTN291819
☐ Alumínium	MTN291860
☐ Rozsdamentes acél	MTN291846

Feliratmezővel.

Artec, Tracent és Antik termékekhez.

Kiegészítendő: adatkommunikációs aljzat, RJ45 Cat5e MTN465721

Tartozékok: Feliratcsíkok kapcsolókhoz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Tracent/Antik MTN395019

Adatkommunikációs aljzat 8, RJ45 Cat5e


Változat	Rendelési szám
----------	----------------

MTN465721

Analóg vagy digitális csatlakozókhoz, 8-pólusú

Kiegészítendő: fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN2962..., MTN2983..., Artec/Tracent/Antik MTN2918..


Fedlap Schneider Electric RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, kettes


Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN466644
☐ Polárfehér	MTN466619
☐ Alumínium	MTN466660
☐ Antik sárgaréz, fényezett	MTN466643
☐ Rozsdamentes acél	MTN466646

Feliratmezővel.

Beépített lecsapócsúszkával.

Kiegészítendő:

RJ45 adatkommunikációs aljzat, kettes Cat5 FTP MTN465807,

RJ45 adatkommunikációs aljzat, kettes Cat6 FTP, MTN465806

RJ45 adatkommunikációs aljzat, kettes Cat6 STP MTN465812,

RJ45 adatkommunikációs aljzat, kettes Cat6 UTP MTN465811,

rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes MTN4575-0000

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, kettes, Cat5 FTP


Változat	Rendelési szám
	MTN465807

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Tracent/Antik MTN4666..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, kettes, Cat6 FTP


Változat	Rendelési szám
	MTN465806

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Tracent/Antik MTN4666..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, kettes, Cat6 STP


Változat	Rendelési szám
	MTN465812

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Tracent/Antik MTN4666..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, kettes, Cat6 UTP


Változat	Rendelési szám
	MTN465811

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Tracent/Antik MTN4666..



Fedlap RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, kettes



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN292644
☐ Polárfehér	MTN292619
☐ Alumínium	MTN292660
☐ Antik sárgaréz	MTN292643
☐ Rozsdamentes acél	MTN292646

Feliratmezővel.

Artec, Tracent és Antik termékekhez.

RJ45 betéthez 8/8, 2x8, Line 21 RJ45 betét 8/8, RJ45 betétek a Rutenbecktől vagy E-DAT kivitelezések a BTR-től.

Kiegészítendő: RJ45 betétek 8/8 CAT6 MTN465706

Tartozékok: feliratcsíkok kapcsolókhoz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Tracent/Antik MTN395019

RJ45 betét 8/8 Cat 6



Változat	Rendelési szám
Fehér	MTN465706

Analog vagy digitális csatlakozóegységek két 8-pólusú RJ45-csatlakozón keresztül történő csatlakoztatásához. Összeköttetés LSA csatlakozókon keresztül.

Kiegészítendő: Fedlap RJ45 betét, kettes

System M MTN2961..., MTN2980...,

Artec/Tracent/Antik MTN2926...



Szerelőkeret és fedlap DIN41524 csatlakozóhoz



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN297744
☐ Polárfehér	MTN297719
☐ Alumínium	MTN297760
☐ Antik sárgaréz	MTN297743
☐ Rozsdamentes acél	MTN297746

Használható továbbá olyan vezérlő- és jelzőeszközökhöz, amelyek egylyukú, 16 mm átmérőjű rögzítőegységgel vannak ellátva (pl. Lumitas).

A második nyílást ki lehet törölni.



Közberső gyűrű csapófedéllel, összetett betétekhez, DIN 49075 sorozatú



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN516144
☐ Polárfehér	MTN516119
☐ Alumínium	MTN516160
☐ Rozsdamentes acél	MTN516146

E termékkel az összes szabványosított, a DIN 49075 szabványnak megfelelő összetett betét egybe szerelhető.

Például: TAE, moduláris jack, PANDUIT (PANNET) gyártmányú adat- és kommunikációs rendszerek, Ackermann WAE, WAG, BTR stb.



Közberső gyűrű csapófedéllel, összetett betétekhez, DIN 49075 sorozatú



Változat	Rendelési szám
☒ Antik sárgaréz	MTN517453

Ezzel a termékkel az összes szabványosított, a DIN 49075 szabványnak megfelelő összetett betét egybe szerelhető. Például: TAE, moduláris jack, a PANDUIT (PANNET) adat- és kommunikációs rendszerei, Ackermann WAE, WAG, BTR stb.

Kommunikációs betétek



Ferde kivezetés



Változat	Rendelési szám
☒ Krém	MTN464344
☐ Polárfehér	MTN464319
☐ Alumínium	MTN464360
☐ Rozsdamentes acél	MTN464346

Adatkapcsolathoz és kommunikációs technológiához.

A kapcsolódó betétek megrendelése külön történik.

Feliratmezővel.

Feliratcsíkokkal feliratozandó.

Kiegészítendő: üres betét System M, Artec/Tracent/Antik MTN464380,
D- típusú csatlakozóbetét, 9-pólusú System M, Artec/Tracent/Antik MTN464391,
D- típusú csatlakozóbetét, 15-pólusú System M, Artec/Tracent/Antik MTN464392,
D- típusú csatlakozóbetét, 25-pólusú System M, Artec/Tracent/Antik MTN464393,
betét BNC/TNC csatlakozóaljzathoz System M, Artec/Tracent/Antik MTN464395,
betét moduláris jack csatlakozáshoz System M, Artec/Tracent/Antik MTN464398,
betét XLR csatlakozóbemenethez System M, Artec/Tracent/Antik MTN464390,
betét magasvégű hangszóró csatlakozással System M, Artec/Tracent/Antik MTN464387,
betét optikai Stkabel csatlakozáshoz System M, Artec/Tracent/Antik MTN464386,
betét IBM rendszer ACS típusú Mini C-hez System M, Artec/Tracent/Antik MTN464383,
betét Duplex SC-hez System M, Artec/Tracent/Antik MTN464381,
betét Reichle & De-Massarihoz System M, Artec/Tracent/Antik MTN464384,
betét csatlakozóhoz, univerzális System M, Artec/Tracent/Antik MTN464377

Tartozékok: feliratcsíkok kapcsolókhoz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Tracent/Antik MTN395019-hez.

Tartalom: betétek nélkül.

Üres betét		Betét D típusú aljzatokhoz, 9-pólus	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464380	Fekete	MTN464391
Univerzálisan alkalmazható gépi megmunkálási műveleteknél (fúrás, marás stb.). Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..		9-pólusú, D típusú csatlakozóhoz A második nyílást ki lehet törölni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..	
Betét D típusú aljzatokhoz, 15-pólus		Betét D típusú aljzatokhoz, 25-pólus	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464392	Fekete	MTN464393
15-pólusú, D típusú csatlakozóhoz A második nyílást ki lehet törölni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..		25-pólusú, D típusú csatlakozóhoz A második nyílást ki lehet törölni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..	
Betét BNC/TNC aljzatokhoz		Univerzális betét	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464395	Fekete	MTN464377
Két 12,5 mm átmérőjű vagy 9,5 mm átmérőjű BNC/TNC csatlakozóhoz. A második nyílást ki lehet törölni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643.. Tartalmaz: állítógyűrű		Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..	
Betét moduláris jack csatlakozóhoz		Betét XLR audio dugaszolóaljzathoz	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464398	Fekete	MTN464390
Két Cat3 moduláris jack csatlakozóhoz AMP vagy Thomas & Betts csatlakozókhoz. A második nyílást ki lehet törölni. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..		XLR körcsatlakozó audio dugaszolóaljzathoz a Bin dertől, a Cannontól, a Neutrik-tól vagy hasonló gyártóktól. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..	

Betét high-end hangszóró-csatlakozóval		Betét optikai szál ST csatlakozóhoz	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464387	Fekete	MTN464386
Hangszóró csatlakozókhoz max. 10 mm ² -ig. Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..		Kettő optikai ST csatlakozóhoz Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..	
Betét Duplex SC csatlakozóhoz		Betét Reichle & De-Massari csatlakozóhoz	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Fekete	MTN464381	Fekete	MTN464384
Kettő Duplex SC csatlakozóhoz Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..		Kettő Reichle & De-Massari csatlakozóhoz Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643.. Az alábbiakkal kell kiegészíteni: ferde kivezetés Rendelési szám: System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik MTN4643.. Tartozékok: Reichle&De-Massari csatlakozás modul, szigetetlen, rendelési szám: MTN465580/82. Reichle&De-Massari csatlakozás modul, szigetelt, rendelési szám: MTN465581/83. Reichle&De-Massari csatlakozás modul, szigetelt, rendelési szám: MTN465591 Reichle&De-Massari csatlakozás modul, szigetelt, rendelési szám: MTN465590	
Betét IBM rendszerű, ACS típus Mini C csatlakozóhoz			
			
Változat	Rendelési szám		
Fekete	MTN464383		
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646..., MTN4649..., Artec/Tracent/Antik, Aquadesign MTN4643..			

Speciális fedlapok



Vakfedlap



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN391944
☐ Polárfehér	MTN391919
☐ Alumínium	MTN391960
☐ Antik sárgaréz	MTN391943
☐ Rozsdamentes acél	MTN391946

Univerzálisan alkalmazható gépi megmunkálási műveleteknél (fúrás, marás stb.).
Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez.



Kábelkivezető



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN299344
☐ Polárfehér	MTN299319
☐ Alumínium	MTN299360
☐ Rozsdamentes acél	MTN299346

Kábelkivezetés max. 10 mm átmérőjű kábelhez
Törésgátló
Körmök nélkül, csavaros bekötéssel



Adapter



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN518444
☐ Polárfehér	MTN518419
☐ Alumínium	MTN518460
☐ Rozsdamentes acél	MTN518446

System M betétek, System Design keretbe való elhelyezéséhez


Adapter csapófedéllel



Változat	Rendelési szám
☐ Krém	MTN516444
☐ Polárfehér	MTN516419
☐ Alumínium	MTN516460
☐ Antik sárgaréz	MTN516443
☐ Rozsdamentes acél	MTN516446

System M betétek, System Design keretbe való elhelyezéséhez

Egyéb csatlakozóaljzatok



Fedlap négyzetes lyukkal



Változat	Rendelési szám
 Krém	MTN297844
 Polárfehér	MTN297819
 Alumínium	MTN297860
 Antik sárgaréz	MTN297843
 Rozsdamentes acél	MTN297846

Artec, Tracent és Antik termékekhez.

Hangszóró-kapcsolóbetéthez vagy súllyesztett USB interfészhez.

Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettős, MTN467019/14, USB tápegység, MTN4366-0000, USB interfész, súllyesztett MTN681799

Tartozékok: Feliratcsíkok a kapcsolókhoz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Tracent/Antik MTN395019

USB tápegység



Változat	Rendelési szám
	MTN4366-0000

Névleges bemeneti feszültség: 100-240 V AC +/- 5%

Névleges bemeneti áramerősség: 180 mA

Készenléti teljesítményfelvétel < 0,3 W, AC 230 V

USB kimeneti feszültség: 5V DC +/-5%

Névleges kimeneti feszültség: max. 1400 mA, vagy 2x700 mA

USB típusa: 2.0

Kiegészítendő: Fedlap négyzetes lyukkal

System M MTN2960.., MTN2979.., Artec/Tracent/Antik MTN2978..

Világítás kiegészítők



LED lámpa-modul kapcsolókhöz/nyomókhoz



Változat	Rendelési szám
100-230 V, piros	MTN3901-0006

Fogyasztás: 0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és funkciójelző-fényként is használható
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: RGB LED

LED lámpa-modul kapcsolókhöz/nyomókhoz



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	MTN3901-0000
8-32 V, többszínű	MTN3921-0000

Fogyasztás: 0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és funkciójelző-fényként is használható
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: RGB LED



LED lámpa-modul kettős kapcsolókhöz/nyomókhoz, jelzőfényhez



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	MTN3942-0000

Fogyasztás: 2×0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és funkciójelző-fényként is használható
Kiegészítendő: kettős kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: Két RGB LED

LED lámpa-modul kettős kapcsolókhöz/nyomókhoz, funkciójelző-fényhez



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	MTN3902-0000
8-32 V, többszínű	MTN3922-0000

Fogyasztás: 2×0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és funkciójelző-fényként is használható
Kiegészítendő: kettős kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: Két RGB LED

Tartozékok



LED-lámpa		Neonlámpa e 10	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
230 V AC, piros	MTN395120	230 V AC, 0,65 mA	MTN395100
230 V AC, sárga	MTN395121		
230 V AC, zöld	MTN395122		
230 V AC, kék	MTN395123		
230 V AC, fehér	MTN395124		
24 V AC, piros	MTN395131		
24 V AC, sárga	MTN395132		
24 V AC, zöld	MTN395133		
24 V AC, kék	MTN395134		
24 V AC, fehér	MTN395135		
230 V AC/DC, 24 V AC/DC Kiegészítendő: biztonsági világítás-betét, E10 MTN319017/18 Megjegyzés: Fogyasztás hozzávetőlegesen 20 mA		230 V AC, 0,65 mA Kiegészítendő: biztonsági világítás-betét, E10 MTN319017/18	

Tartozékok



Szimbólumok	
Változat	Rendelési szám
Áttetsző	MTN395569
Lámpa	MTN395669
Ajtó	MTN395769
Csengő	MTN395869
Áttetsző piros	MTN395900
Négyzetes lyukkal ellátott fedlapokhoz Tartozékok: Világítási ablakkal, négyszögletes szimbólumnyílással ellátott fedlap System M MTN4328.., MTN4338.., Artec/Tracent/Antik MTN4118.. Világítási ablakkal, négyszögletes szimbólumnyílással ellátott IP44-es fedlap System M MTN4327.., MTN4337.. Artec/Tracent/Antik MTN4127..	

Címke feliratmezőhöz



Változat	Rendelési szám
Fehér	MTN395019
Egyedi címkészéshez. Kiegészítendő: Billentyűk feliratmezővel Artec/Tracent/Antik MTN4123.., fedlap RJ45 betétekhez, kettes Artec/Tracent/Antik MTN2926.., ferde kivezetés Artec/Tracent/Antik, MTN4643.. Tartalom: 1 oldal, 36 termék feliratozásához	



Tartozékok



Tömítőgyűrű az IP44-es védelem növelése érdekében



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN515990
--	------------------

A tömítőgyűrű lehetővé teszi, hogy a System Design csapófedeles csatlakozóaljzatok megfeleljenek az IP44-es védelem követelményeinek.

Porvédő



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

zöld	MTN3900-0000
------	---------------------

Lakásfelújítás alatti porvédelem, csatlakozóaljzatok, kapcsolók számára.

DIN cilinderzár, kulcskivétel a középső állásban



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN3985-0001
--	---------------------

Kulcsos váltókapcsoló-betét DIN cilinderzár-hoz MTN318601, Zsalumozgató kapcsolóbetét átmene-ti és tartós érintkezővel, cilinderzárakhoz MTN318501, zsalumozgató nyomógombbetét, cilinderzárakhoz MTN318901

DIN cilinderzár, kulcskivétel három állásban



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

	MTN3985-0003
--	---------------------

Kulcsos váltókapcsoló-betét DIN cilinderzár-hoz MTN318601, Zsalumozgató kapcsolóbetét átmene-ti és tartós érintkezővel, cilinderzárakhoz MTN318501, zsalumozgató nyomógombbetét, cilinderzárakhoz MTN318901

Távvezérlő



IR távvezérlő



Változat	Rendelési szám
----------	----------------

Fekete	MTN570222
--------	------------------

10 csatornás IR távvezérlő. Az összes TELE érzékelőfedél, IR vevőkészülékkel ellátott redőny-nomógomb, IR vevőkészülékkel ellátott jelenlét-érzékelő és IR vevőkészülékkel ellátott INSTABUS eszköz vezérléséhez.

Akkumulátor: 2 gombakkumulátor (IEC LR 03, AAA)

Tartomány: 20 m-ig

Vevőkészülék: TELE érzékelőfedél:

System M MTN5779..., MTN5703...,

System Design MTN5709...,

Redőny-nomógomb rádiójel-vevővel és szenzoros működtetéssel:

System M MTN5880..., MTN5864,

System Design MTN5844...

ARGUS jelenlét-érzékelő IR vevőkészülékkel: MTN550591.

Nomógomb négyes, IR vevővel:

System M MTN6279..., MTN6175..

Tartalom: Akkumulátor nélkül.



Connect univerzális távirányító



Változat	Rendelési szám
Alumínium/fekete	MTN506923

Rádió távirányító, valamint IR távirányító egy készülékben. A következők aktiválásához:

- Merten Connect rádiós rendszerek készülékeihez
- Merten IR készülékek
- Egészen 5 IR AV készülékhez, mint TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, kábel, AMP és DMR

A Connect rádiórendszerhez kapcsolódva, több helyiségben lévő rádiós készülékek is beállíthatóak. Minden szobában legfeljebb 9 csoport, maximum 12 eszköz.

Jellemzők: **Rendszergazda, adó**

Függvények:

EASY Connect:

- kapcsolás be/ki, fényerőszabályzás, redőnymozgatás
- az EASY Connect programozása rendszergazdaként
- CONNEC rádiós nyomógombok egyedi programozása
- szobák és csoportok egyedi beállítása
- a leírások megjelenítése LCD kijelzőn

Connect rádiós konfigurációs eszköz:

- EASY Connect funkcióinak grafikus programozása

Bővített függvények IR/AV részére:

- Több mint 1000 gyártó támogatása. A készülékek kiválasztása egy listából történik, a programozói kódok beírásával.

- A függvények általános használata (pl.: hangerő) minden üzemmódban.

Rádió hatáskör: szabad területen 100 méterig, épületen belül 30 méterig

IR hatáskör: 15 méterig

Akkumulátor: 3 mikrocellás (IEC LR 03, AAA)

Kijelző: 10 karakteres LCD-kijelző

Vevő: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059...

Connect rádiós fedlap kapcsoló betétekhez

System M MTN5034..., MTN5024...,

Artec/Tracent/Antik MTN5044...,

Connect rádiós fedlap fényerőszabályzó betétekhez

System M MTN5036..., MTN5026...,

Artec/Tracent/Antik MTN5046...,

Connect rádiós fedlap zsalumozgató betétekhez

System M MTN5035..., MTN5025...,

Artec/Tracent/Antik MTN5045...,

Connect terepi kapcsoló aktor, 1-es MTN507501,

Connect terepi fényerőszabályzó modul, 1-es MTN507900,

Connect terepi kapcsoló aktor, 2-es MTN507502,

Connect terepi kapcsoló aktor vevő, 1-es 2P MTN507601,

Connect terepi zsalumozgató modul, vevő, 1-es MTN507801,

Connect dugaszolóaljzat adapter, kapcsoló MTN508519,

Connect dugaszolóaljzat adapter, univerzális fényerőszabályzó MTN508619

Megjegyzés: A készülék képes rendszergazdaként működni. A távirányítót az EASY CONNECT módszer

segítségével használhatjuk rendszergazdaként. A Connect rádió konfigurátorhoz csatlakoztatva igény szerint használható.

A csomag az elemekkel együtt érkezik és egy kódtáblával közel minden hagyományos eszközhöz, mint pl.: TV, VCR,DVD,SAT,AUX,...

MTN213300	65	MTN2330-4146	73	MTN299319	84	MTN319760	50	MTN395134	87
MTN213419	65	MTN2331-4019	73	MTN299344	84	MTN3501-0000	22	MTN395135	87
MTN213444	65	MTN2331-4044	73	MTN299346	84	MTN3502-0000	23	MTN395569	87
MTN213446	65	MTN2331-4060	73	MTN299360	84	MTN3506-0000	24	MTN395669	87
MTN213460	65	MTN2331-4143	73	MTN3050-0000	26	MTN3515-0000	28	MTN395769	87
MTN2300-0000	73	MTN2331-4146	73	MTN3055-0000	30	MTN3516-0000	24	MTN395869	87
MTN2300-4002	66	MTN2340-4019	73	MTN3056-0000	27	MTN3517-0000	25	MTN395900	87
MTN2300-4004	66	MTN2340-4044	73	MTN3059-0000	31	MTN352000	63	MTN398019	60
MTN2300-4006	66	MTN2340-4060	73	MTN3101-0000	22	MTN352001	63	MTN398044	60
MTN2300-4019	66	MTN2340-4143	73	MTN3102-0000	23	MTN352319	62	MTN398046	60
MTN2300-4044	66	MTN2340-4146	73	MTN3105-0000	29	MTN352343	62	MTN398060	60
MTN2300-4060	66	MTN2341-4019	73	MTN3106-0000	24	MTN352344	62	MTN3985-0001	88
MTN2300-4143	66	MTN2341-4044	73	MTN3111-0000	21	MTN352346	62	MTN3985-0003	88
MTN2300-4146	66	MTN2341-4060	73	MTN3112-0000	23	MTN352360	62	MTN411519	48
MTN2301-4019	66	MTN2341-4143	73	MTN311201	23	MTN3526-0000	30	MTN411543	48
MTN2301-4044	66	MTN2341-4146	73	MTN311300	24	MTN353000	62	MTN411544	48
MTN2301-4060	66	MTN2400-0000	73	MTN3114-0000	22	MTN353001	62	MTN411546	48
MTN2301-4143	66	MTN2400-4019	71	MTN3115-0000	28	MTN353002	62	MTN411560	48
MTN2301-4146	66	MTN2400-4044	71	MTN3116-0000	24	MTN353119	61	MTN411819	20
MTN2302-4002	67	MTN2400-4060	71	MTN3117-0000	25	MTN353146	61	MTN411843	20
MTN2302-4004	67	MTN2400-4143	71	MTN3125-0000	29	MTN353160	61	MTN411844	20
MTN2302-4006	67	MTN2400-4146	71	MTN3126-0000	30	MTN3535-0000	29	MTN411846	20
MTN2302-4019	67	MTN2401-4019	71	MTN3131-0000	22	MTN3536-0000	25	MTN411860	20
MTN2302-4044	67	MTN2401-4044	71	MTN3135-0000	29	MTN3560-0000	27	MTN412019	21
MTN2302-4060	67	MTN2401-4060	71	MTN3136-0000	25	MTN3601-0000	22	MTN412046	21
MTN2302-4146	67	MTN2401-4143	71	MTN3137-0000	26	MTN3602-0000	23	MTN412060	21
MTN2303-4002	68	MTN2401-4146	71	MTN3150-0000	26	MTN3605-0000	29	MTN412119	20
MTN2303-4004	68	MTN2402-4019	72	MTN3151-0000	27	MTN3606-0000	24	MTN412143	20
MTN2303-4006	68	MTN2402-4044	72	MTN3153-0000	32	MTN3612-0000	23	MTN412144	20
MTN2303-4019	68	MTN2402-4060	72	MTN315319	64	MTN3615-0000	28	MTN412146	20
MTN2303-4044	68	MTN2402-4146	72	MTN315344	64	MTN3616-0000	24	MTN412160	20
MTN2303-4060	68	MTN2405-4019	72	MTN315346	64	MTN3617-0000	25	MTN412219	20
MTN2303-4146	68	MTN2405-4044	72	MTN315360	64	MTN3626-0000	30	MTN412244	20
MTN230660	12	MTN2405-4060	72	MTN3154-0000	26	MTN3635-0000	29	MTN412246	20
MTN2310-4019	68	MTN2405-4146	72	MTN3155-0000	30	MTN3636-0000	25	MTN412260	20
MTN2310-4044	68	MTN2414-4019	72	MTN3156-0000	27	MTN3637-0000	26	MTN412319	20
MTN2310-4060	68	MTN2414-4044	72	MTN3159-0000	31	MTN3714-0000	49	MTN412343	20
MTN2310-4143	68	MTN2414-4060	72	MTN3160-0000	27	MTN3715-0000	48	MTN412344	20
MTN2310-4146	68	MTN2414-4146	72	MTN3165-0000	31	MTN3754-0000	64	MTN412346	20
MTN2311-4019	68	MTN291819	78	MTN316919	58	MTN3755-0000	49	MTN412360	20
MTN2311-4044	68	MTN291844	78	MTN316943	58	MTN3760-0000	64	MTN412519	28
MTN2311-4060	68	MTN291846	78	MTN316944	58	MTN3900-0000	88	MTN412543	28
MTN2311-4143	68	MTN291860	78	MTN316946	58	MTN3901-0000	86	MTN412544	28
MTN2311-4146	68	MTN292619	80	MTN316960	58	MTN3901-0006	86	MTN412546	28
MTN2312-4019	69	MTN292643	80	MTN317200	49	MTN3902-0000	86	MTN412560	28
MTN2312-4044	69	MTN292644	80	MTN317400	58	MTN391919	84	MTN412619	61
MTN2312-4060	69	MTN292646	80	MTN318501	50	MTN391943	84	MTN412646	61
MTN2312-4146	69	MTN292660	80	MTN318601	58	MTN391944	84	MTN412660	61
MTN2313-4002	70	MTN294119	75	MTN318901	50	MTN391946	84	MTN412719	21
MTN2313-4004	70	MTN294143	75	MTN319017	60	MTN391960	84	MTN412746	21
MTN2313-4006	70	MTN294144	75	MTN319018	60	MTN3921-0000	86	MTN412760	21
MTN2313-4019	69	MTN294146	75	MTN319219	49	MTN3922-0000	86	MTN412819	20
MTN2313-4044	69	MTN294160	75	MTN319243	49	MTN3942-0000	86	MTN412846	20
MTN2313-4060	69	MTN297719	80	MTN319244	49	MTN395019	87	MTN412860	20
MTN2313-4146	69	MTN297743	80	MTN319246	49	MTN395100	87	MTN412919	20
MTN2314-4019	69	MTN297744	80	MTN319260	49	MTN395120	87	MTN412946	20
MTN2314-4044	69	MTN297746	80	MTN319619	58	MTN395121	87	MTN412960	20
MTN2314-4060	69	MTN297760	80	MTN319644	58	MTN395122	87	MTN413519	28
MTN2314-4146	69	MTN297819	74, 76, 85	MTN319646	58	MTN395123	87	MTN413543	28
MTN2330-4019	73	MTN297843	74, 76, 85	MTN319660	58	MTN395124	87	MTN413544	28
MTN2330-4044	73	MTN297844	74, 76, 85	MTN319719	50	MTN395131	87	MTN413546	28
MTN2330-4060	73	MTN297846	74, 76, 85	MTN319744	50	MTN395132	87	MTN413560	28
MTN2330-4143	73	MTN297860	74, 76, 85	MTN319746	50	MTN395133	87	MTN416819	59

MTN416846	59	MTN481146	4	MTN512225	6	MTN539746	45	MTN580692	57
MTN416860	59	MTN481160	4	MTN512244	6	MTN539760	45	MTN580693	57
MTN4366-0000	85	MTN481219	4	MTN512319	7	MTN566819	35	MTN580698	53, 55
MTN436600	59	MTN481244	4	MTN512325	7	MTN566844	35	MTN580699	53, 56
MTN438019	21	MTN481246	4	MTN512344	7	MTN566846	35	MTN583699	35
MTN438043	21	MTN481260	4	MTN5131-0000	34	MTN566860	35	MTN584019	44
MTN438044	21	MTN481319	4	MTN5133-0000	34	MTN566919	42	MTN584043	44
MTN438046	21	MTN481344	4	MTN5135-0000	34	MTN566944	42	MTN584044	44
MTN438060	21	MTN481346	4	MTN513519	6	MTN566946	42	MTN584046	44
MTN4450-0000	63	MTN481360	4	MTN513544	6	MTN566960	42	MTN584060	44
MTN4451-0000	63	MTN481419	5	MTN513546	6	MTN568099	38	MTN584119	54
MTN462619	74	MTN481444	5	MTN513560	6	MTN568199	38	MTN584143	54
MTN462646	74	MTN481446	5	MTN5136-0000	34	MTN568200	12	MTN584144	54
MTN462660	74	MTN481460	5	MTN513619	6	MTN568201	12	MTN584146	54
MTN463501	74	MTN481519	5	MTN513644	6	MTN568300	13	MTN584160	54
MTN464319	81	MTN481544	5	MTN513646	6	MTN568301	13	MTN584219	51
MTN464344	81	MTN481546	5	MTN513660	6	MTN569000	19	MTN584243	51
MTN464346	81	MTN481560	5	MTN5137-0000	34	MTN569090	14, 16, 17	MTN584244	51
MTN464360	81	MTN482160	10	MTN5138-0000	33	MTN569091	15	MTN584246	51
MTN464377	82	MTN482260	10	MTN5139-0000	33	MTN569092	18	MTN584260	51
MTN464380	82	MTN482360	10	MTN5142-0000	35	MTN569100	11	MTN584319	51
MTN464381	83	MTN482460	10	MTN515990	88	MTN569101	11	MTN584343	51
MTN464383	83	MTN483119	8	MTN516119	81	MTN569190	19	MTN584344	51
MTN464384	83	MTN483121	8	MTN516144	81	MTN569200	11	MTN584346	51
MTN464386	83	MTN483143	8	MTN516146	81	MTN569201	11	MTN584360	51
MTN464387	83	MTN483144	8	MTN516160	81	MTN569290	19	MTN584419	52
MTN464390	82	MTN483219	8	MTN516419	84	MTN569300	11	MTN584443	52
MTN464391	82	MTN483221	8	MTN516443	84	MTN569301	11	MTN584444	52
MTN464392	82	MTN483243	8	MTN516444	84	MTN569390	19	MTN584446	52
MTN464393	82	MTN483244	8	MTN516446	84	MTN569400	12	MTN584460	52
MTN464395	82	MTN483319	8	MTN516460	84	MTN569401	12	MTN585119	55
MTN464398	82	MTN483321	8	MTN517453	81	MTN569500	13	MTN585143	55
MTN465706	80	MTN483343	8	MTN518419	84	MTN569501	13	MTN585144	55
MTN465721	78	MTN483344	8	MTN518444	84	MTN570222	88	MTN585146	55
MTN465800	77	MTN483419	9	MTN518446	84	MTN570919	36, 39	MTN585160	55
MTN465801	77	MTN483421	9	MTN518460	84	MTN570943	36, 39	MTN585819	60
MTN465802	77	MTN483443	9	MTN5250-4019	33	MTN570944	36, 39	MTN585844	60
MTN465804	77	MTN483444	9	MTN5250-4044	33	MTN570946	36, 39	MTN585846	60
MTN465805	78	MTN483519	9	MTN5250-4060	33	MTN570960	36, 39	MTN585860	60
MTN465806	79	MTN483521	9	MTN5250-4143	33	MTN573719	36, 39	MTN585919	54
MTN465807	79	MTN483543	9	MTN5250-4146	33	MTN573743	36, 39	MTN585944	54
MTN465810	78	MTN483544	9	MTN535060	7	MTN573744	36, 39	MTN585946	54
MTN465811	79	MTN504519	52	MTN535062	7	MTN573746	36, 39	MTN585960	54
MTN465812	79	MTN504544	52	MTN535160	7	MTN573760	36, 39	MTN587090	61
MTN466097	75	MTN504546	52	MTN535162	7	MTN573998	15, 40	MTN587091	61
MTN466098	75	MTN504560	52	MTN536302	45	MTN574697	15, 40	MTN587092	61
MTN466099	75	MTN504619	37, 40	MTN536304	45	MTN575799	14, 39	MTN587093	61
MTN466419	77	MTN504644	37, 40	MTN536400	46	MTN575897	14, 16, 39	MTN587094	61
MTN466443	77	MTN504646	37, 40	MTN536401	46	MTN576499	15, 18	MTN587095	61
MTN466444	77	MTN504660	37, 40	MTN537100	46	MTN576799	41, 43	MTN587096	61
MTN466446	77	MTN506923	89	MTN537419	45	MTN576897	41, 43	MTN6164-4600	18
MTN466460	77	MTN507119	47	MTN537443	45	MTN577099	17, 36, 37	MTN626219	38
MTN466619	79	MTN507144	47	MTN537444	45	MTN577899	17, 36	MTN626244	38
MTN466643	79	MTN507146	47	MTN537446	45	MTN578619	42	MTN626246	38
MTN466644	79	MTN507160	47	MTN537460	45	MTN578644	42	MTN626260	38
MTN466646	79	MTN507219	47	MTN537519	46	MTN578646	42		
MTN466660	79	MTN507244	47	MTN537543	46	MTN578660	42		
MTN466914	76	MTN507246	47	MTN537544	46	MTN579519	42		
MTN466919	76	MTN507260	47	MTN537546	46	MTN579544	42		
MTN467014	76	MTN512119	6	MTN537560	46	MTN579546	42		
MTN467019	76	MTN512125	6	MTN539719	45	MTN579560	42		
MTN481119	4	MTN512144	6	MTN539743	45	MTN580690	57		
MTN481144	4	MTN512219	6	MTN539744	45	MTN580691	56		

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b
telefon: 382-2600, fax: 206-1451 • <http://www.schneider-electric.com/hu>

Schneider Vevőszolgálat

telefon: 382-2800, fax: 382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com