



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT

A MASTERColour CDM-R111 a 111mm-es alumínium reflektoros halogén fényforrás trendi megjelenését kombinálja a MASTERColour CDM fényforrások hosszú élettartamával, magas energia-hasznosításával és csillogó fehér fényével

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	GX8.5
Lámpa forma	R111 [R 111mm]
Fejelés	Reflektor
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
Life to 50% failures EL	11000 hr
5% meghibásodás élettartama EL	7500 hr
20% meghibásodás élettartama EL	9500 hr
Life to 10% failures EL	8500 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Fényeloszlás leírás	szélesen sugárzó [Flood]
Sugárzási szög	40 D
Sugárzási szög	32 (min), 36 (nom), 40 (max) D
Fényerősség	9000 cd
Színkód	942 [CCT of 4200K]
Színvisszaadási index	95 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4200 K
Színhőmérséklet meghatározás	4200 K
Kromatikus koordínátaérték X	0.370 -
Kromatikus koordínátaérték Y	0.365 -
Lámpa fényáram, elektronikus	2850 Lm

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EL	83 W
--------------------------	------

Fényforrás teljesítmény	70 W
Fényforrás teljesítmény EL	73 W
Lámpafeszültség	92 V
Lámpa áram EL	0.80 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90%	3 (max) min
Újragyújtási idő	15 (max) min
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	6.3 mg
----------------------	--------

• Termék méretek

Teljes hossz C	95 (max) mm
Átmérő D	111 (max) mm
Teljes hossz C (inch)	3.6 (max) in

• Termék adatok

Rendelési kód	213952 10
Termékkód	871150021395210
Termék név	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT
Rendelési terméknév	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	6
csomag per gyujto	6
Vonalkód a terméken	8711500213952



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-R111

Vonalkód a gyűjtő-
csomagoláson 8711500213969
Logisztikai kód(ok) 928098105330
-12NC


ILCOS kód MRS/UB-70/42/1A-H-GX8.5
Nettó darabsúly 0.095 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

- Use only with electronic control gear. 35W/830 lamps may also use electromagnetic gear.

Méretezett rajza

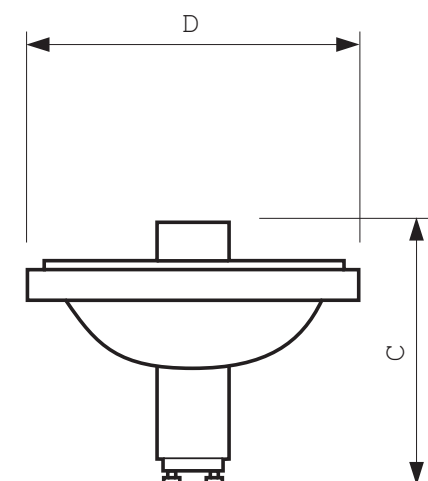


GX8.5

CDM-R111, GX8.5

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R111 70W/942 40D	95	111

Fotometriai adatok

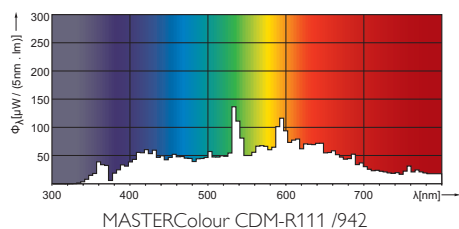



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Március 20
az adatok változhatnak