



HPI-T

HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP

Quartz fémhalogén fényforrás átlátszó burával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Nagy fényáramú
Fej	E40
Lámpa forma	T100 [T 100mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	p20 [Parallel +/-20D or Horizontal(HOR)]
5%-os meghibásodás élettartama	3000 hr
Life to 10% failures	5500 hr
20%-os meghibásodás élettartam	8000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	12000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	642 [CCT of 4200K]
Színvisztaadási index	65 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	3800 K
Színhőmérséklet meghatározás	3800 K
Kromatikus koordinátaérték X	397 -
Kromatikus koordinátaérték Y	403 -
Luminous Flux Lamp EM	210000 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	107 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	90 %
Fényáram avulás 5000 óránál	80 %
Fényáram avulás 10000 óránál	75 %

Luminance Average EM	930 cd/cm2
Fényáram avulás 1500 óránál	92 %

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	2000 W
Fényforrás teljesítmény EM	1955 W
Feszültség	380 V
Lámpafeszültség	232 V
Lámpa áram, EM	9.1 A
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	256 mg
----------------------	--------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	300 (max) C
Burahőmérséklet	600 (max) C

• Termék méretek

Teljes hossz C	430 (max) mm
Átmérő D	101.5 (max) mm
Light Center Length L	267 mm
Ívhossz O	120 mm

• Termék adatok

Rendelési kód	202352 45
---------------	-----------

PHILIPS
sense and simplicity

Termékkód	871150020235245
Termék név	HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP
Rendelési terméknév	HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP/4
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	4
csomag per gyujto	4



Vonalkód a terméken	8711500202352
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500202369
Logisztikai kód(ok)	928074209228
-12NC	
ILCOS kód	MT-2000/42/2B-H-E40-/H
Nettó darabsúly	0.616 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- For use with control gear designed for high-pressure mercury lamps

Méretezett rajza

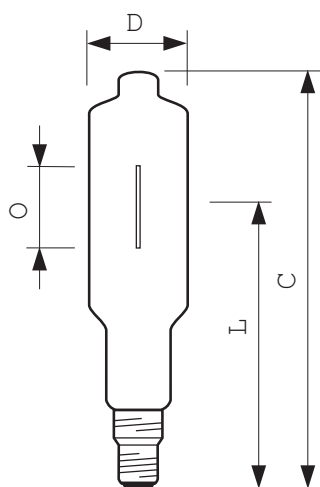


Fej

HPI-T, 1000W, E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T 2000W/642 HO E40 380V	430	101.5	267	120

Fotometriai adatok

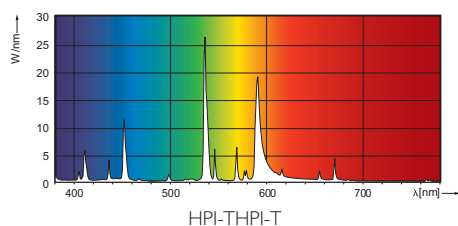



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak