



MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT

Egyvégén fejelt, nagyon kompakt, magas hatásfokú gázkisülő
fényforrások éles fehér fénnel és stabil színhőmérséklettel a teljes
élettartam alatt

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G8.5
Lámpa forma	T14 [T 14 mm]
Búra anyaga	UV-Block Quartz
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
Life to 50% failures EL	12000 hr
5% meghibásodás élettartama EL	6000 hr
20% meghibásodás élettartama EL	9000 hr
Life to 10% failures EL	8000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisztaadási index	80 (min), 83 (nom) Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet meghatározás	2915 K
Kromatikus koordinátaérték X	0.439 -
Kromatikus koordinátaérték Y	0.398 -
Lámpa fényáram, elektronikus	6500 Lm
Lámpa fényhasznosítás EL	89 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál EL	85 %
Fényáram avulás 5000 óránál EL	75 %
Fényáramavulás 10000 óránál EL	65 %

Design Mean Lumens EL	5100 Lm
-----------------------	---------

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EL	83 W
Fényforrás teljesítmény	70 W
Fényforrás teljesítmény EL	73 W
Lámpafeszültség	83 V
Lámpa áram EL	0.87 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90%	3 (max) min
Gyújtási feszültség-csúcs	3500 (min) V
újragyújtási idő	15 (max) min
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	4.5 mg
----------------------	--------

• UV-karakterisztika

PET (NIOSH) károsodási tényező	64 h.klx 0.22 -
--------------------------------	--------------------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Lapítás hőmérséklete	300 (max) C
Burahőmérséklet	550 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

• Termék méretek

Teljes hossz C	85 (max) mm
Átmérő D	15 (max) mm
Light Center Length L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Ívhossz O	7 mm
Light Center Length L [inch]	2 in
Teljes hossz C (inch)	3.34375 (max) in
Átmérő D (inch)	0.5 in

• Termék adatok

Rendelési kód	201676 15
Termékkód	871150020167615
Termék név	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT


Rendelési terméknev	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500201676
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500201683
Logisztikai kód(ok)	928086505131
-12NC	
ILCOS kód	MT-70/30/1B-H-G8.5
Nettó darabsúly	0.010 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures


- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Use only with electronic control gear. 35W/830 lamps may also use electromagnetic gear.

Méretezett rajza

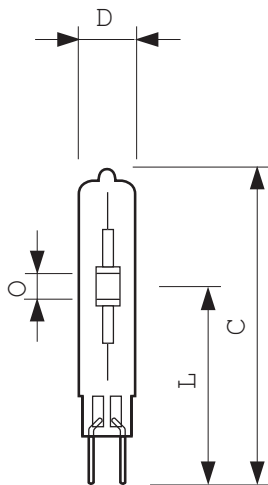


Méretek

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC 70W/830 G8.5	85	15	51	52	53	7



G8.5

Fotometriai adatok

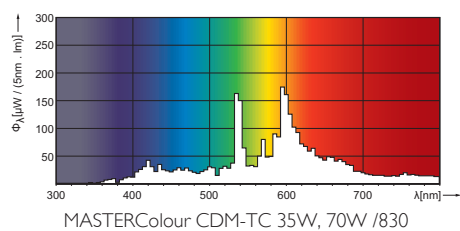

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Március 20
az adatok változhatnak