


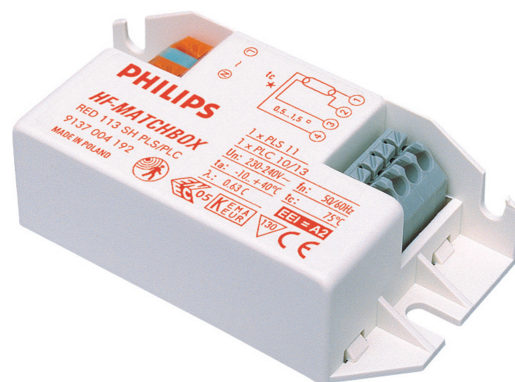

HF-Matchbox Red

HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Red este un stabilizator de curent convenabil ca preț, compact, ușor și de înaltă frecvență pentru utilizarea în sisteme cu o putere sub 25 W în combinație cu lămpi TL mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C, și PL-L/S. Gama HF-M Red are un design robust, îndeplinește toate cerințele relevante internaționale în materie de siguranță și de performanță și are un indice de eficiență energetică (CELMA EEI) A2.

Catalog de date

General Information	
Tip lampă	TL/PL-S
Număr de lămpi	1 piese/unit
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	159
Repomire automată	Yes
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	230 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0.64
Timp de aprindere (max.)	0.45 s
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%~+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)	-10%~+10%
Pierderi de putere (nom.)	1.7 W
Wiring	
Tip conector borne de intrare	Insert
Borne de intrare culoare	Black
Borne de ieșire culoare	Grey
Tip conector borne de ieșire	Insert
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	1.50 m
Lungime cablu cablaj fierbinte	0.30 m


Lungime bandă cabluri	8.0-9.0 mm
Secțiune transversală bornă de intrare	0.50-1.50 mm ²
Secțiune transversală bornă de ieșire	0.50-1.50 mm ²
System characteristics	
Putere nominală lampă-balast	9 W
Putere sistem pe PL-S	8.2 W
Putere nominală lampă pe PL-S	9 W
Pierdere de putere pe PL-S	1.7 W
Putere lampă pe PL-S	6.5 W
Putere nominală lampă pe TL	5.3 W
Putere nominală lampă pe TL	9 W
Putere sistem pe TL	7 W
Temperature	
T-Ambiantă (max.)	40 °C
T-Ambiantă (min.)	-10 °C
T-Cutie maximă (max.)	75 °C
Mechanical and Housing	
Carcasă	SH

HF-Matchbox Red

Emergency Operation	
Tensiune baterie aprindere lampă	194-254 V
Approval and Application	
Clasificare IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CB
Product Data	
Cod complet produs	871150093142930

Nume comandă produs	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
EAN/UPC - Produs	8711500931429
Cod de comandă	93142930
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	50
Material nr. (12NC)	913700422866
Greutate netă (bucată)	0.034 kg

Cote



HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4.4 mm	22.0 mm	10.0 mm	80.0 mm	70.0 mm	40.0 mm

